



INSTRUCTION MANUAL

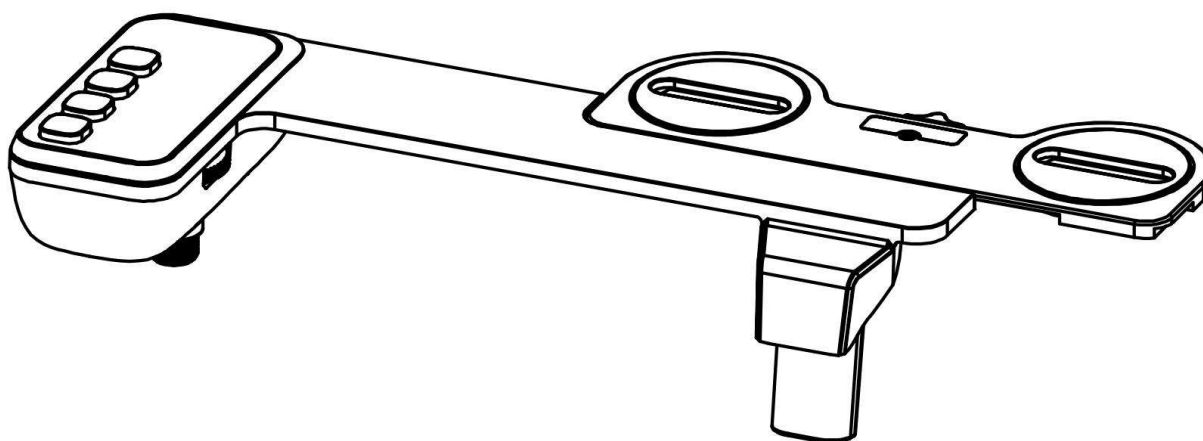

Names And Functions Of Parts

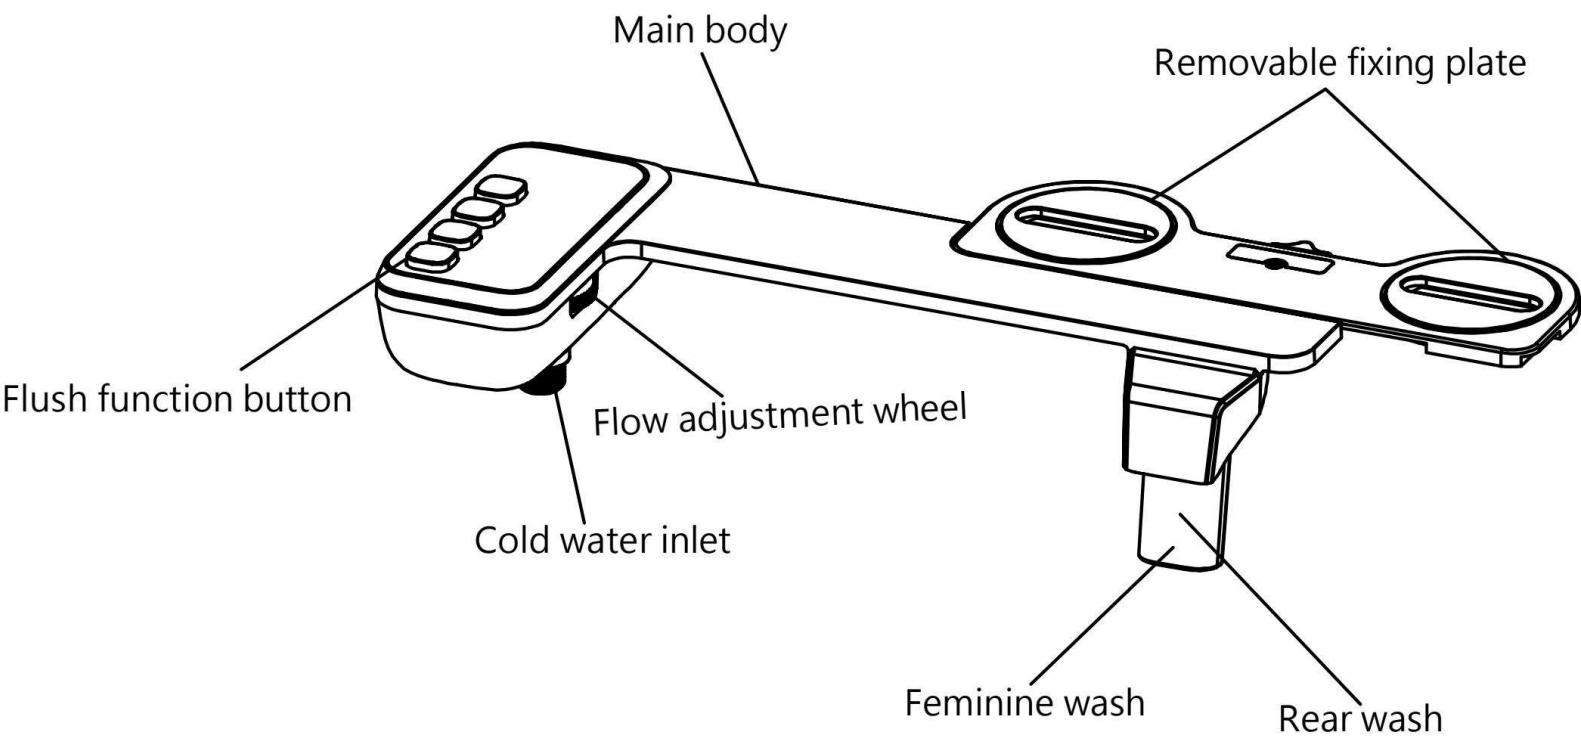

Accessories



Supply hose



T-adapter



Rubber washer

Installation Tools Needed




Wrench





Screwdriver

Pre-setup

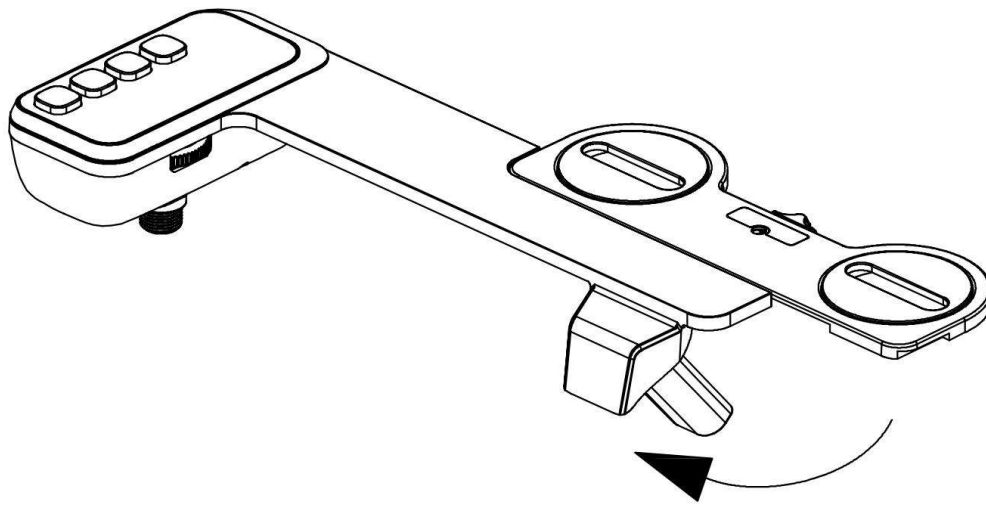

a.Extend nozzle A upward into slot
B.Make sure you hear a clicking sound
as you install it in place to avoid leaks
or mulfunctions.

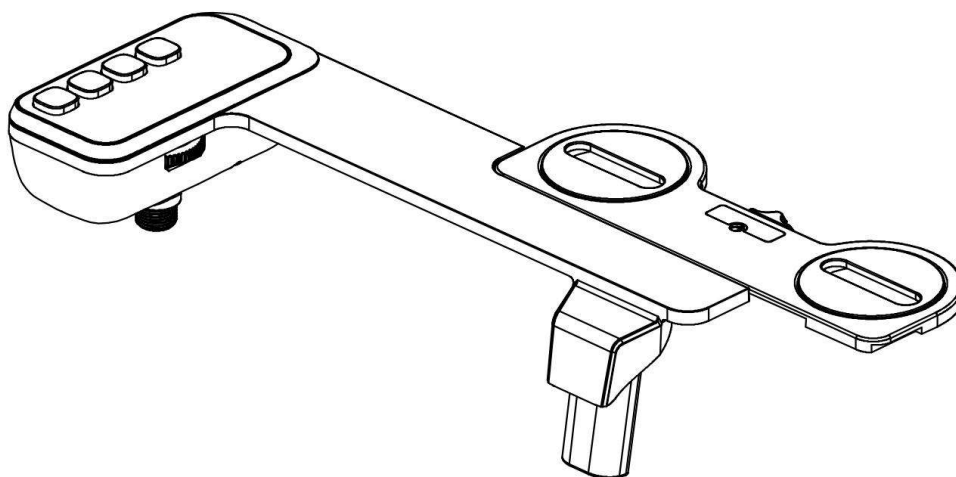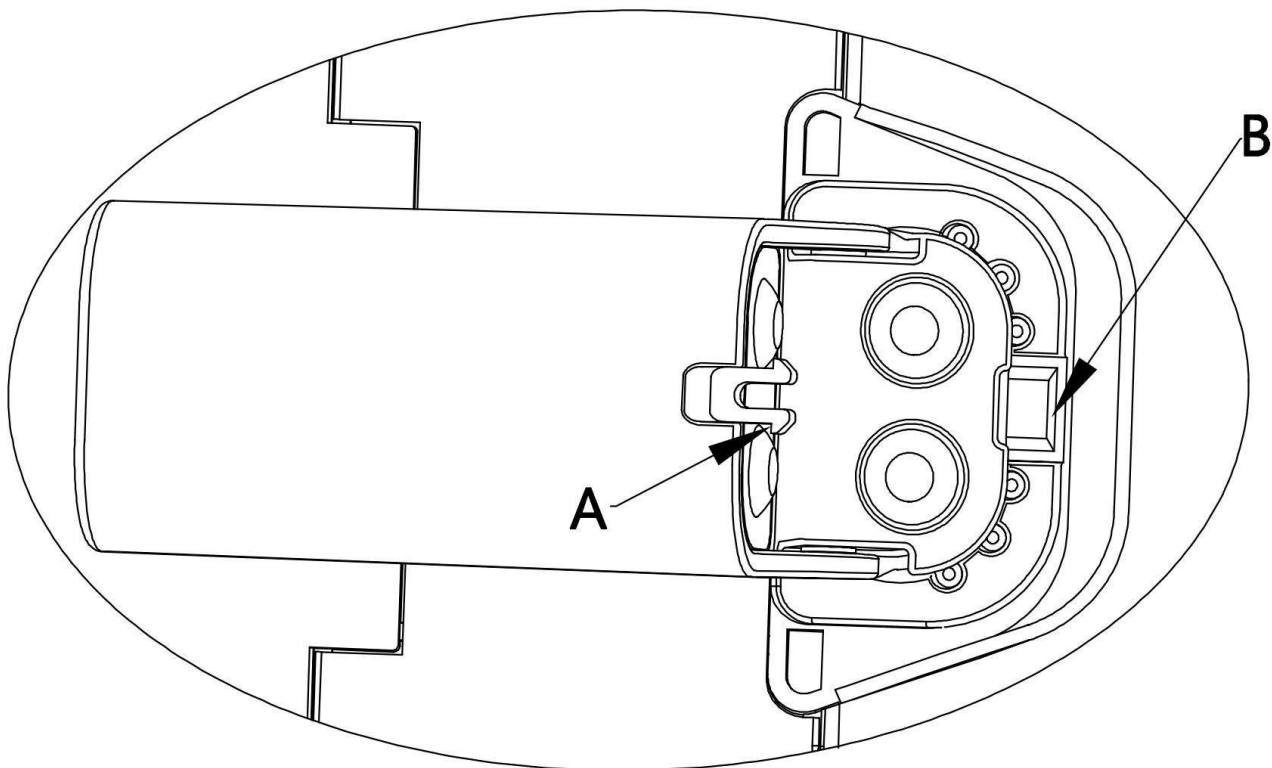


b.The nozzle is in position


Install The Bidet




a



Adjust the nozzle position as close to the toilet rim as possible

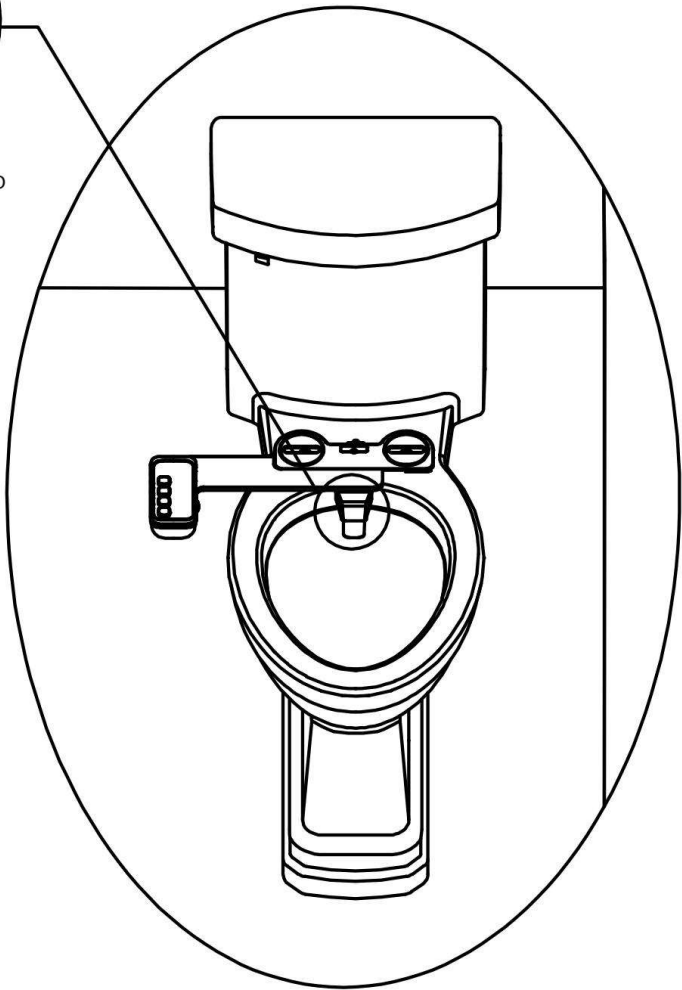

b



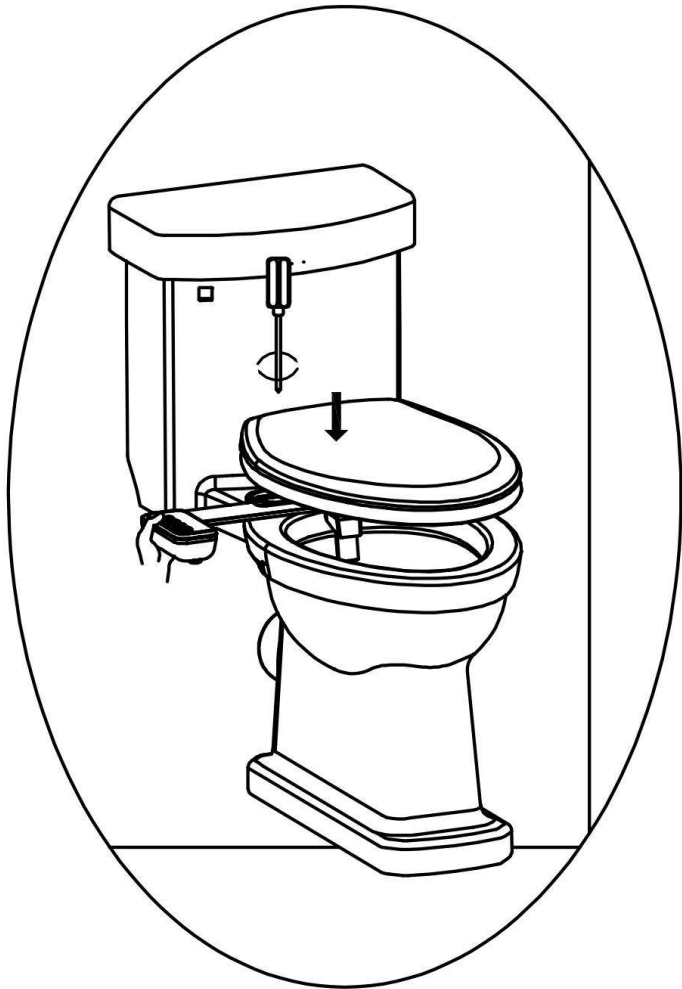


c





d





Connect Cold Water

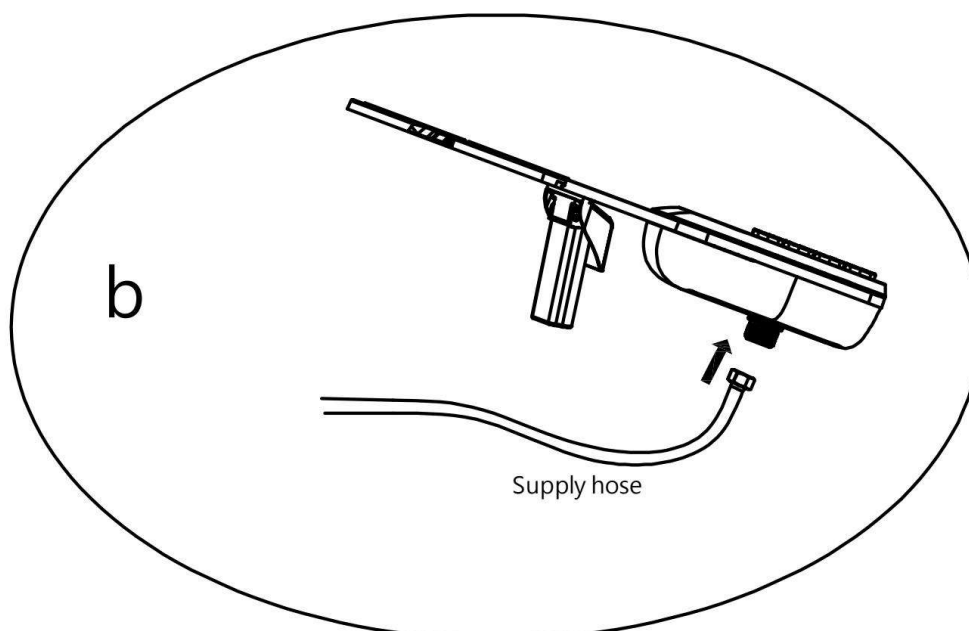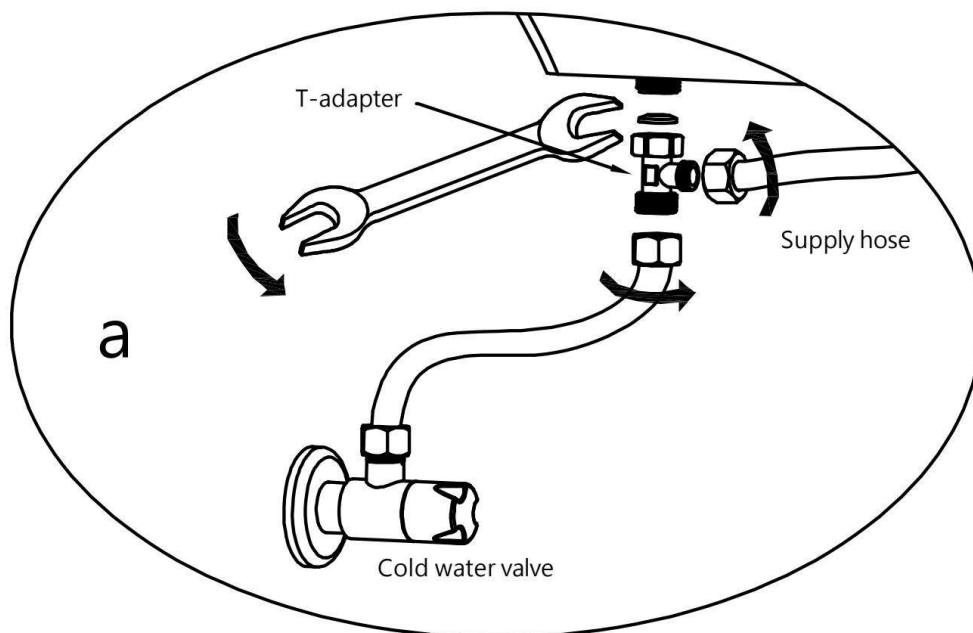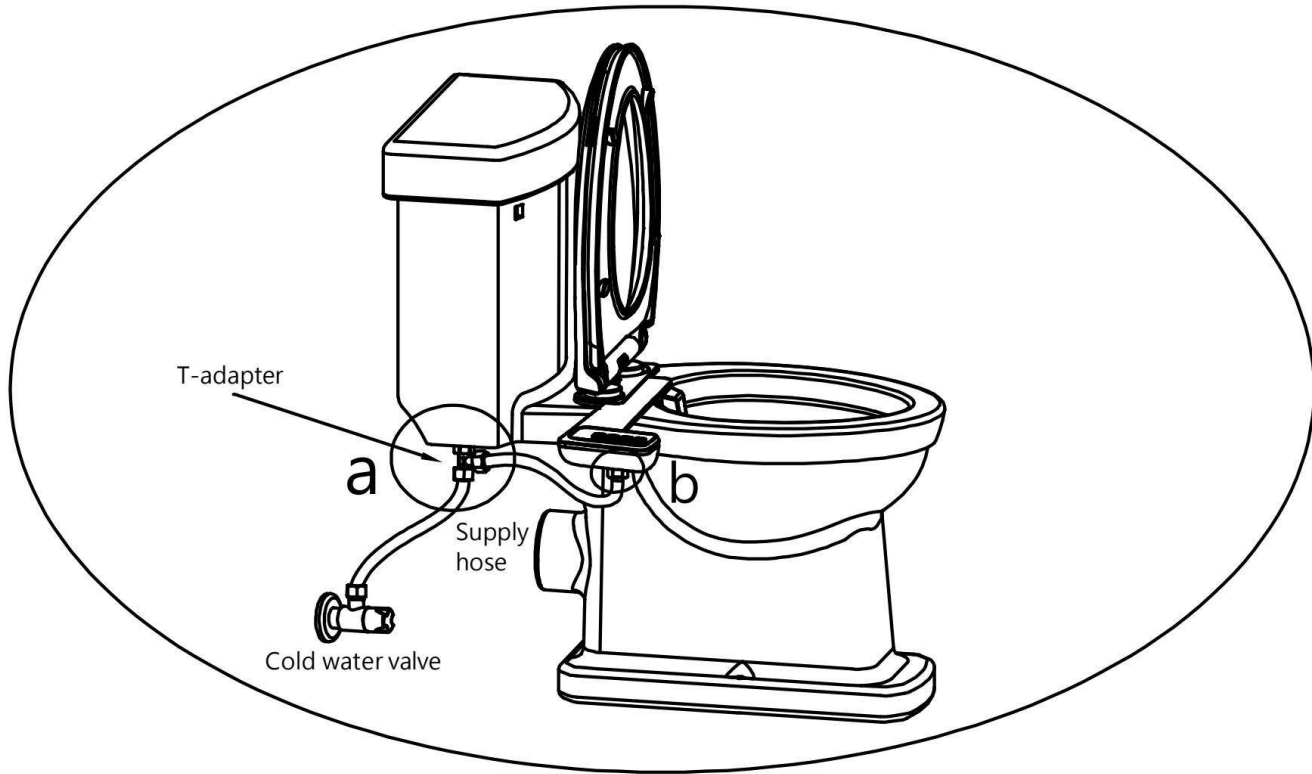

Quick Release

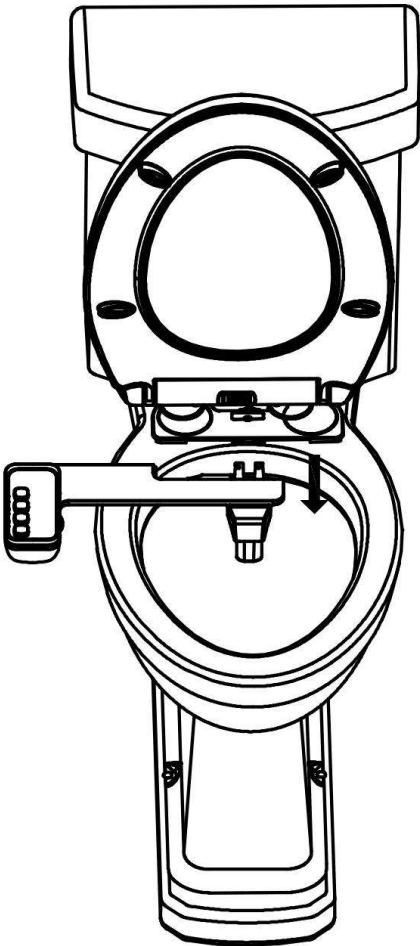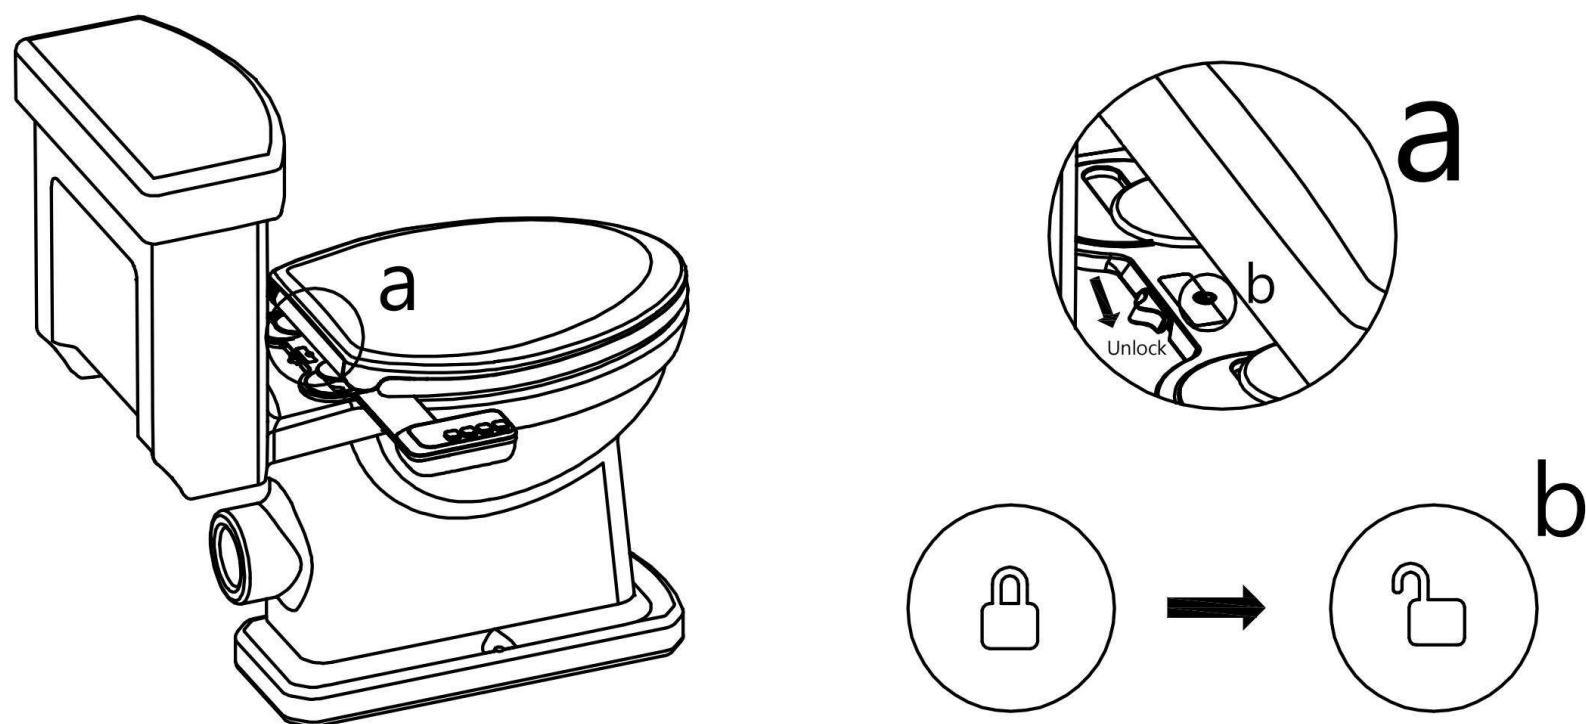



Quick Installation

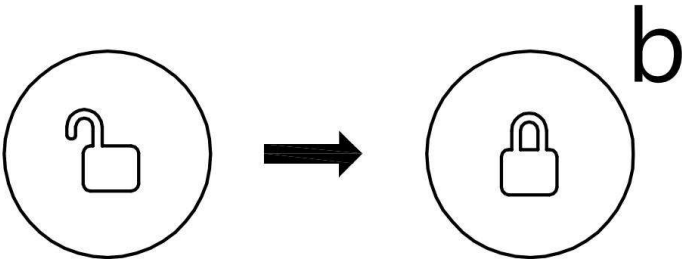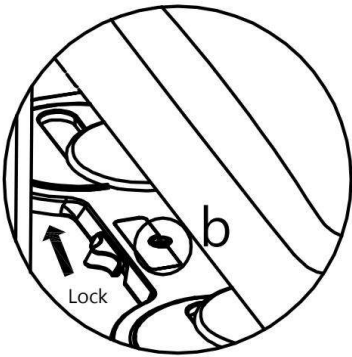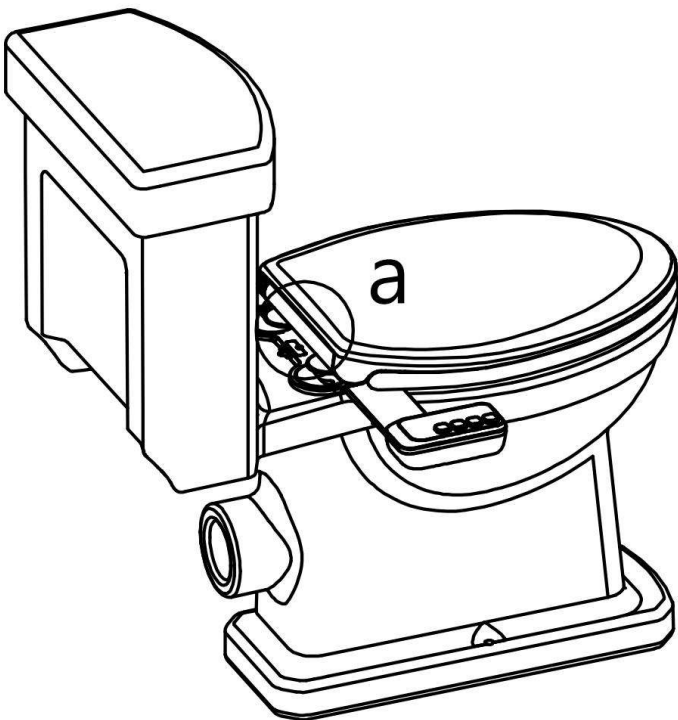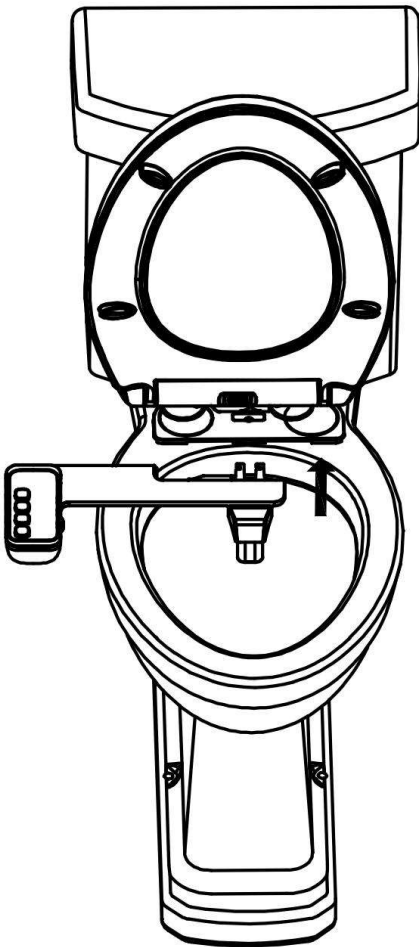


Operating Instructions






1.Press the function button to select the wash mode

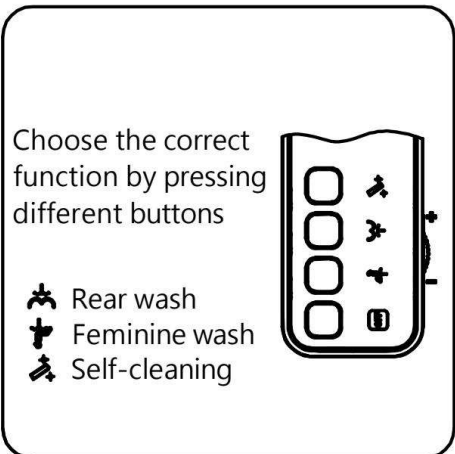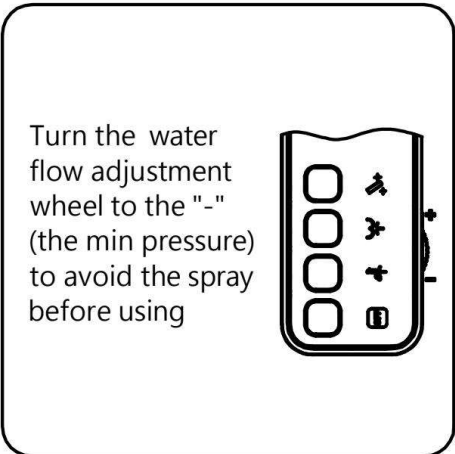

2.Adjust the water flow

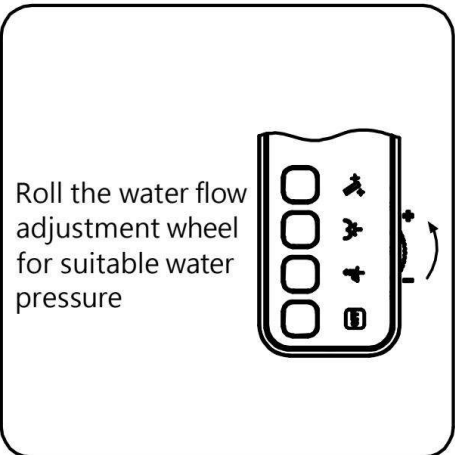


3.Use as long as needed

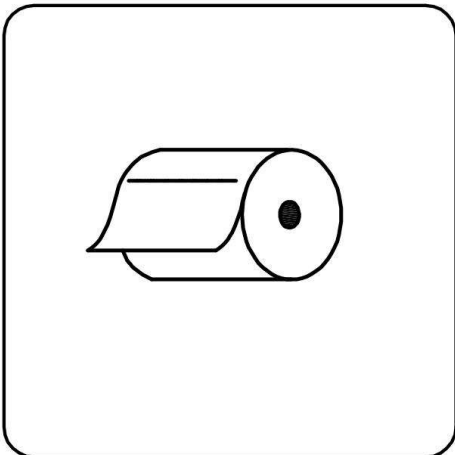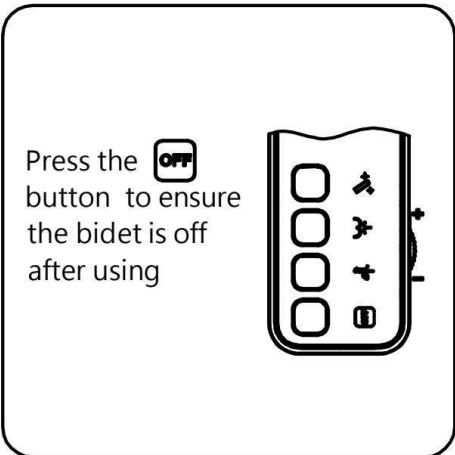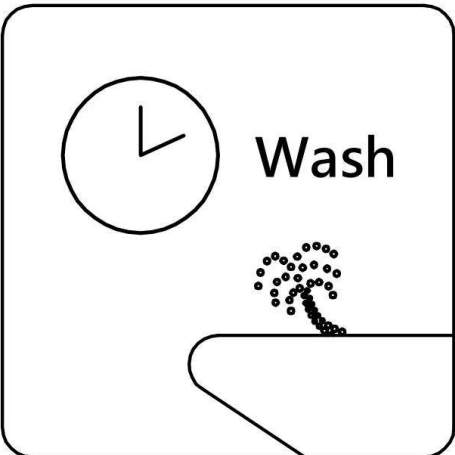


Dry

MANUAL DE INSTRUCCIONES

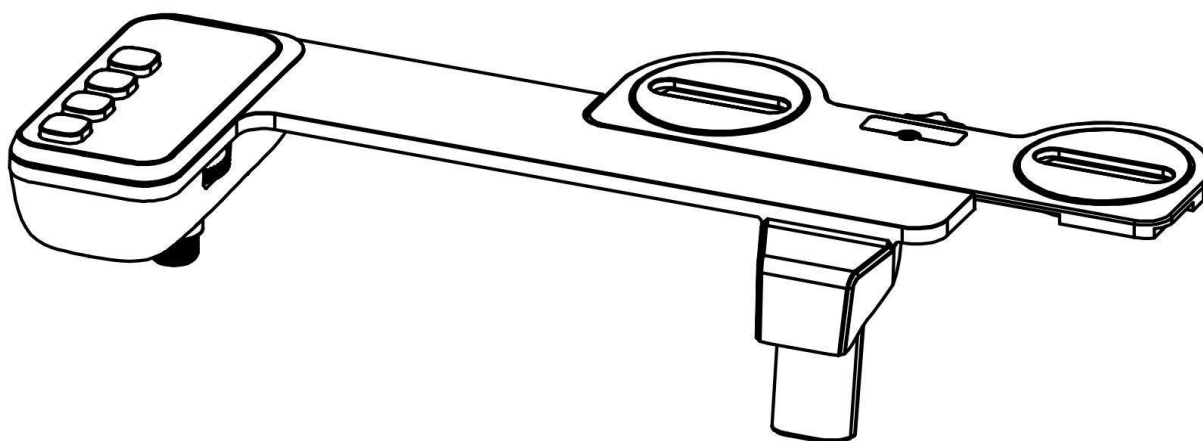

Nombres y funciones de las partes

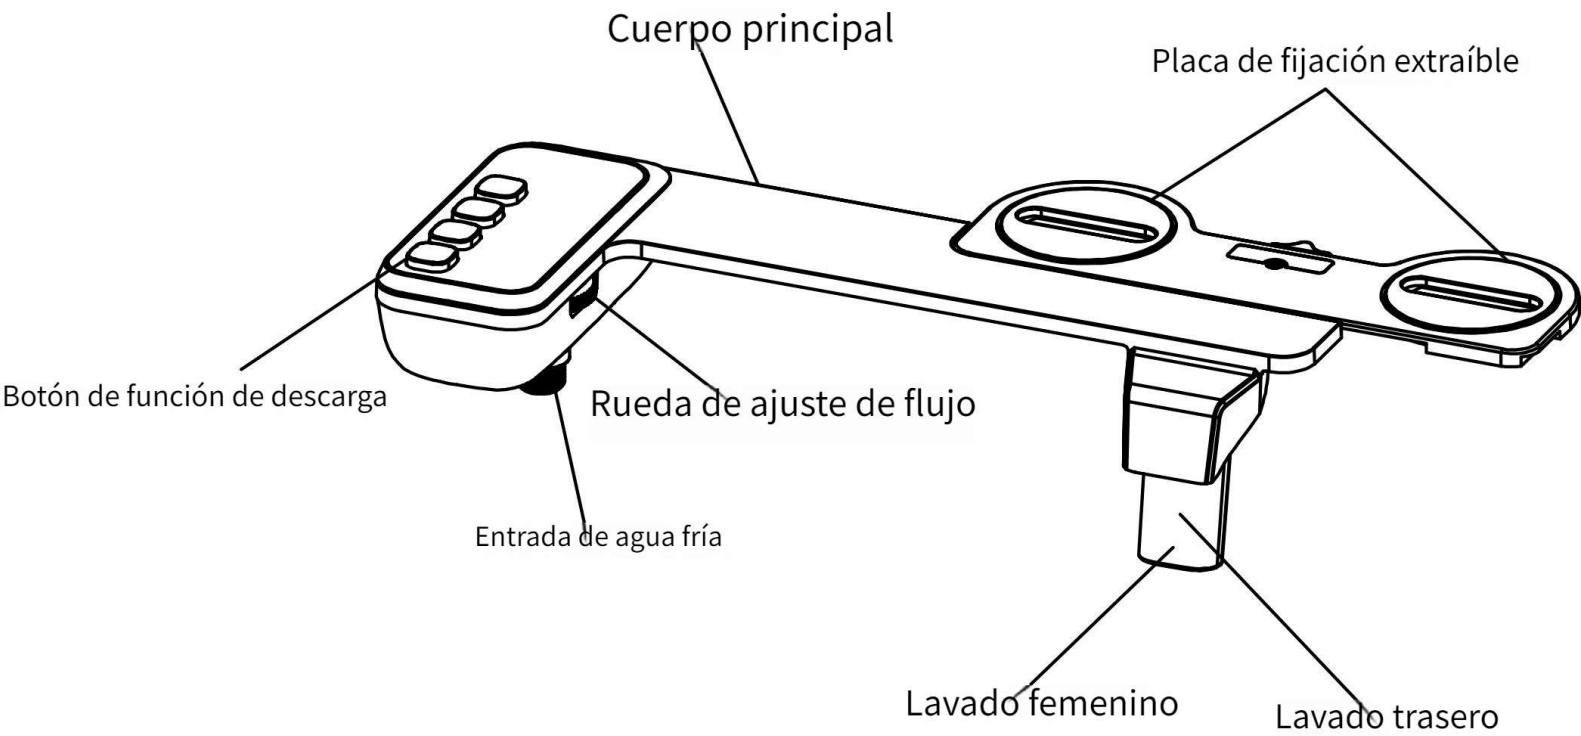

Accesorios



Manguera de suministro



Adaptador en T



Arandela de goma

Herramientas de instalación necesarias




Llave inglesa





Destornillador

Pre-configuración

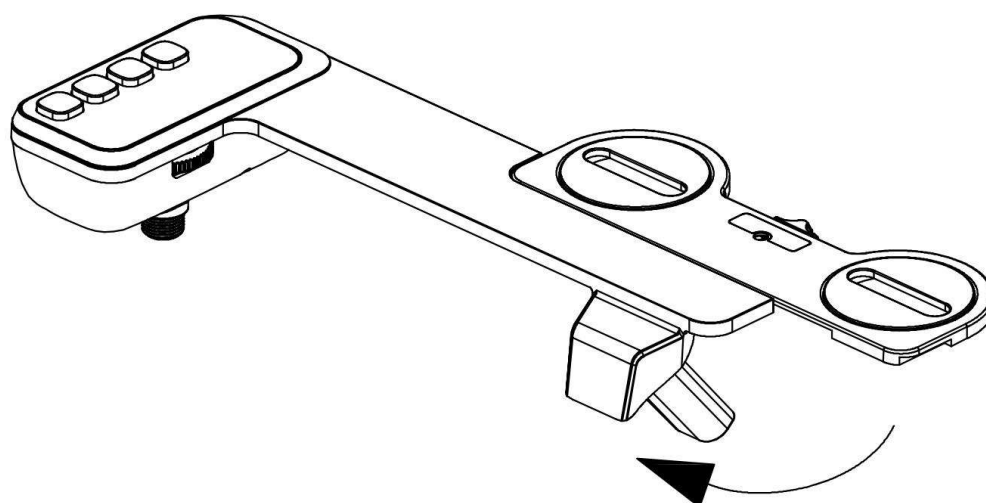

a. Extienda la boquilla A hacia arriba en la ranura B. Asegúrate de escuchar un chasquido a medida que lo instalas en su lugar para evitar fugas o mal funcionamiento.

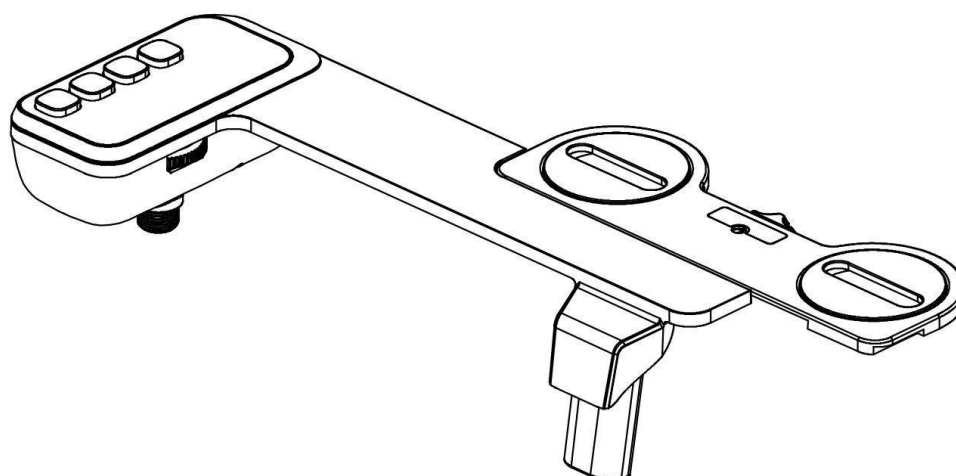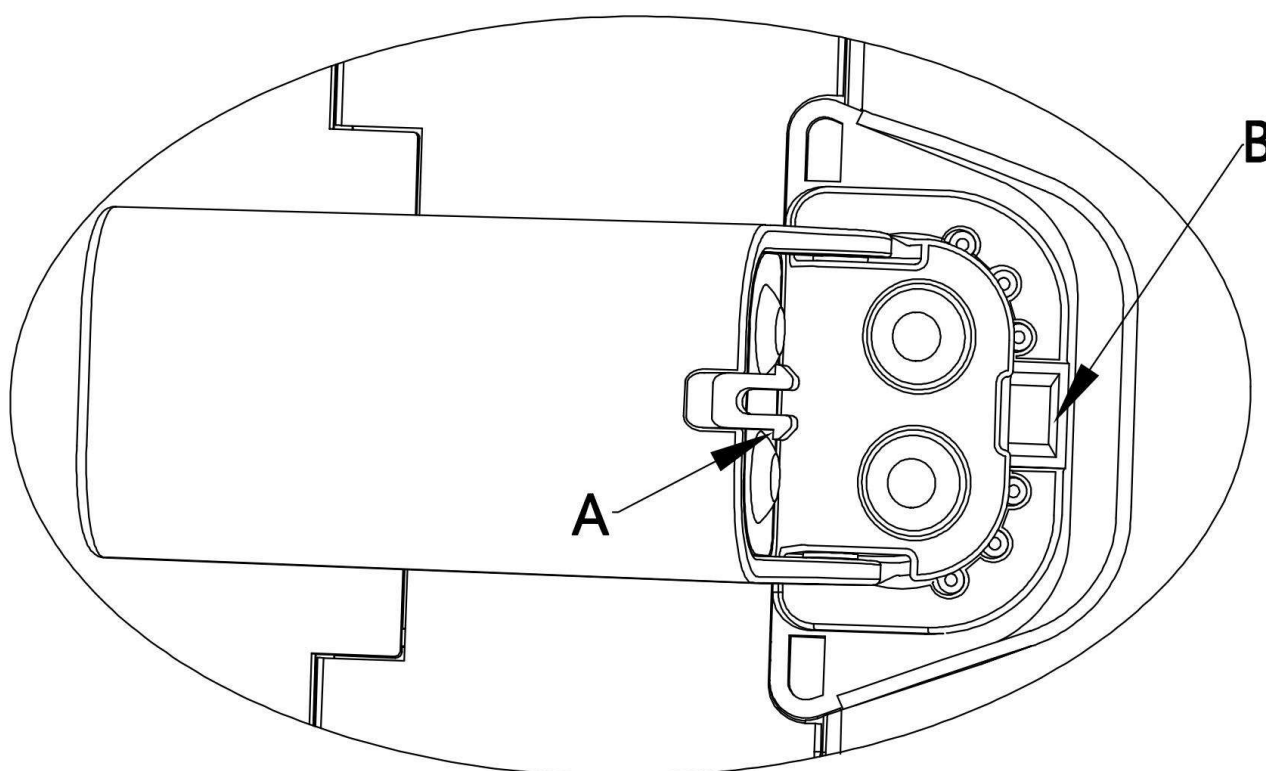


b. La boquilla está en posición


Instalar el bidé




a



Ajustar la boquilla
posición lo más cerca posible
el borde del inodoro como
posible

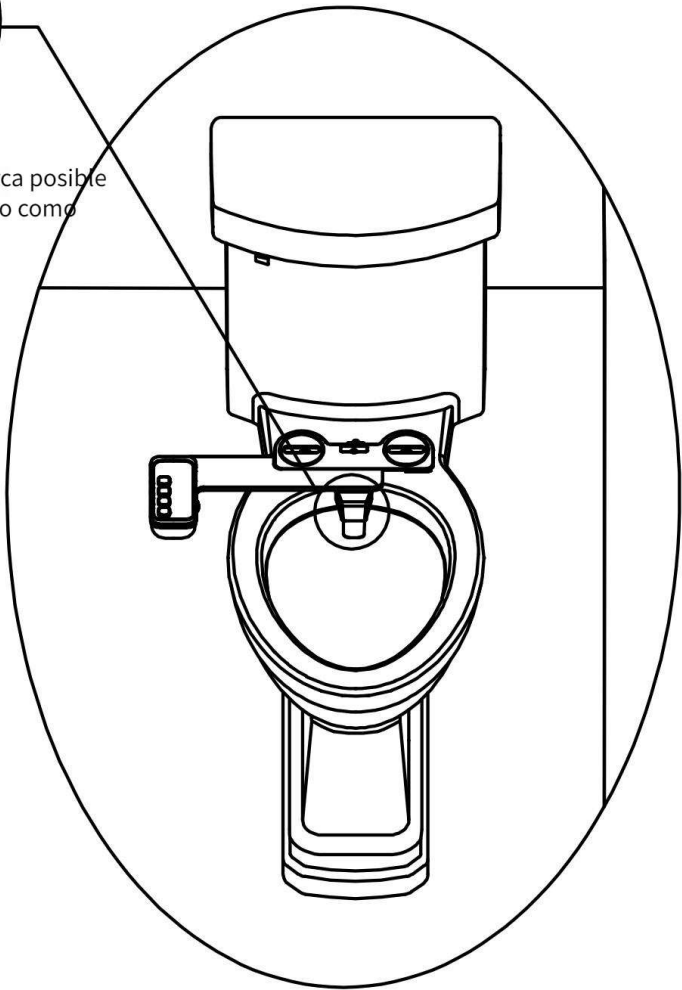

b



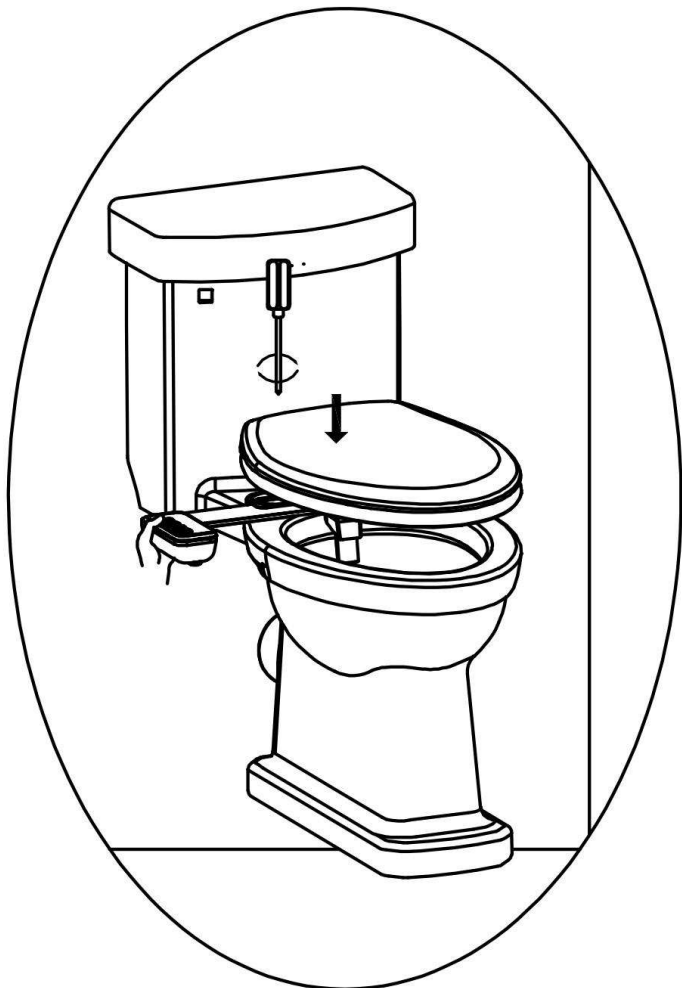


c





d





Conectar agua fría

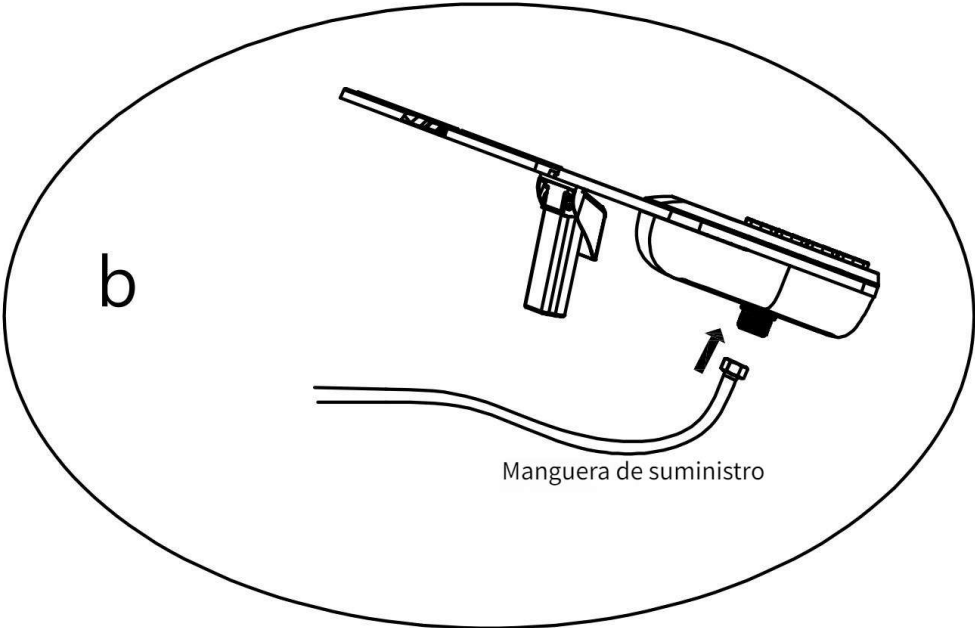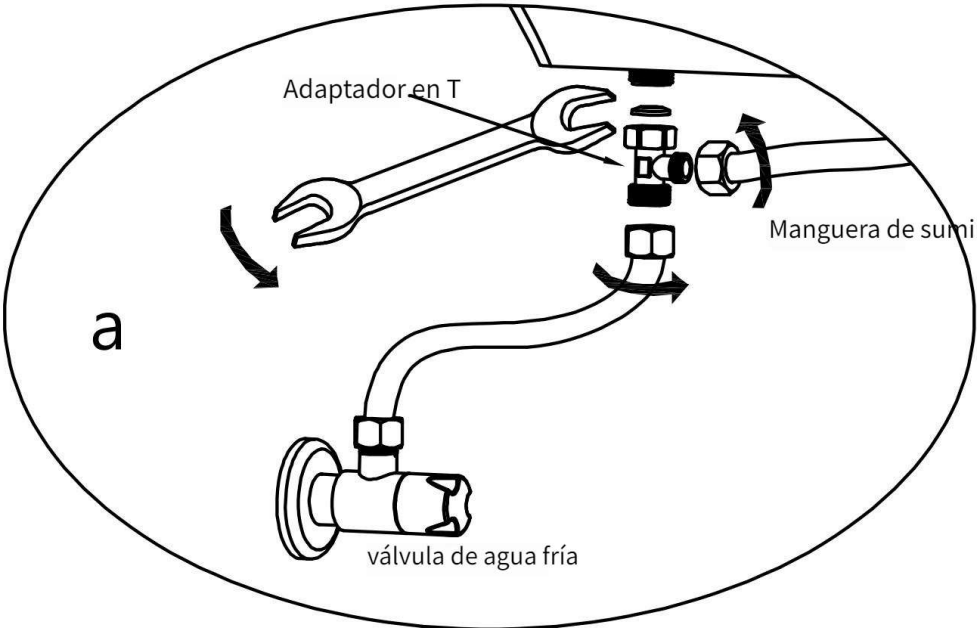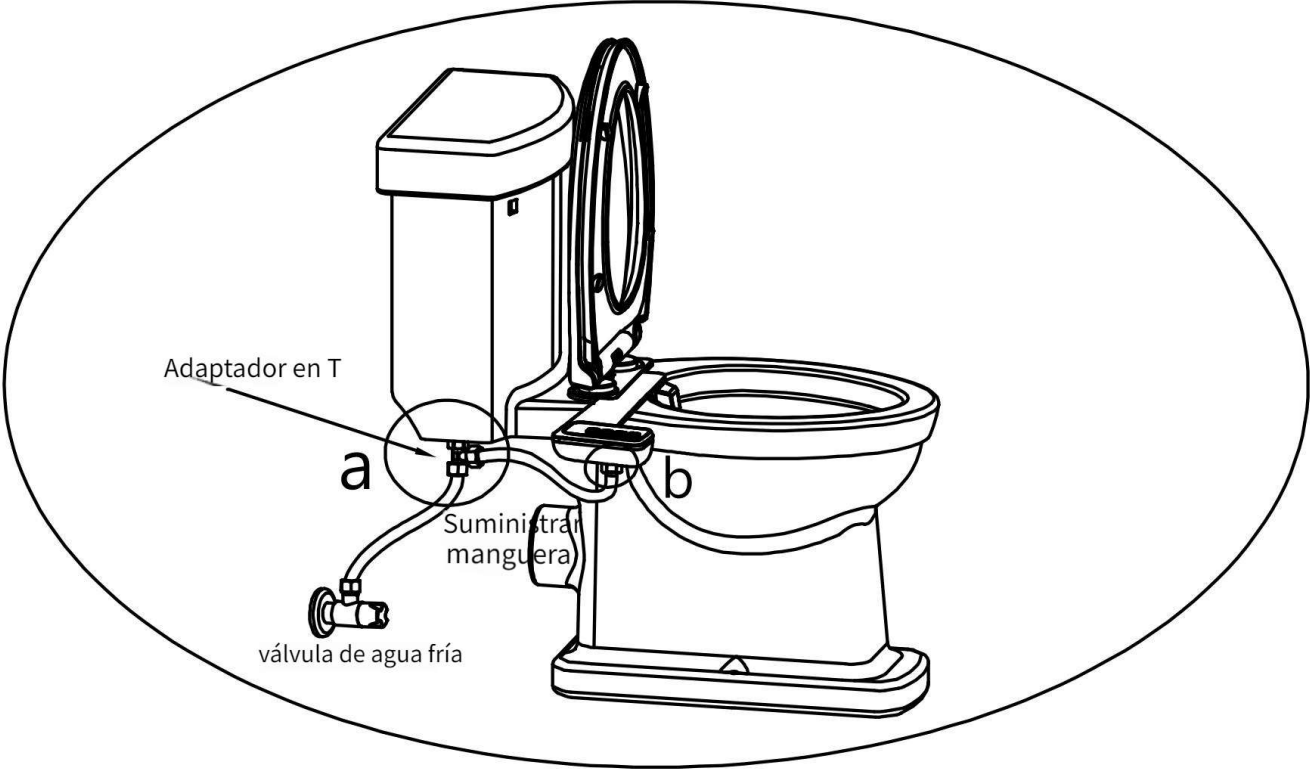

Liberación rápida

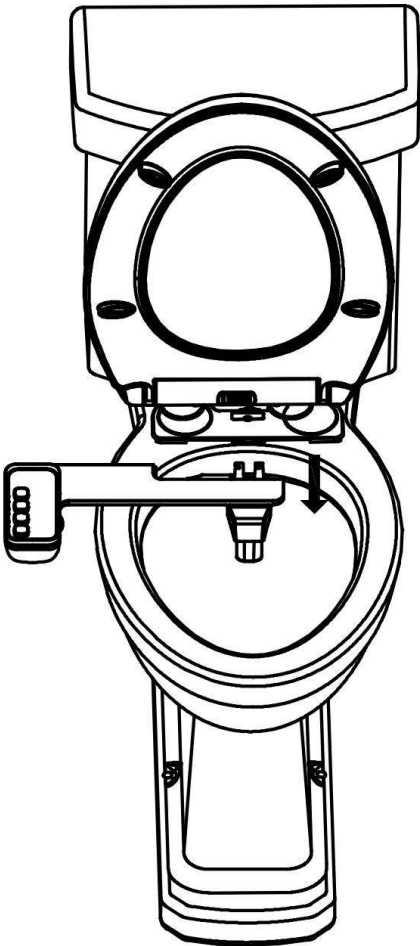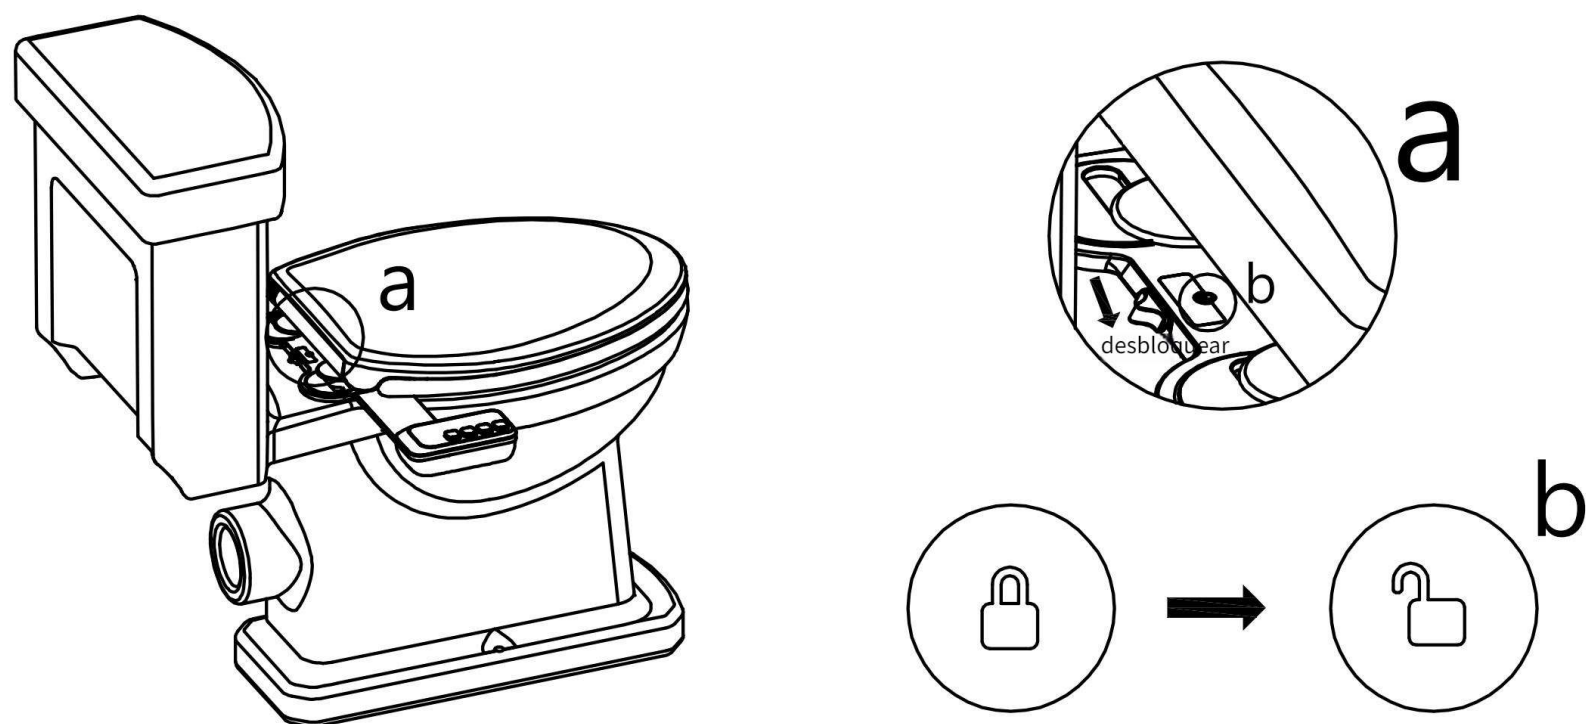

Rápida instalación

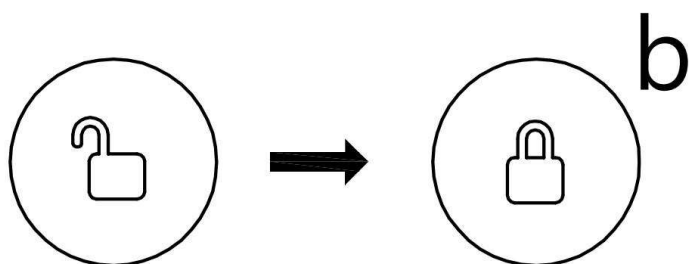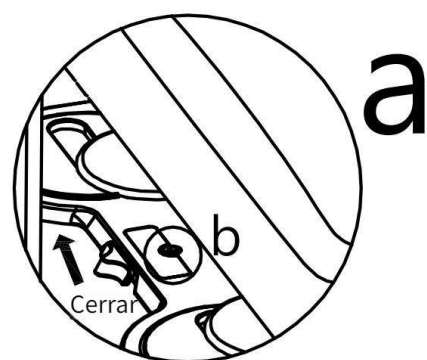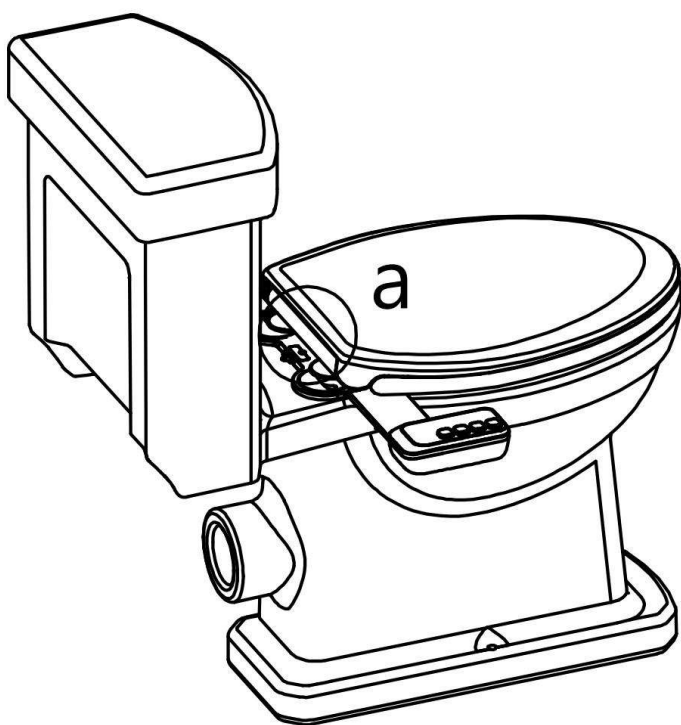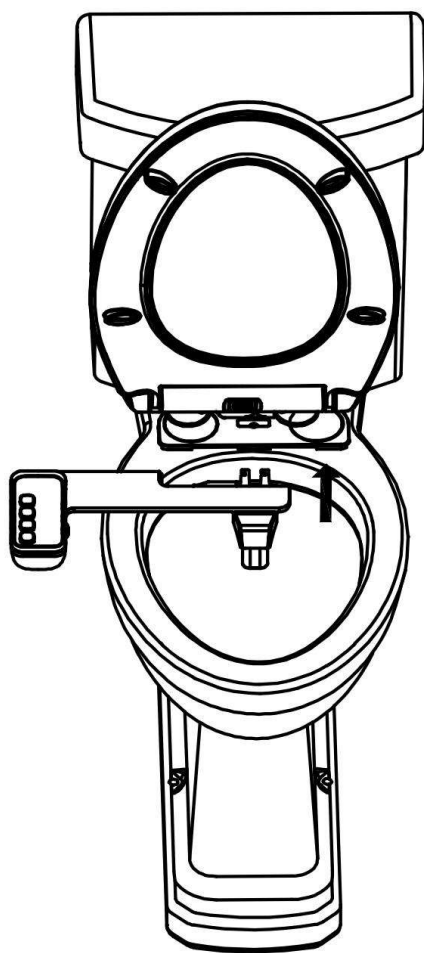


Operando Instrucciones



Siga el
guía a continuación



1. Presione el botón de función para seleccionar el modo de lavado.

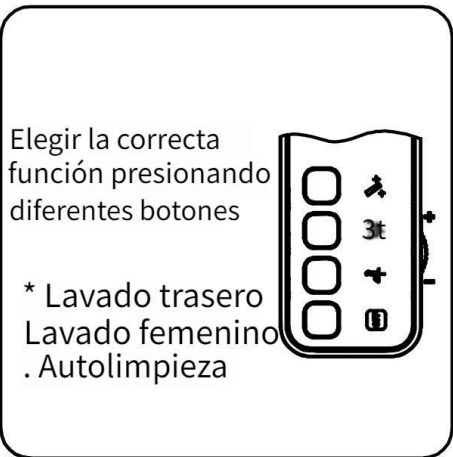

2. Ajustar el flujo de agua




3. Úselo todo el tiempo que sea necesario

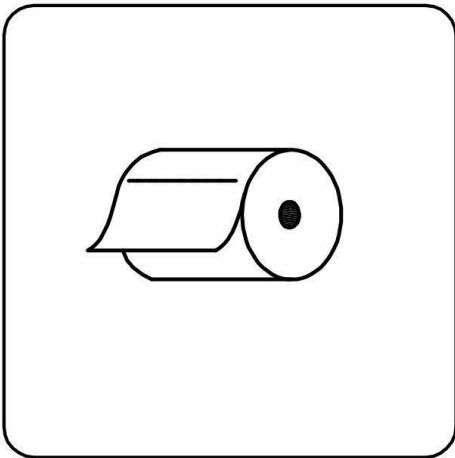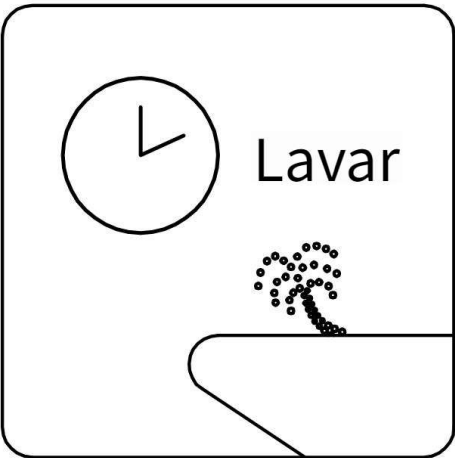


Seco

BEDIENUNGSANLEITUNG

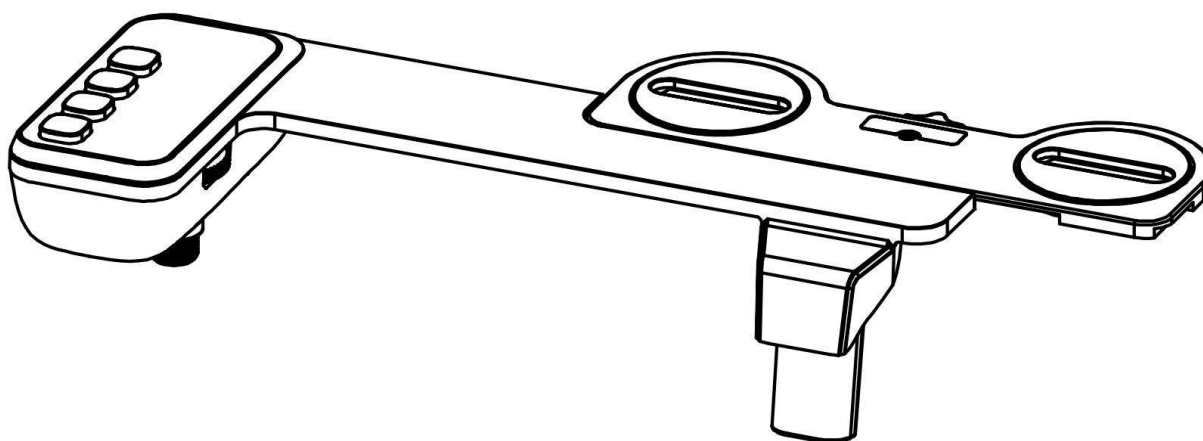

Name und Funktionen von Teilen

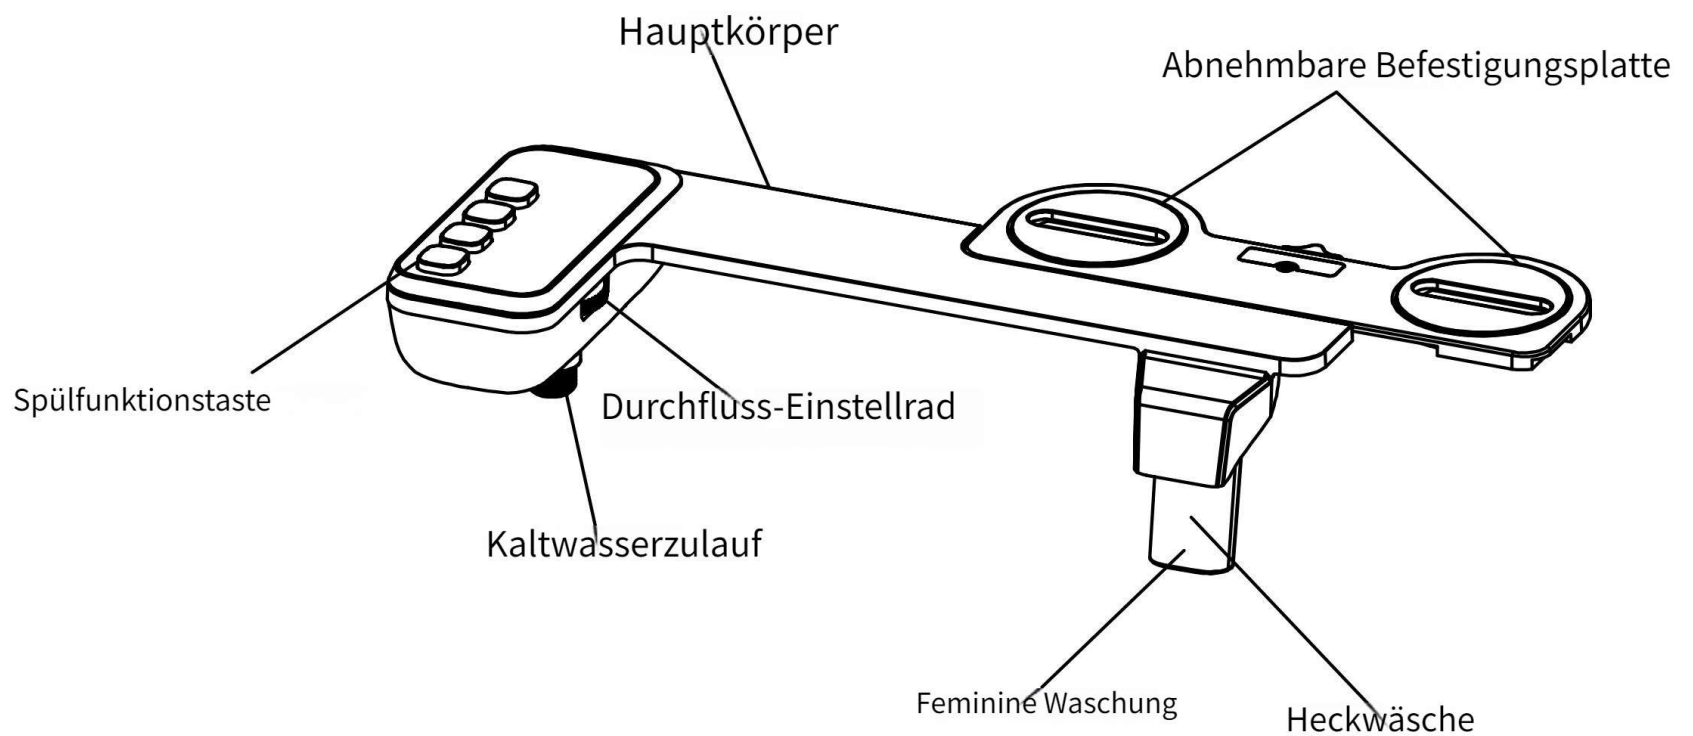


Zubehör



Versorgungsschlauch



T-Adapter



Gummischeibe

Installationswerkzeuge erforderlich




Schlüssel





Schraubendreher

Voreinstellung

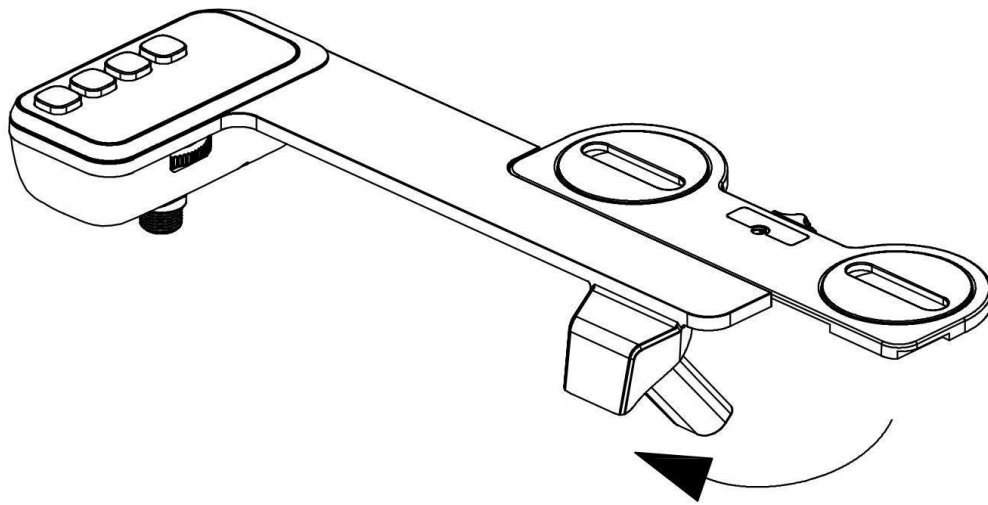

a. Düse A nach oben in den Schlitz hineinziehen
B. Achten Sie darauf, dass Sie ein Klickgeräusch hören.
wie Sie es installieren, um Undichtigkeiten zu vermeiden
oder Fehlfunktionen.

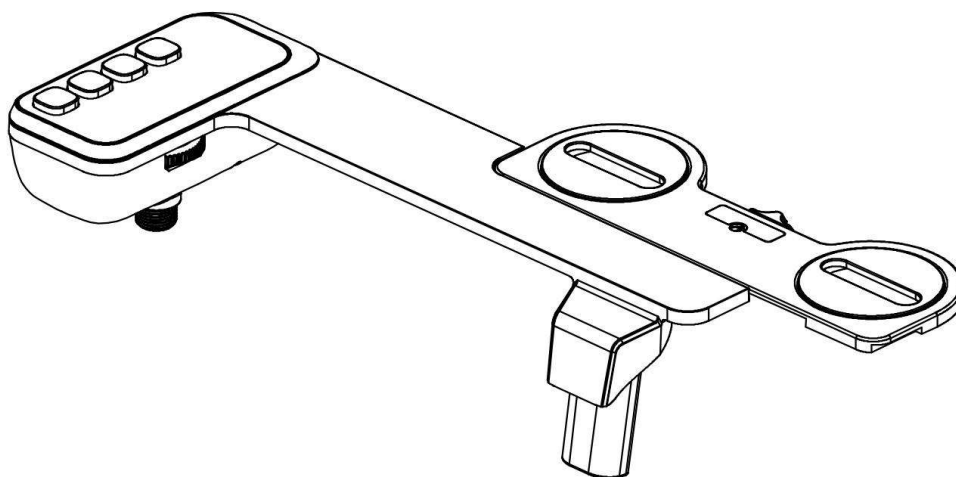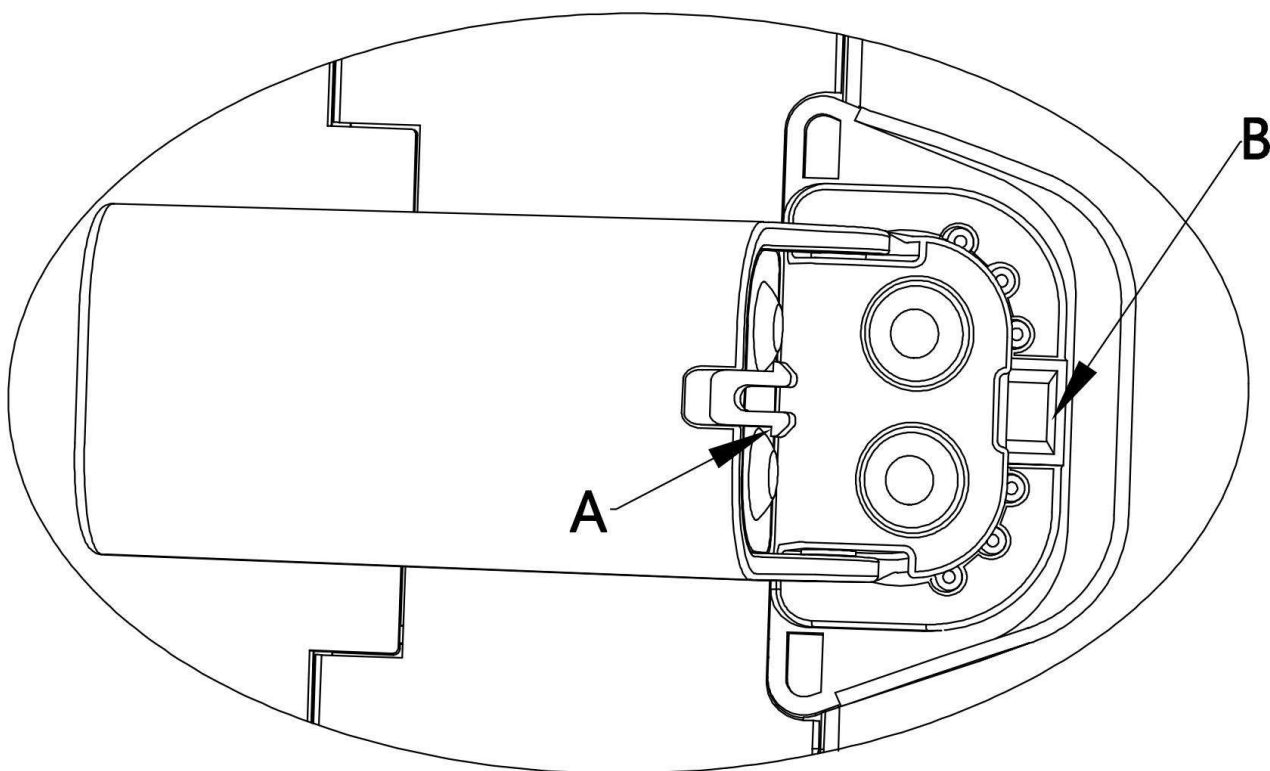


b. Die Düse ist in Position


Installieren Sie das Bidet




a



Passen Sie die Düse an Position so nah an der Toilettenrand als möglich

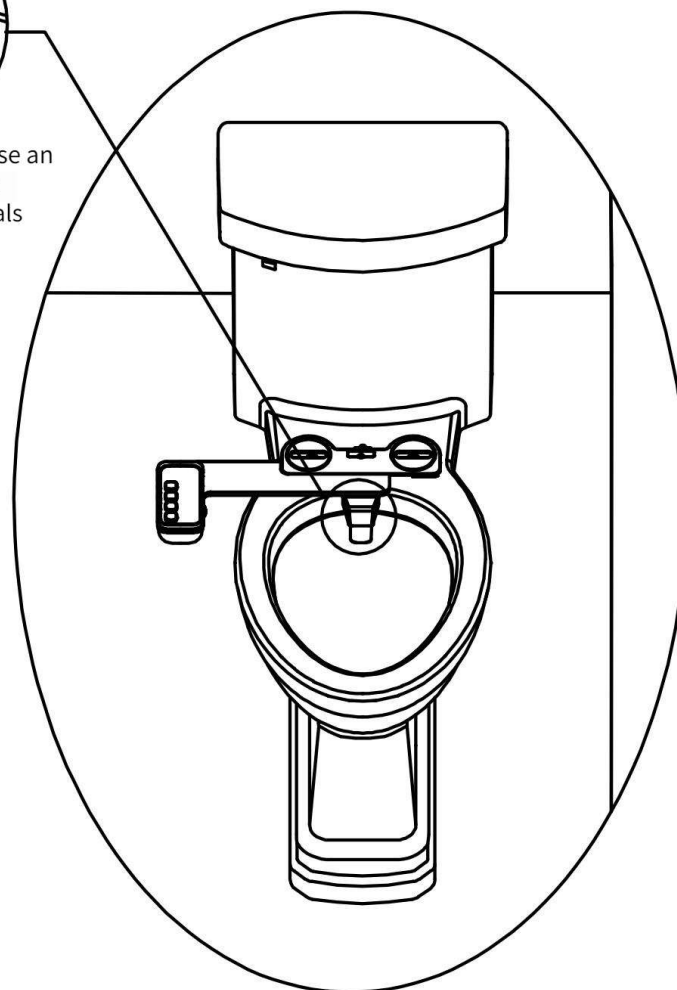

b



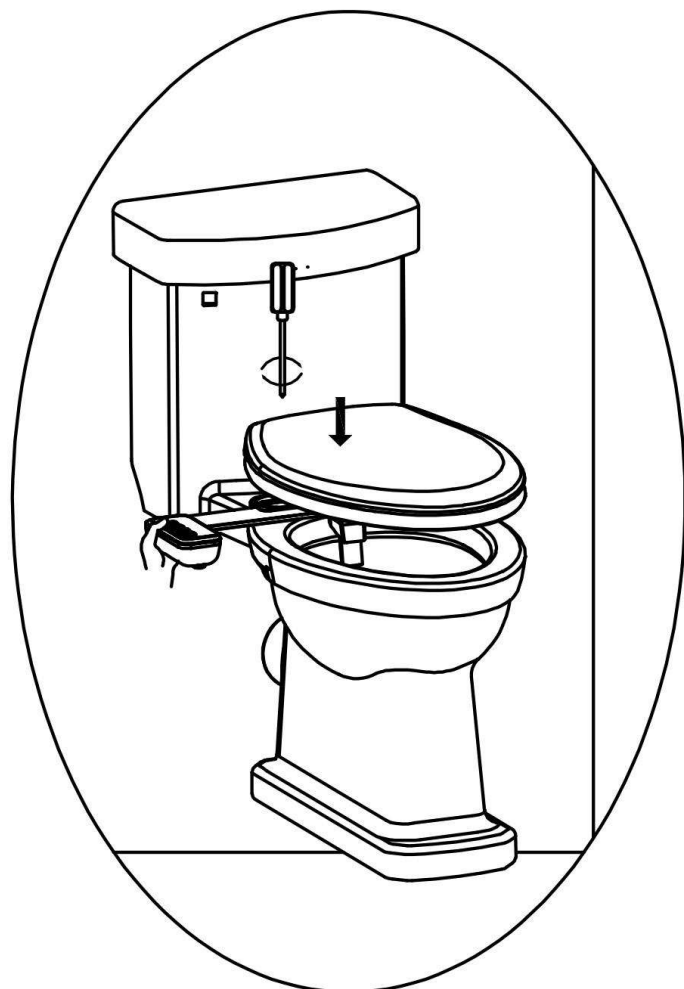


c





d





Kaltes Wasser anschließen

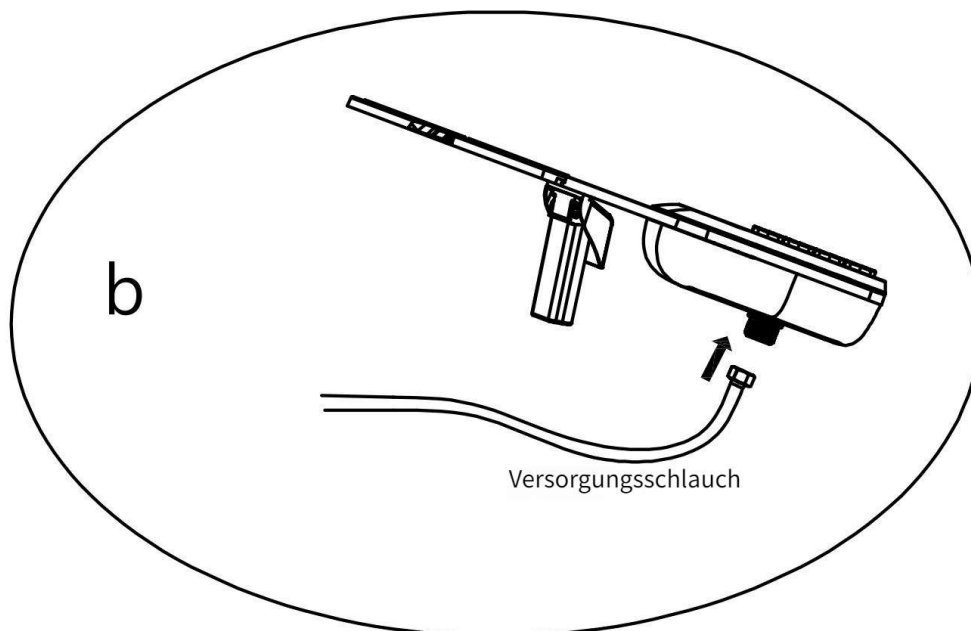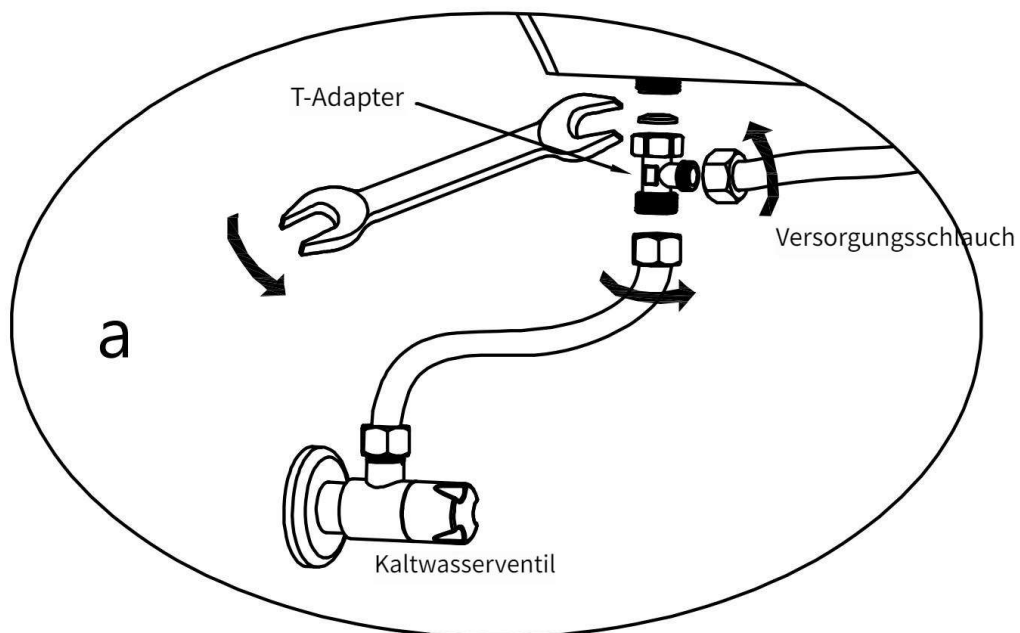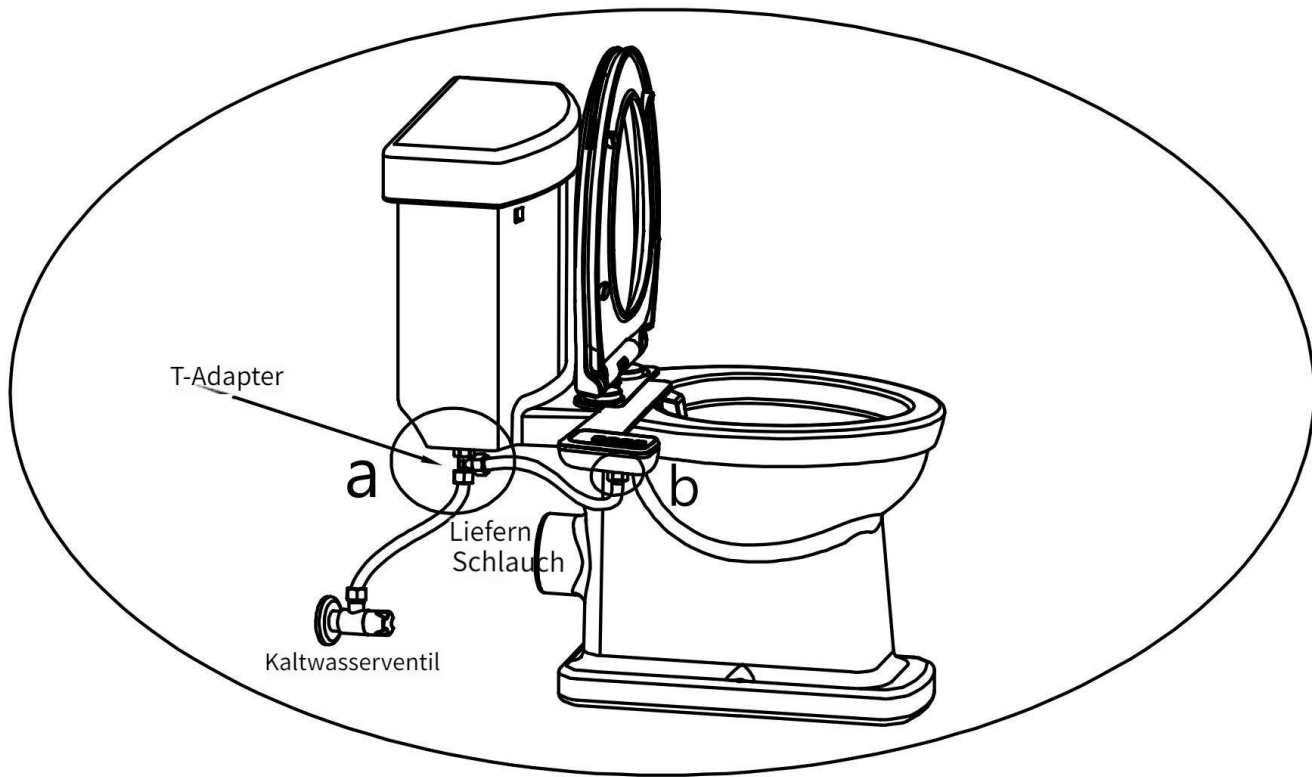

Schnelle Veröffentlichung

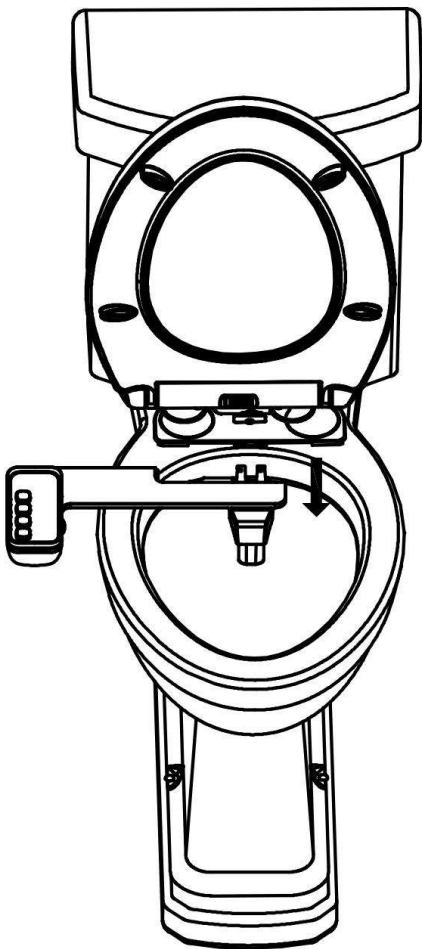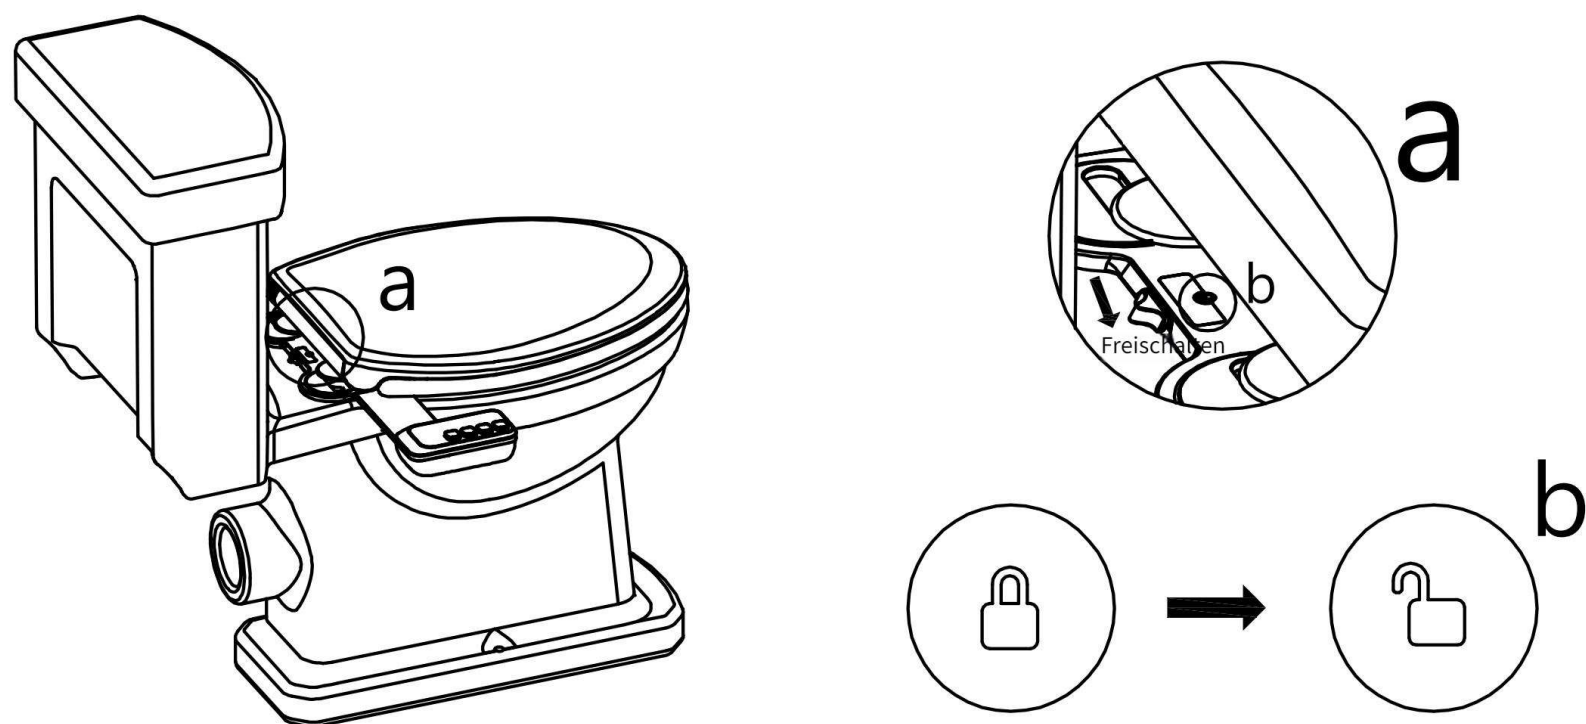


Schnellinstallation

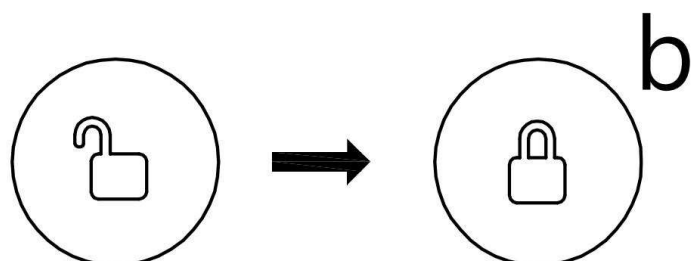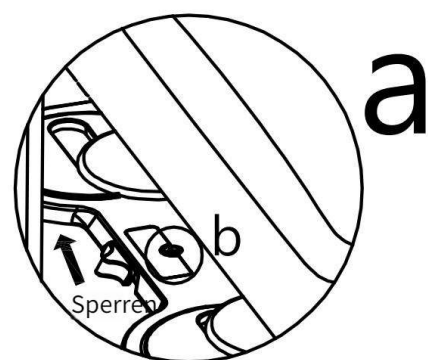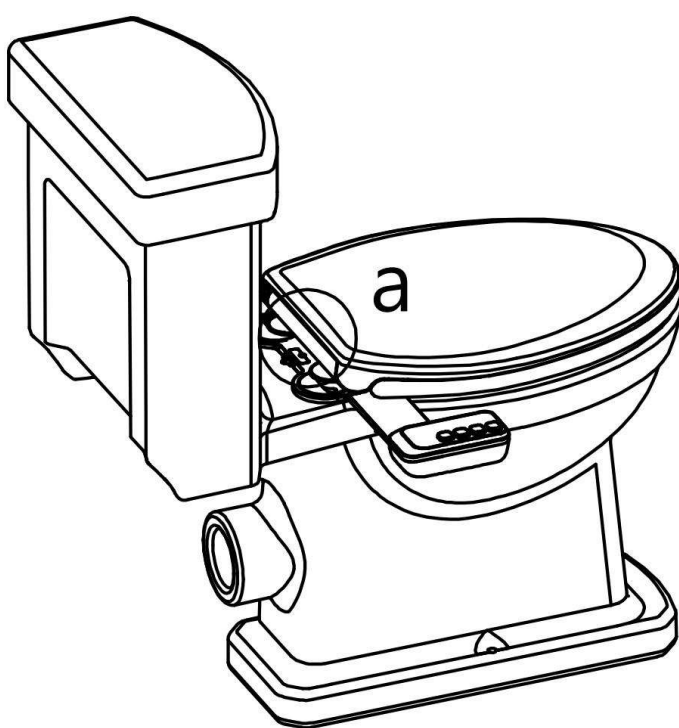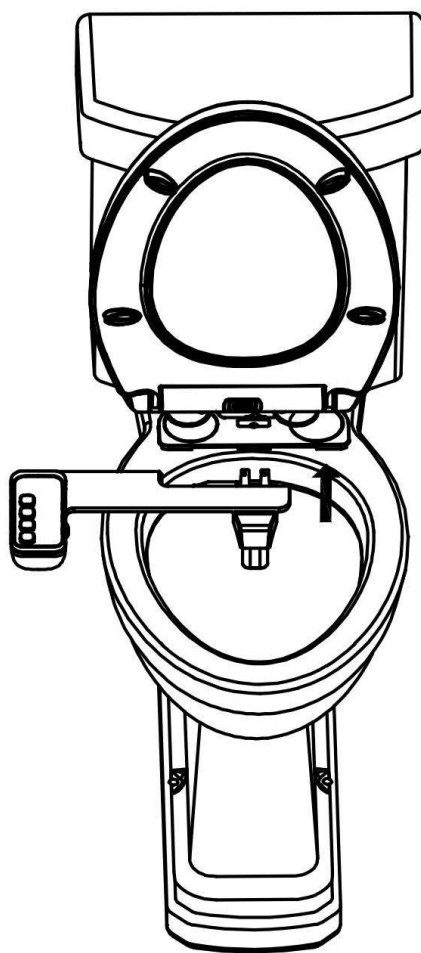

Betriebs g Anleitung






1. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Waschmodus auszuwählen

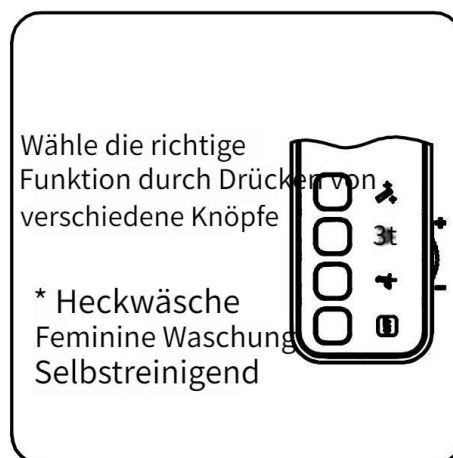

2. Passen Sie den Wasserfluss an




3. So lange wie nötig verwenden

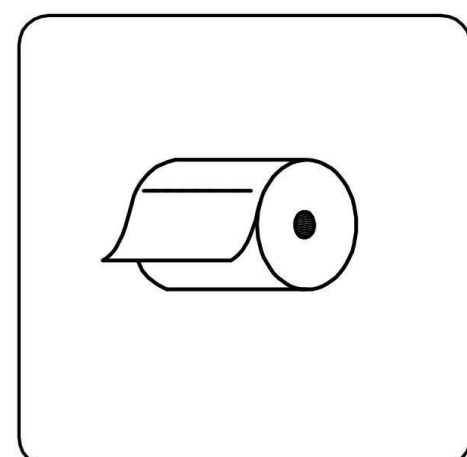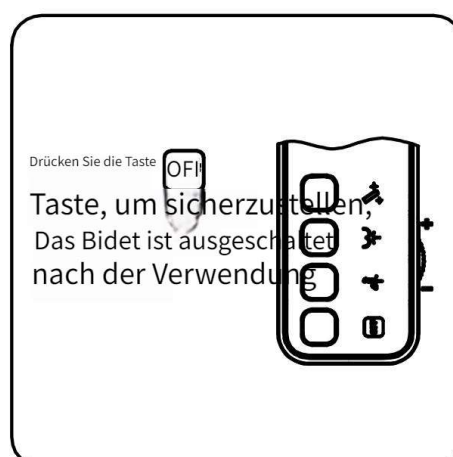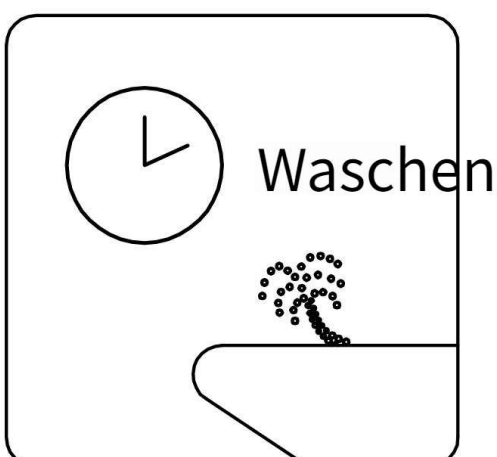


Trocknen

MANUEL D'INSTRUCTIONS

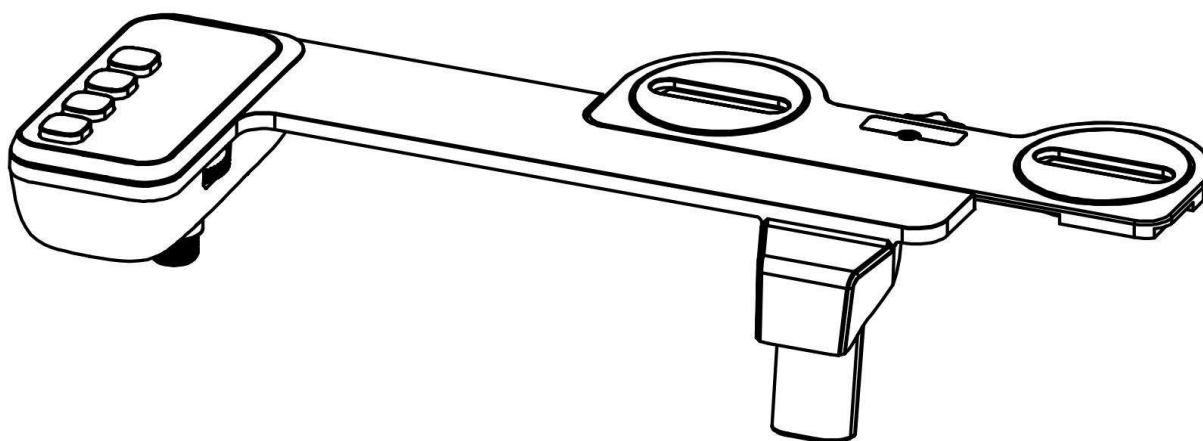

Des noms Et Fonctions Des Parties

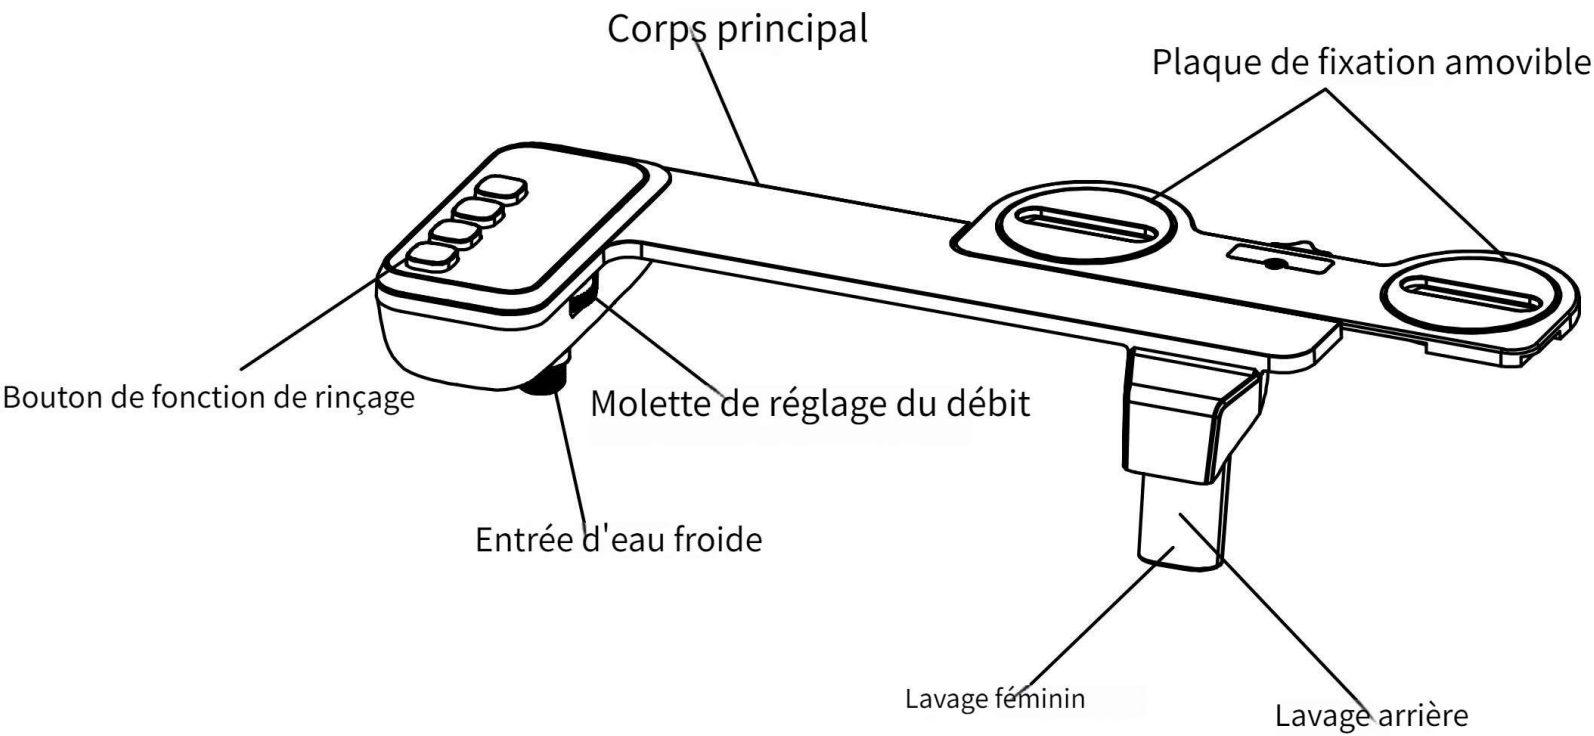

Accessoires



Tuyau d'alimentation



Adaptateur en T



Une rondelle en caoutchouc

Outils d'installation nécessaires




Clé





Tournevis

Pré-installation

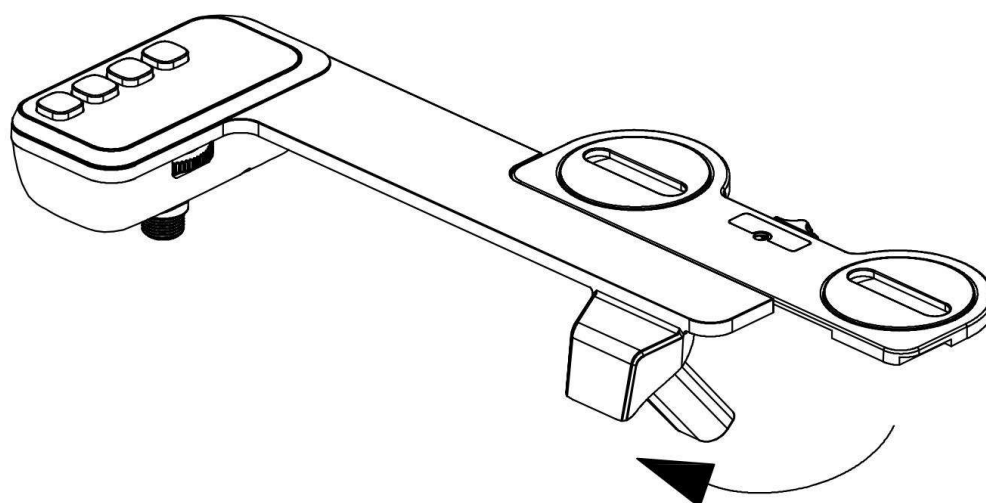


a. Étendez la buse A vers le haut dans la fente B. Assurez-vous d'entendre un clic comme vous l'installez en place pour éviter les fuites ou dysfonctionnements.


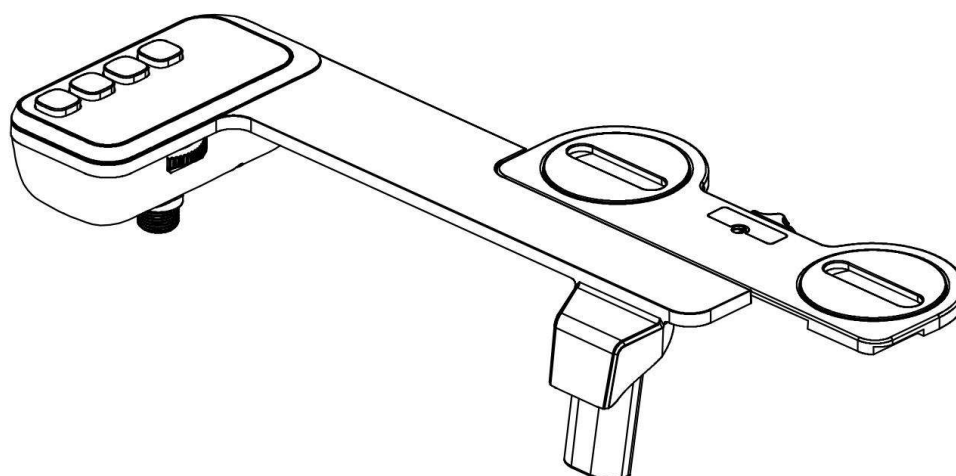
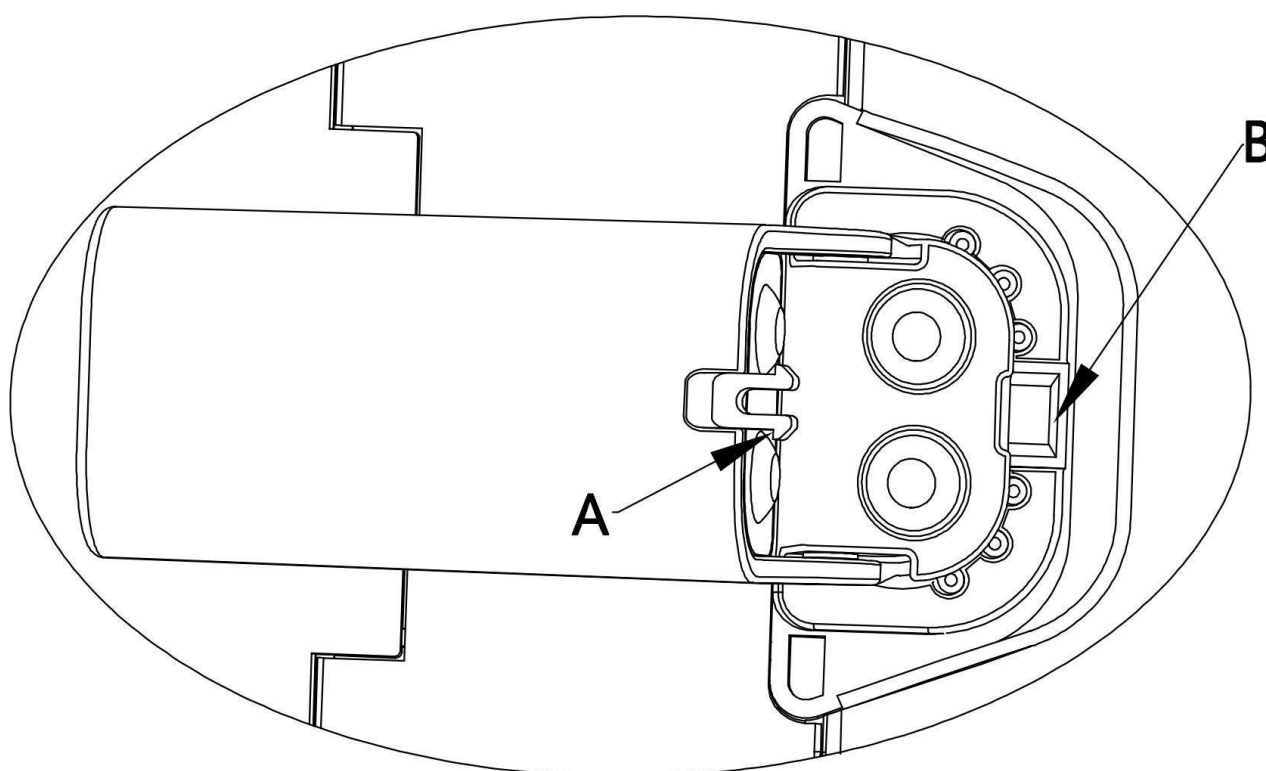


b. La buse est en position



Installer le bidet

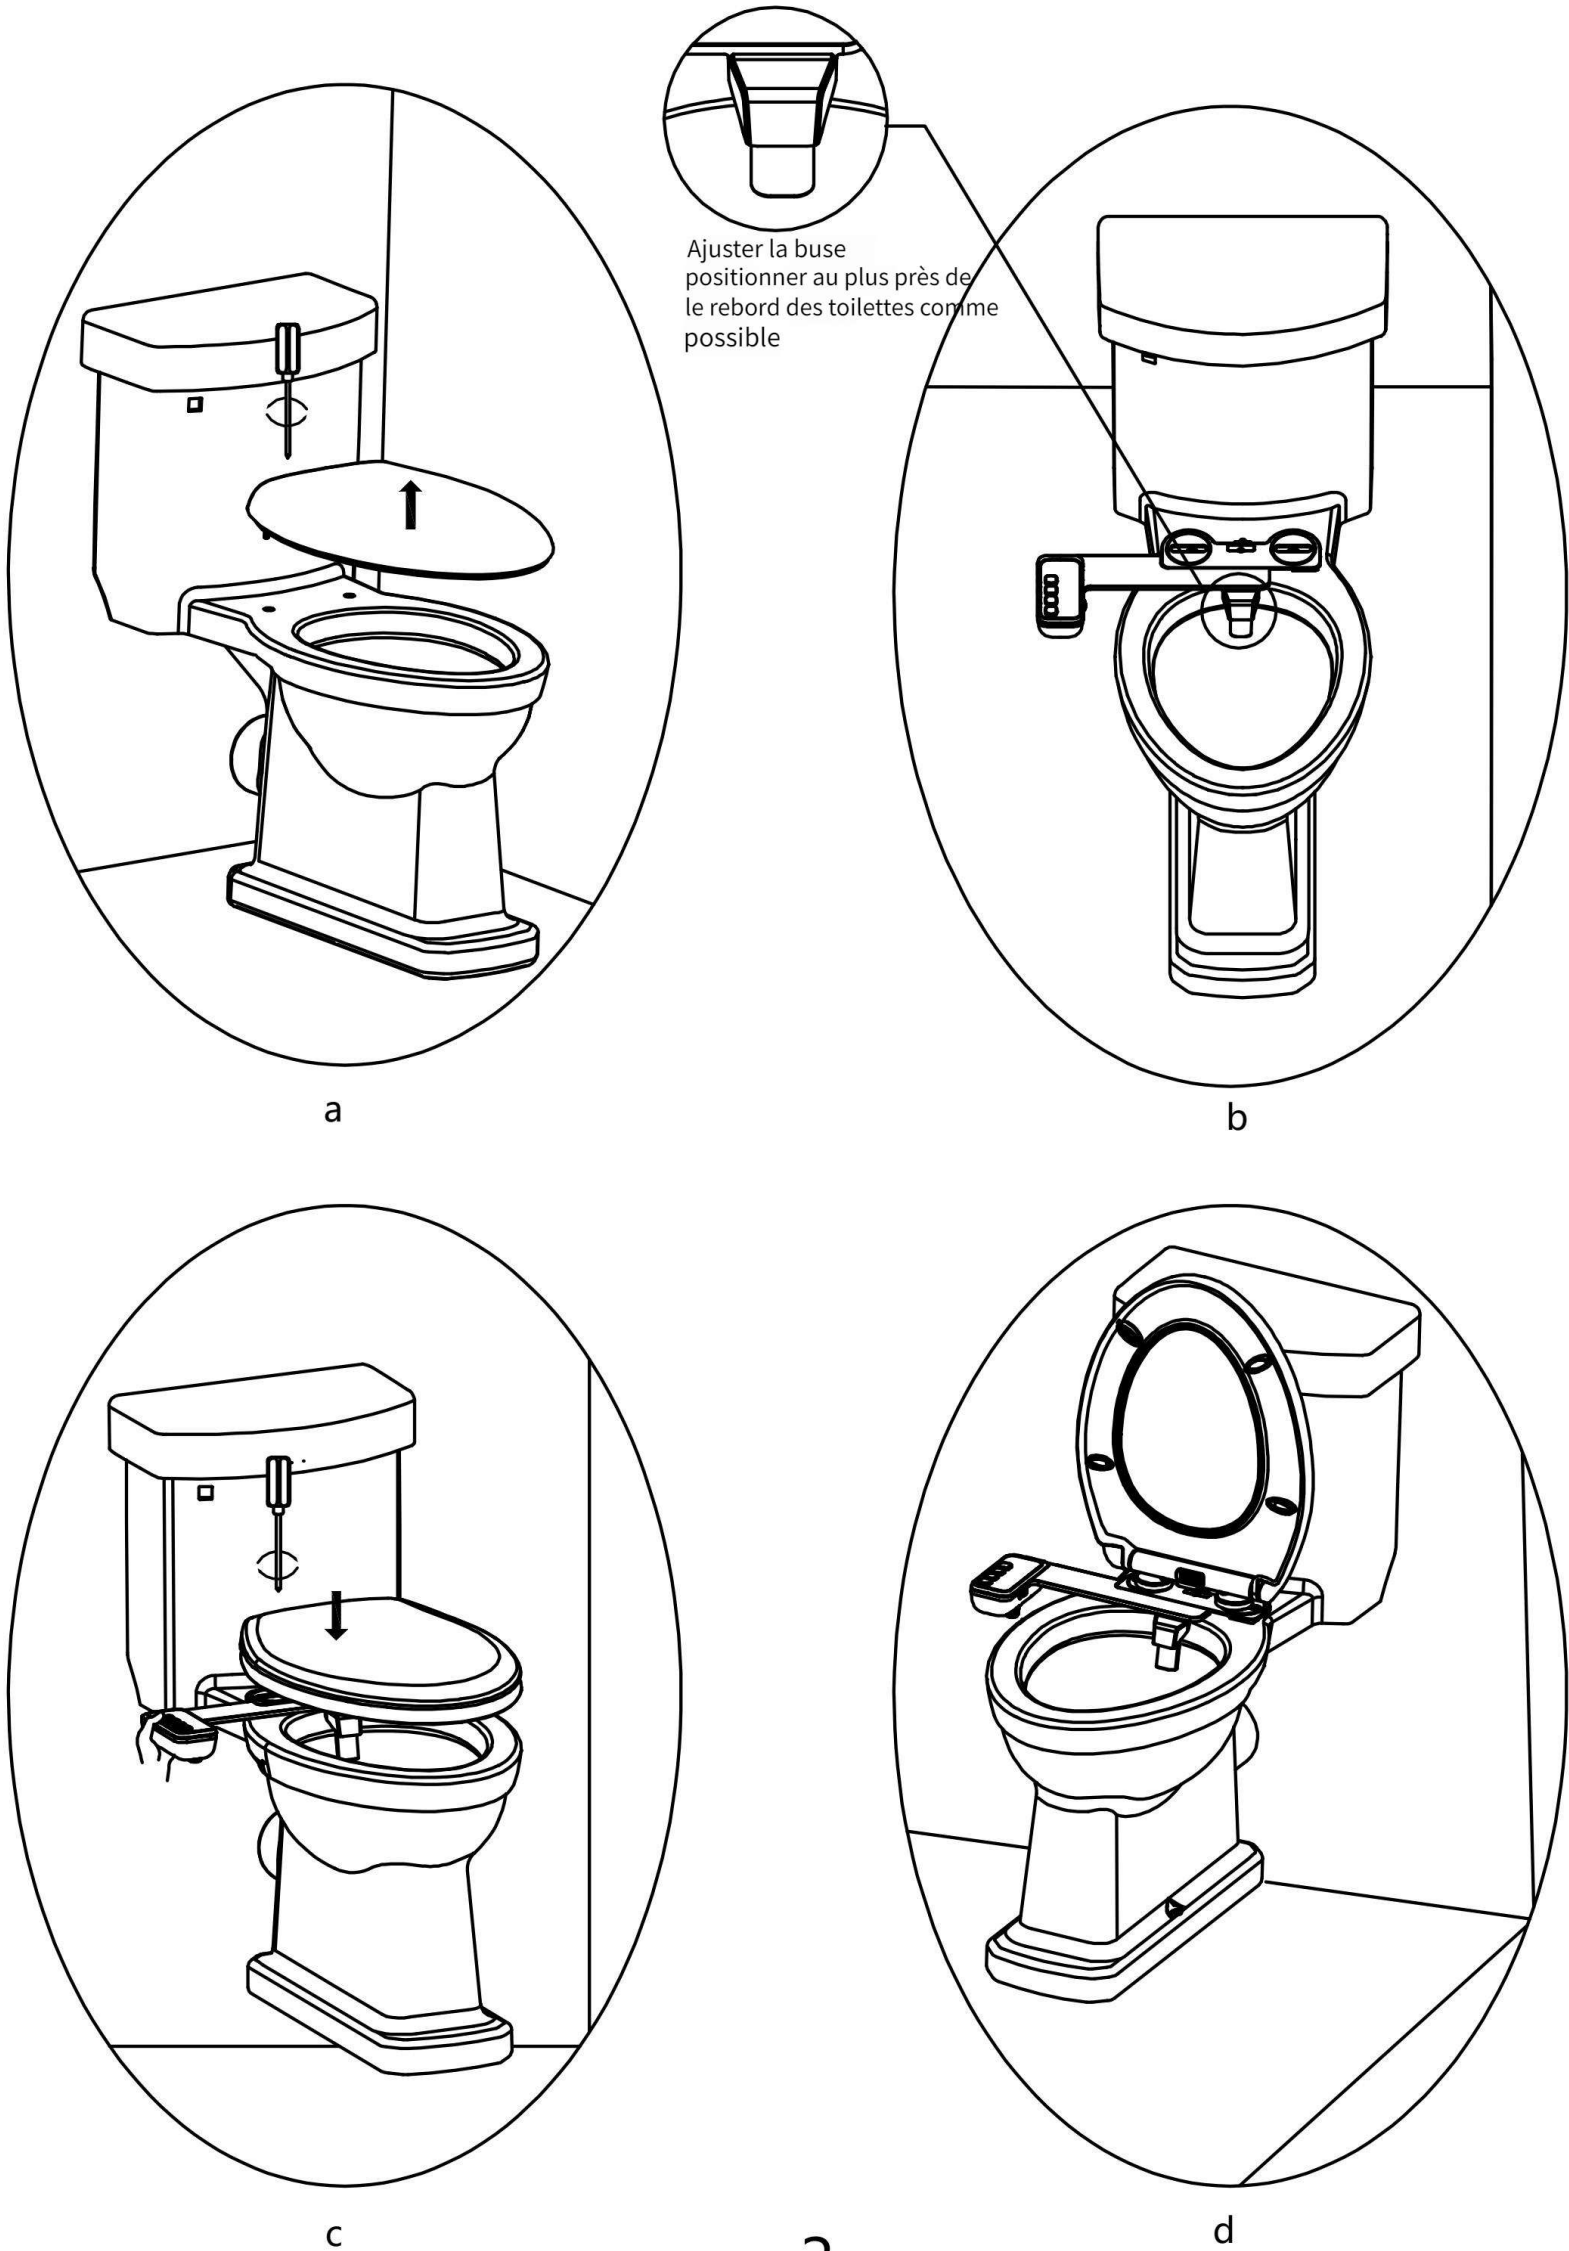





Connecter l'eau froide

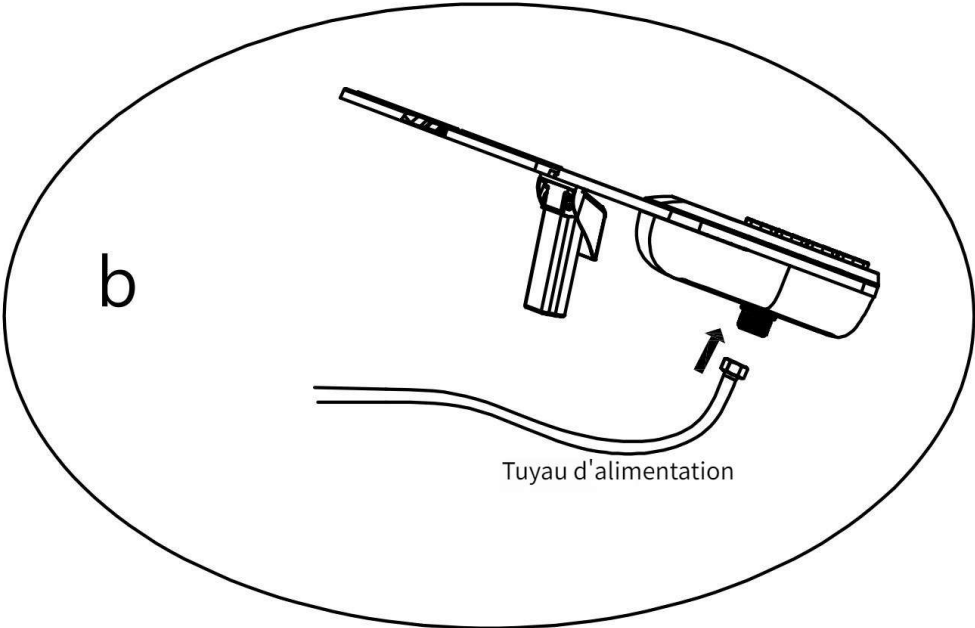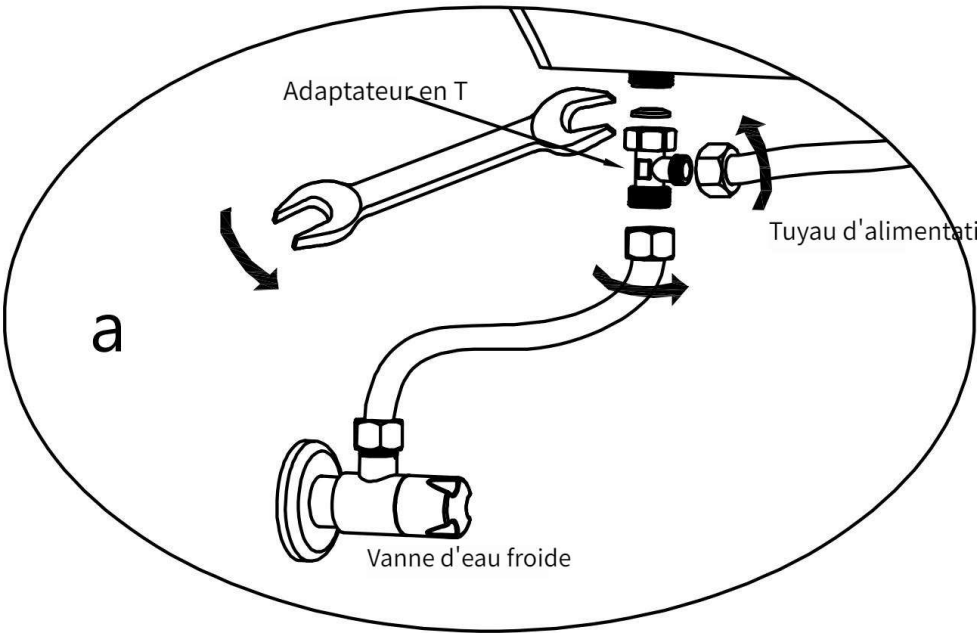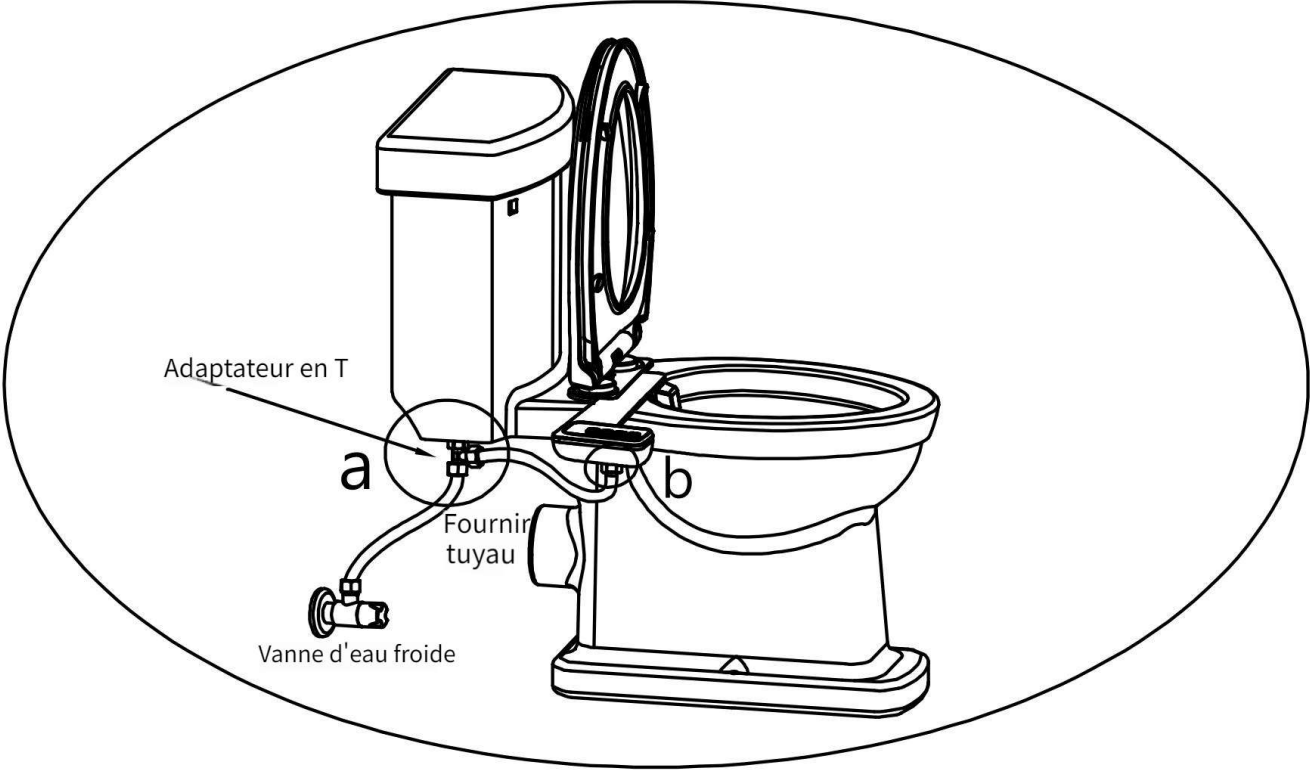

Libération rapide

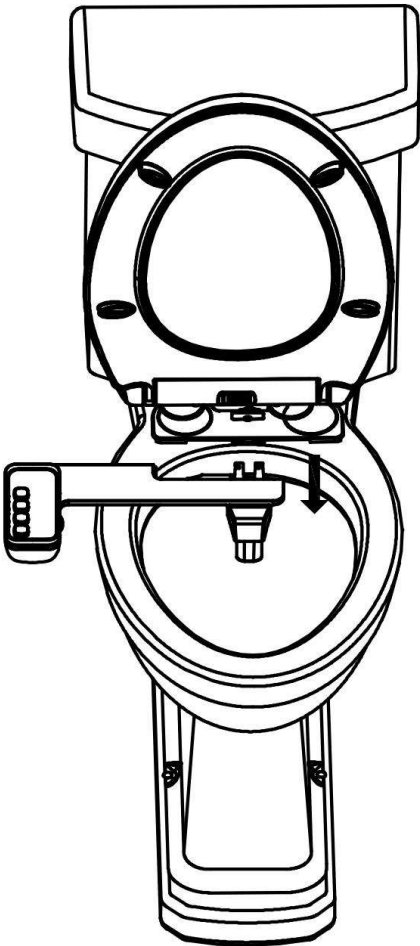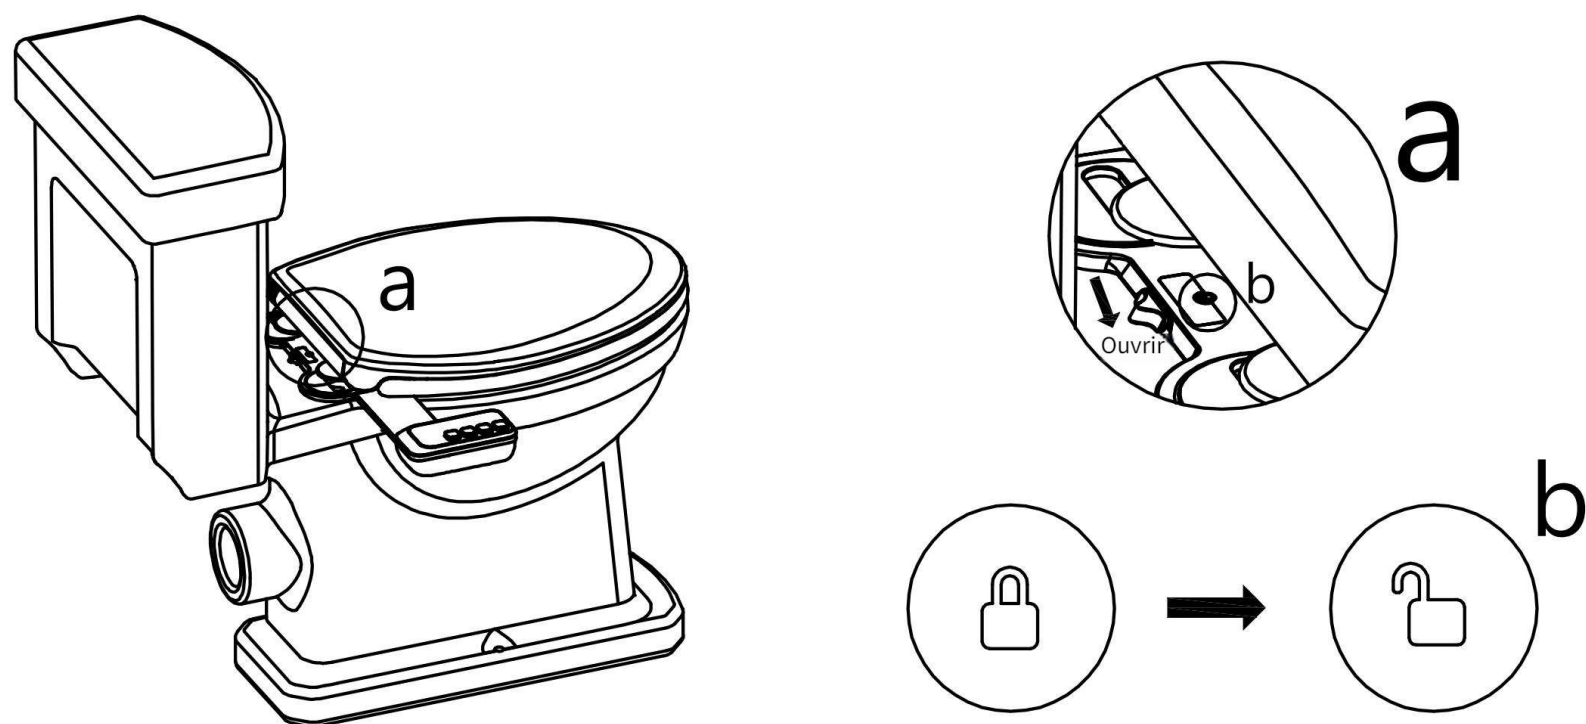

Rapide installation

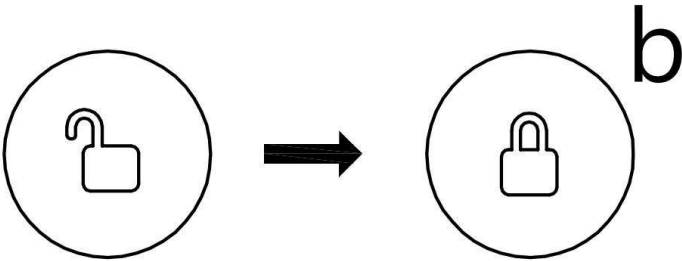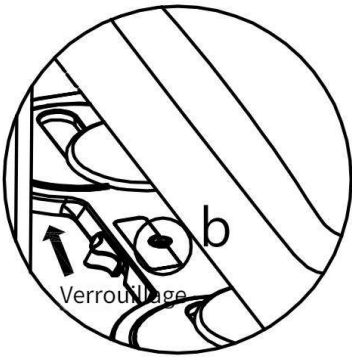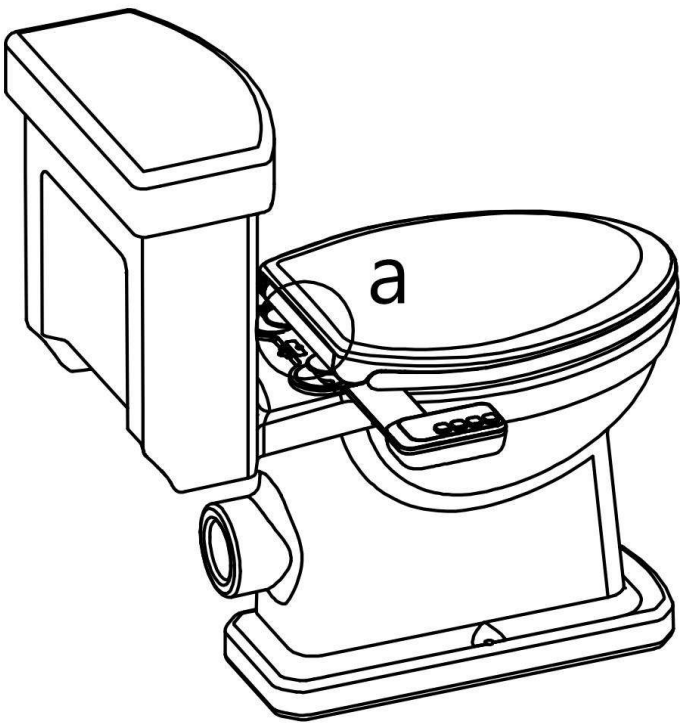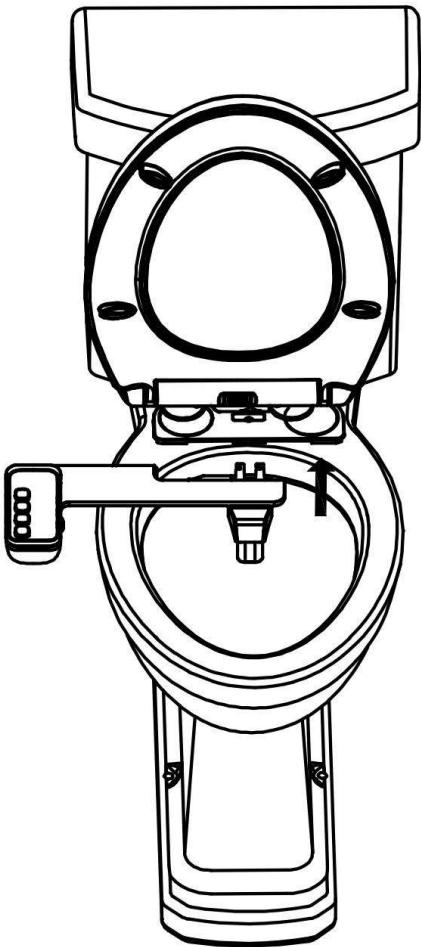


g Instructions

Suivre la
guide ci-dessous




1. Appuyez sur le bouton de fonction pour sélectionner le mode de lavage

Tournez l'eau
réglage du débit
roue vers le " _ "
(la pression minimale)
pour éviter les pulvérisations
avant d'utiliser




Choisir la bonne
fonction en appuyant sur
différents boutons

* Lavage arrière
Lavage féminin
. Autonettoyant




2. Ajustez le débit d'eau

Faites rouler le débit d'eau
molette de réglage
pour une eau adaptée
pression





3. Utiliser aussi longtemps que nécessaire



Laver




appuie sur le OFF
bouton pour assurer
le bidet est éteint
après avoir utilisé




Sec

取扱説明書

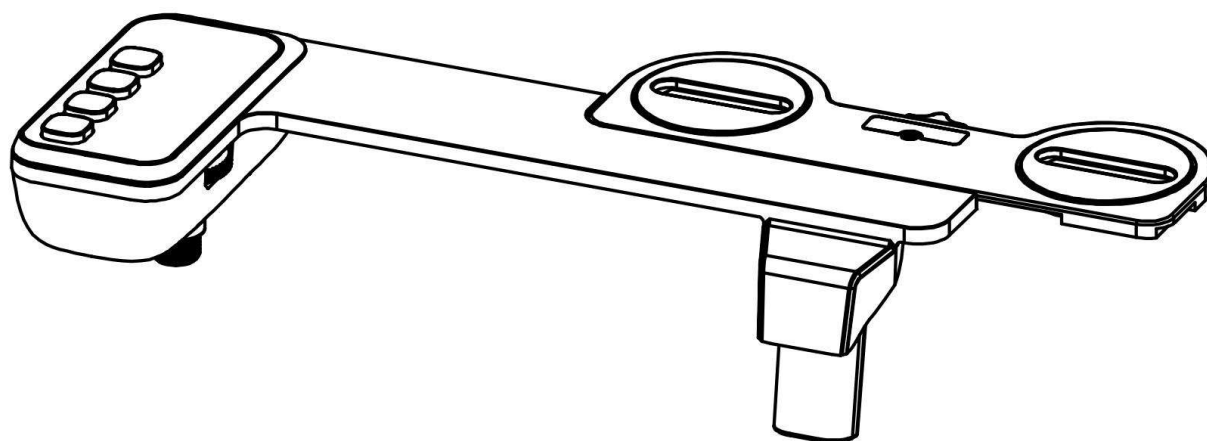

名前 部品とその機能

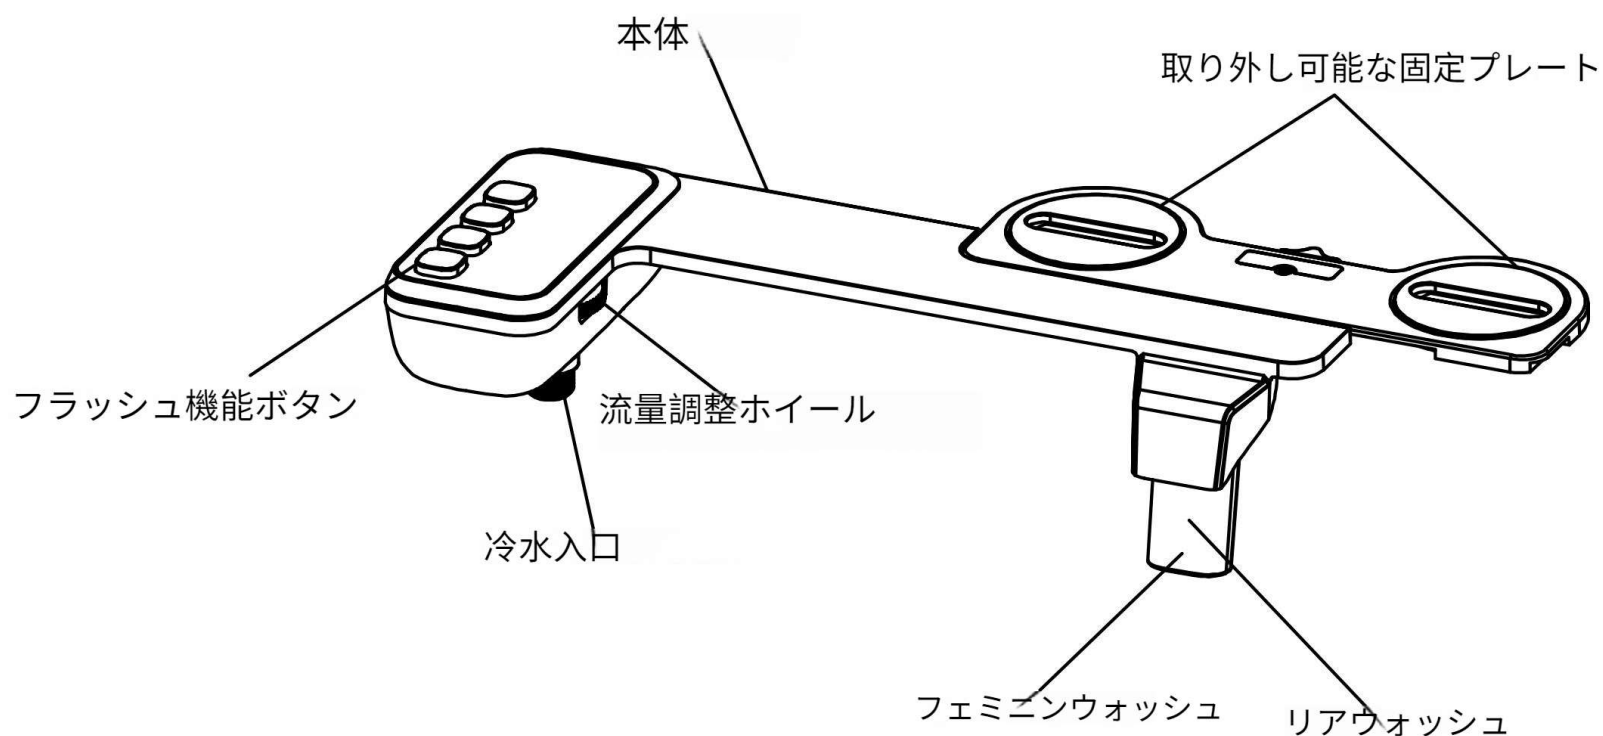

アクセサリ



供給ホース



Tアダプター



ラバーワッシャー

必要なインストールツール




レンチ





ドライバー

事前セットアップ

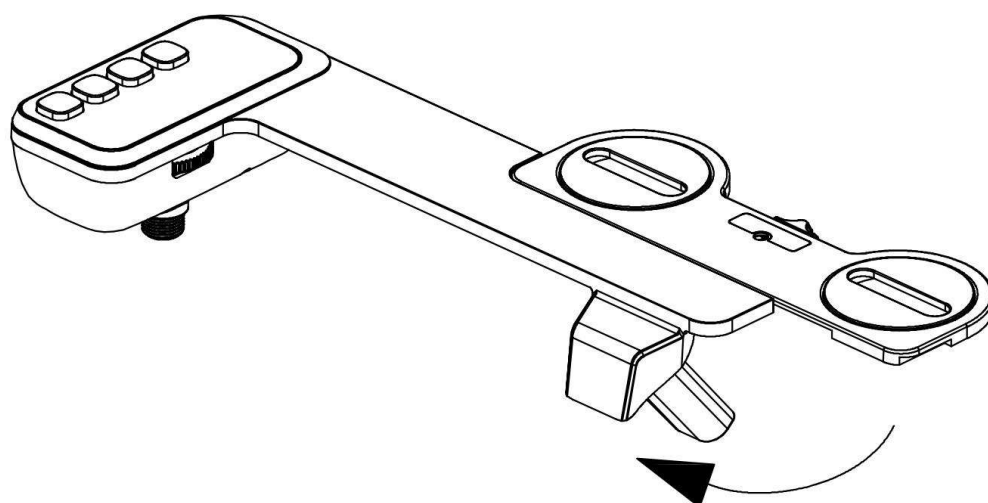

- a. ノズルAをスロット内に上方に伸ばす
B. カチッという音が聞こえることを確認してください
「漏れの発生を防ぐため、所定の位置に取り付けてください」
または Fehlfunktionen。

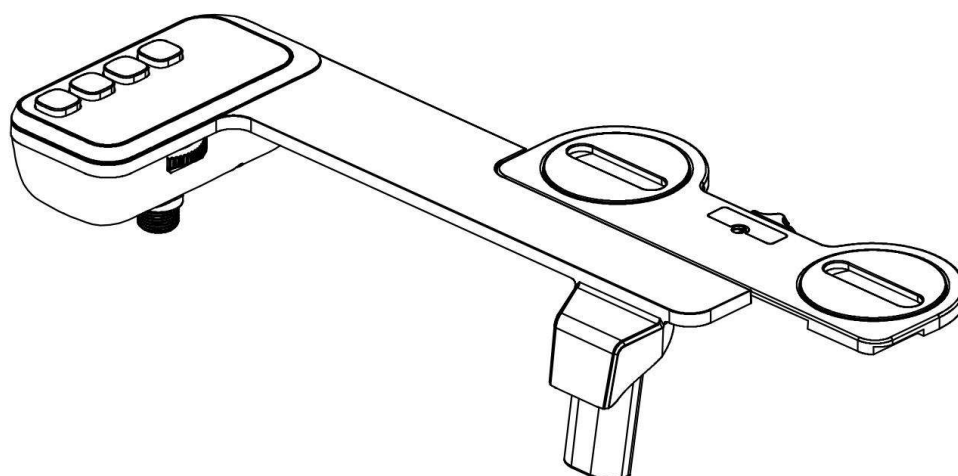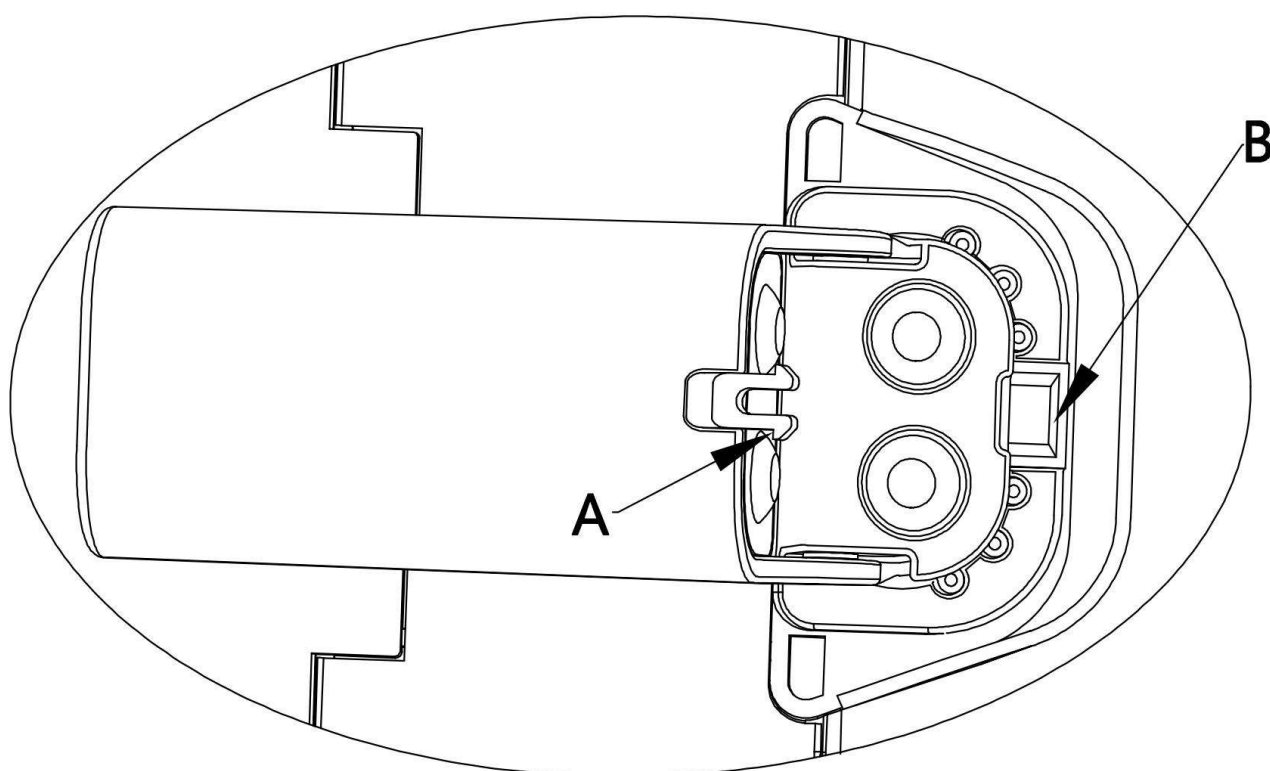


- b. ノズルは所定の位置にあります


ビデを設置する




a



ノズルを調整する
できるだけ近い位置に
トイレの縁として
可能

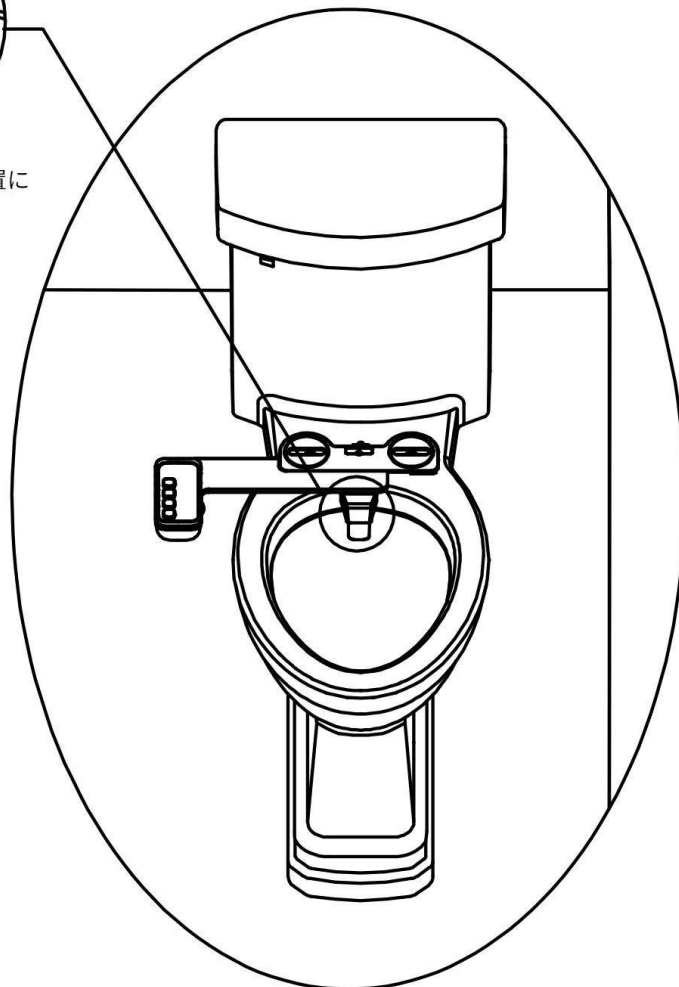

b



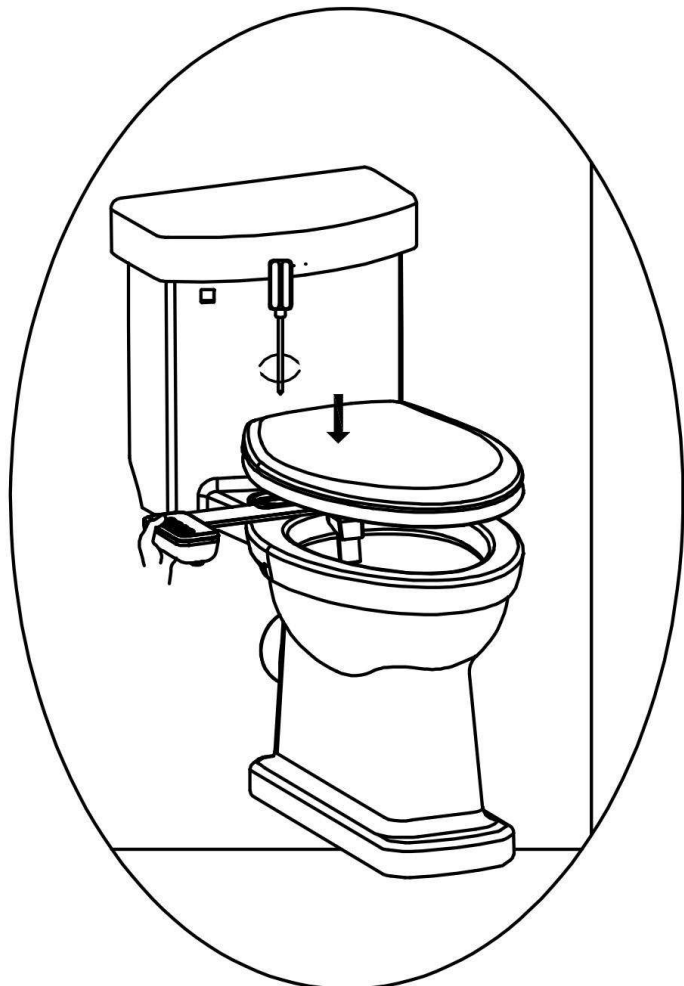


c





d





冷水を接続する

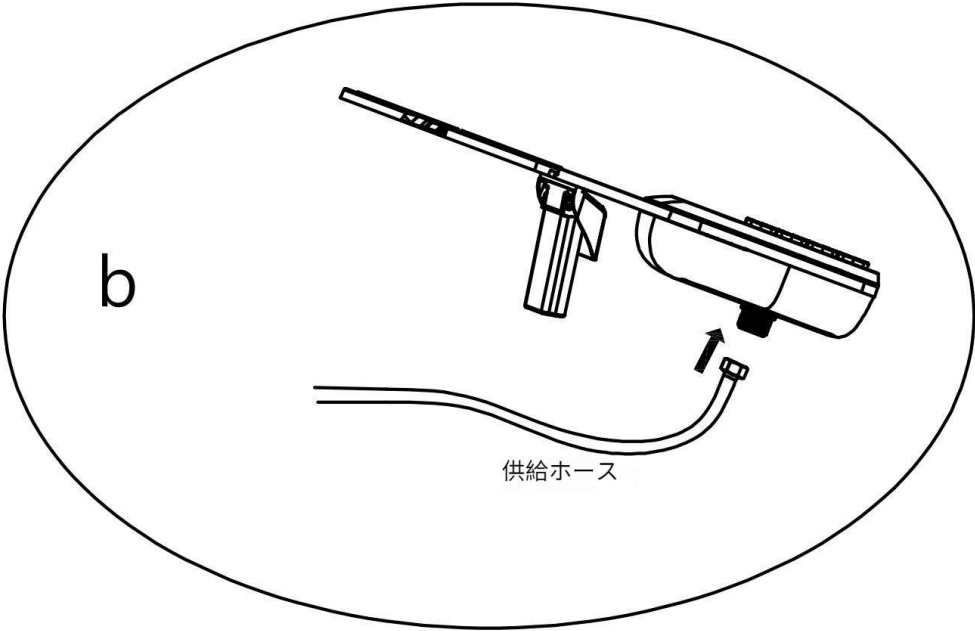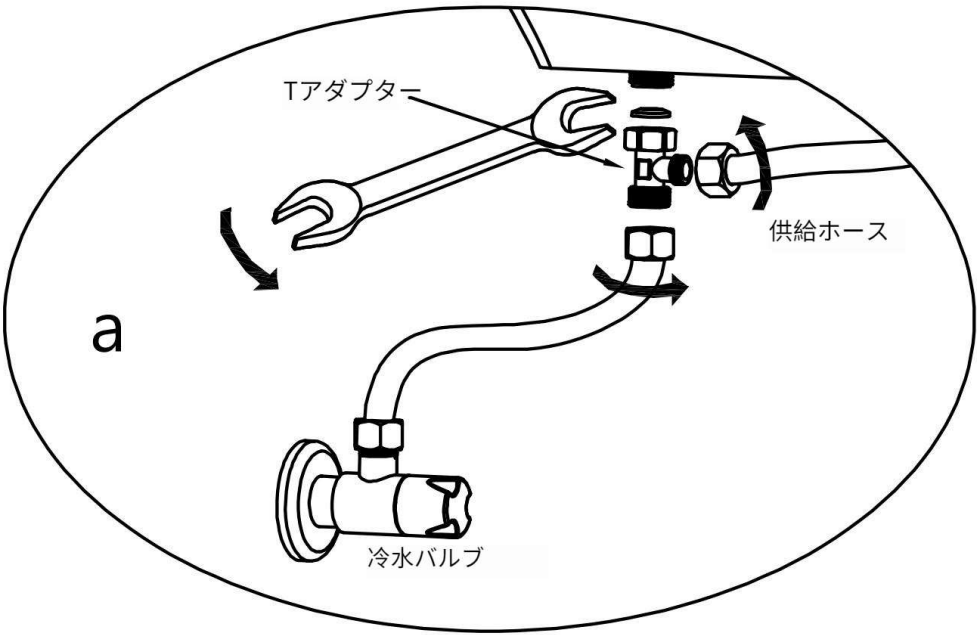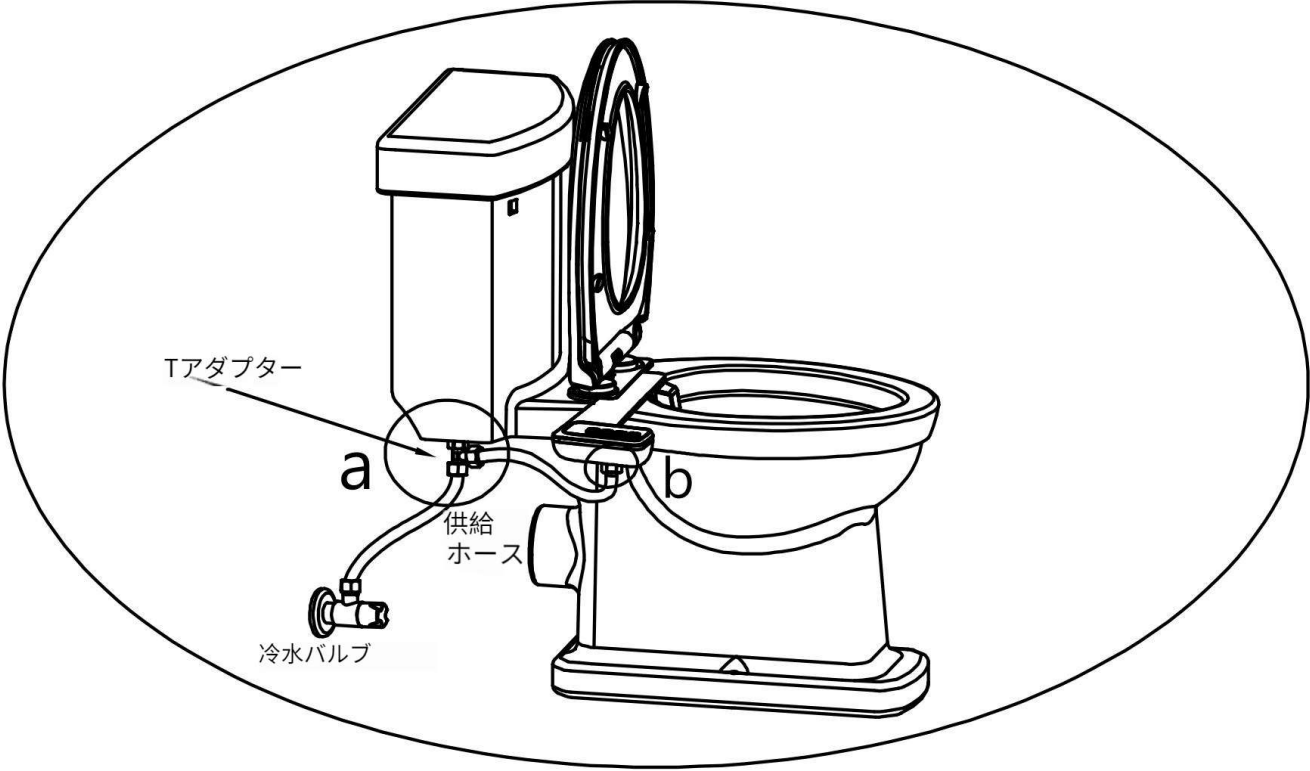

クイックリリース

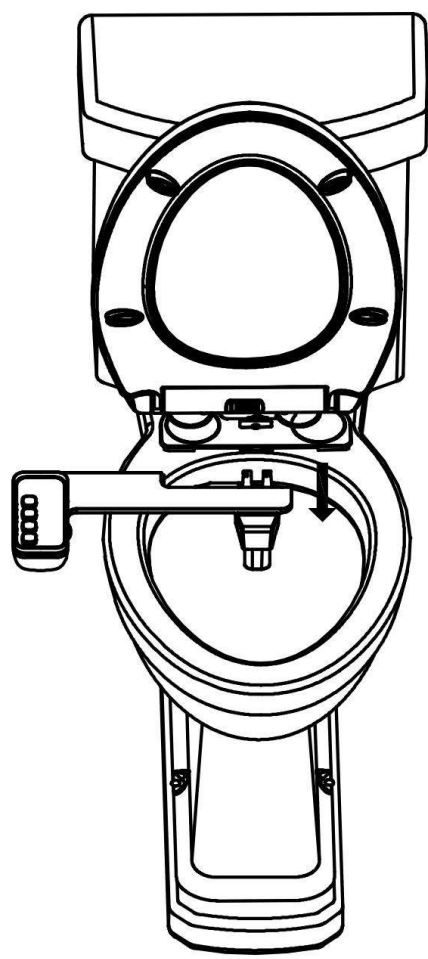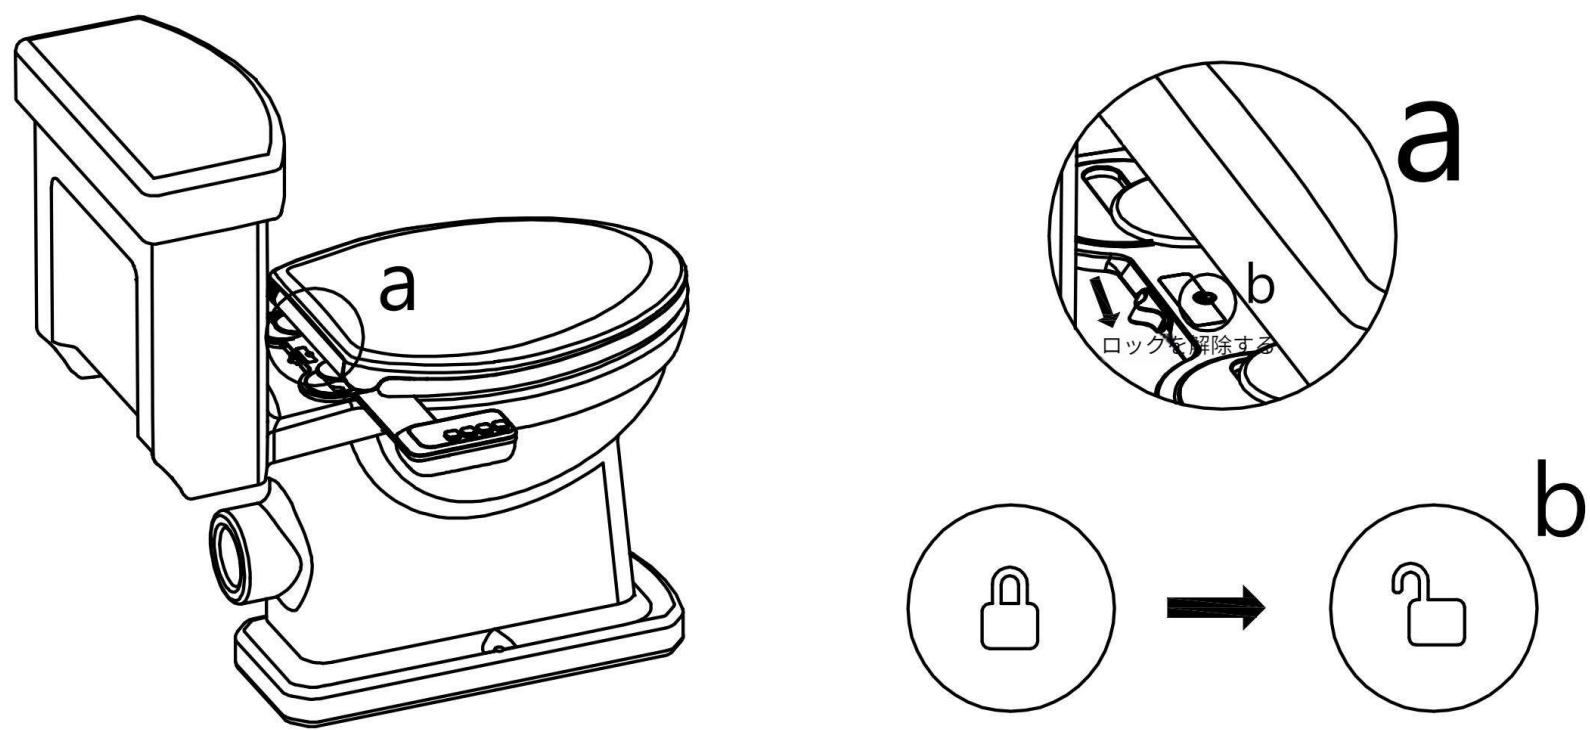

素早いインストール

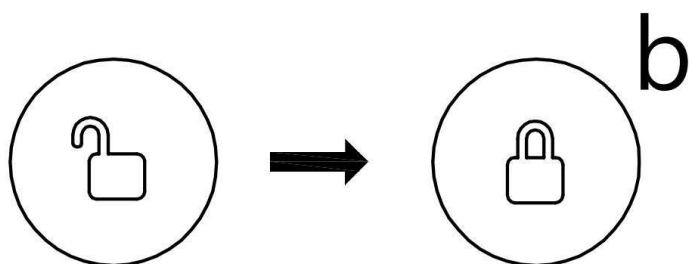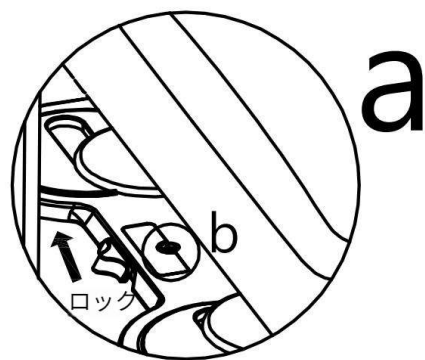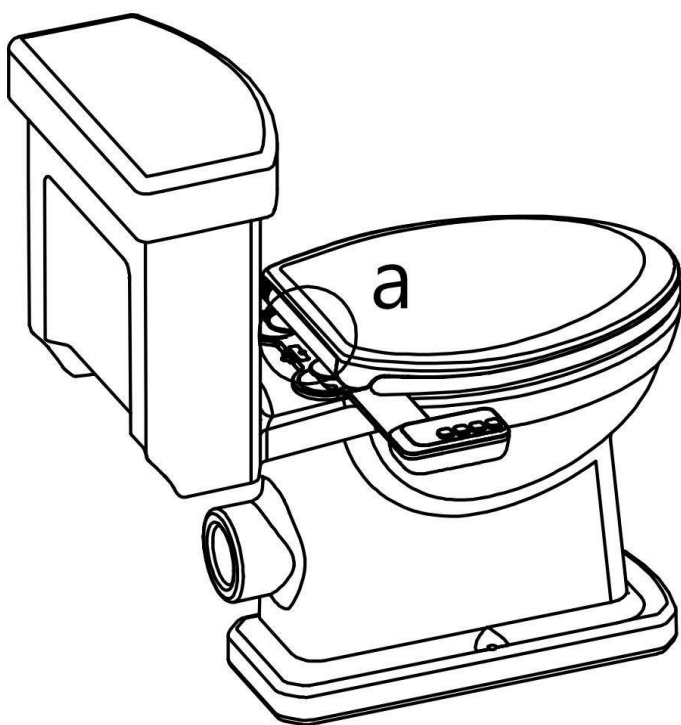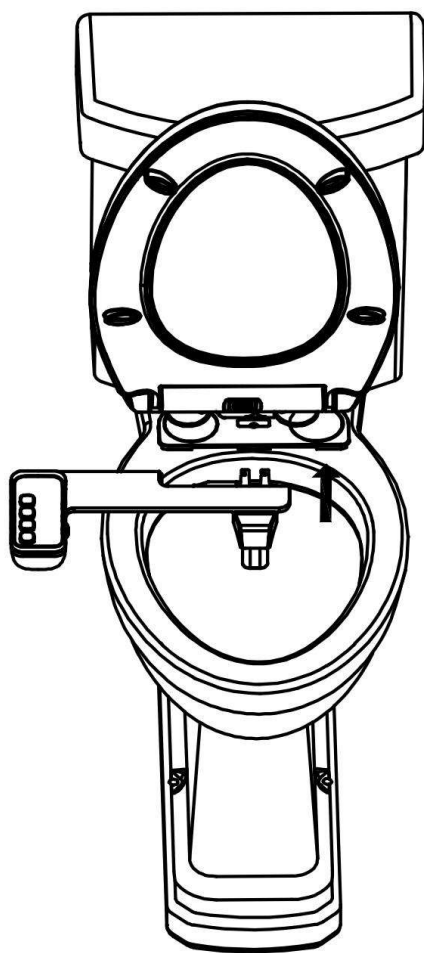


g 説明書

フォローしてください
以下のガイド




1. ファンクションボタンを押して洗浄モードを選択します。

水を回す
流量調整
ホイールを「_」に合わせる
(最低圧力)
飛沫を避けるために
使用する前に




正しいものを選び
を押して機能する
さまざまなボタン




※お尻洗浄
フェミニンウォッシュ
。セルフクリーニング

2. 水流を調整する

水流を転がす
調整ホイール
適切な水のために
プレッシャー





3. 必要なだけ使用する



ウォッシュ




を押します。OFF
ボタンを押して確認します
ビデがオフになっています
使用後




ドライ

MANUALE DI ISTRUZIONI

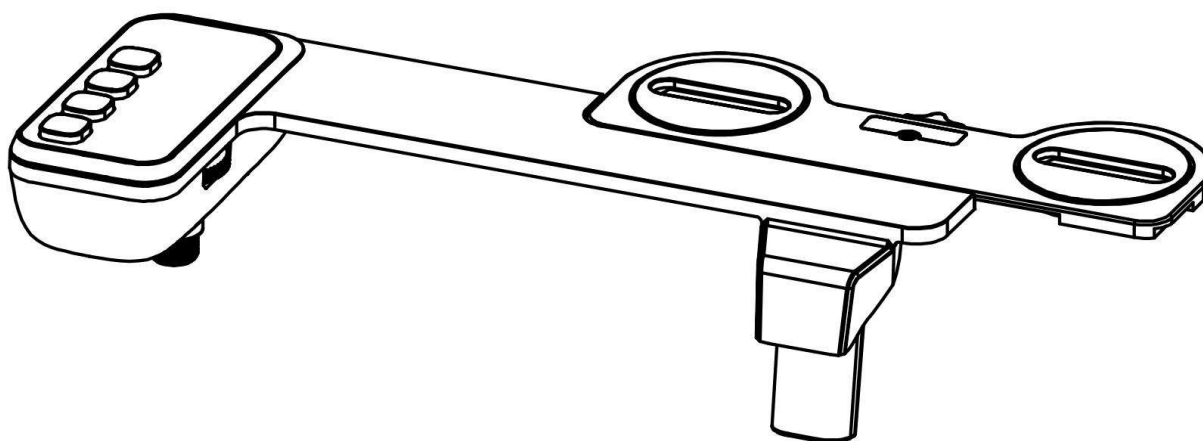

Nomi E Funzioni Delle Parti

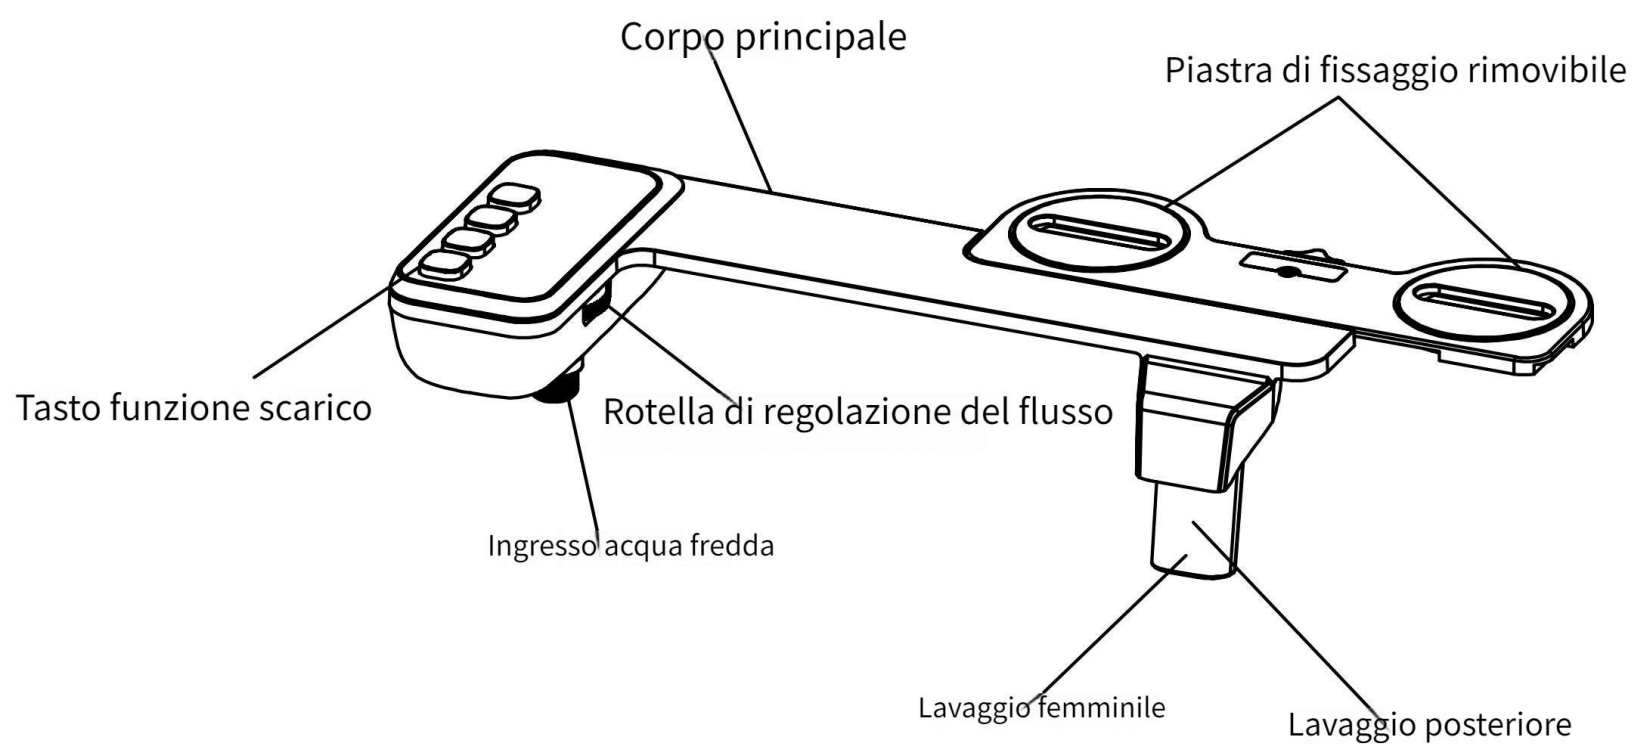

Accessori



Tubo di alimentazione



Adattatore a T



Rondella di gomma

Strumenti di installazione necessari




Chiave inglese





Cacciavite

Preimpostazione

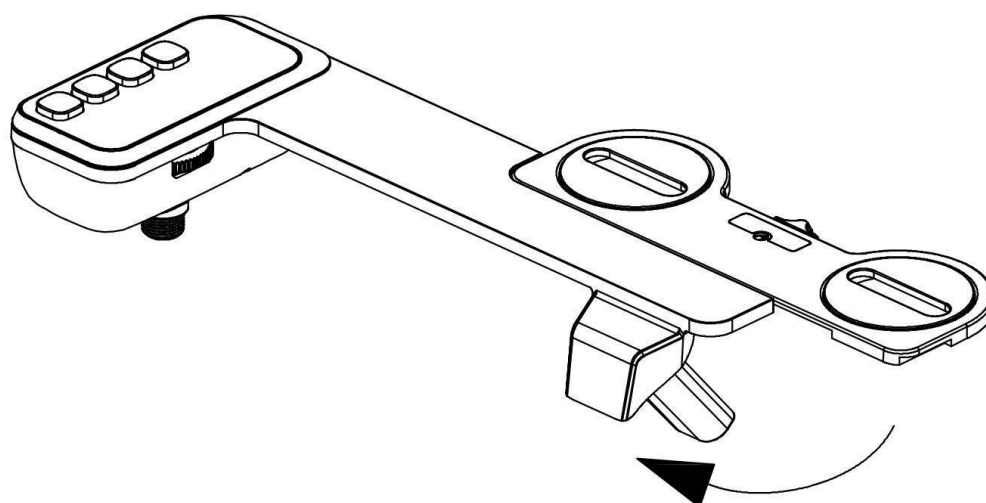

a. Estendere l'ugello A verso l'alto nella fessura B. Assicurati di sentire un clic mentre lo installi in posizione per evitare perdite o malfunzionamenti.

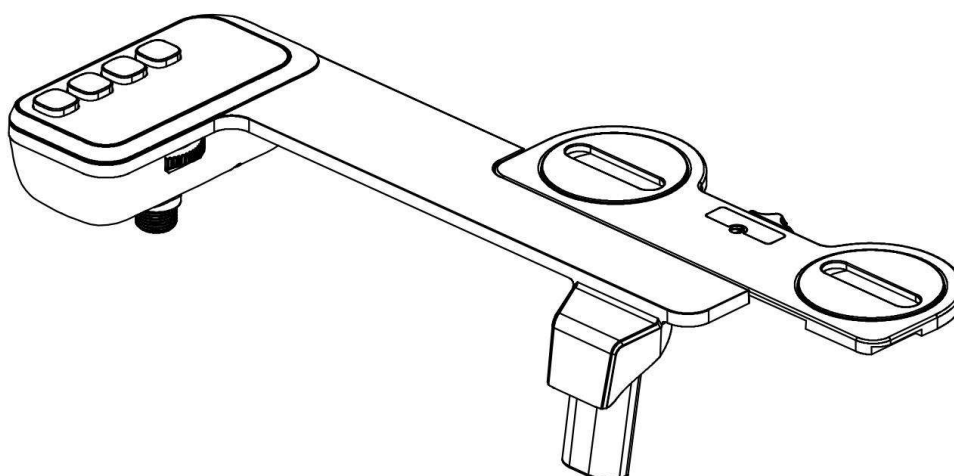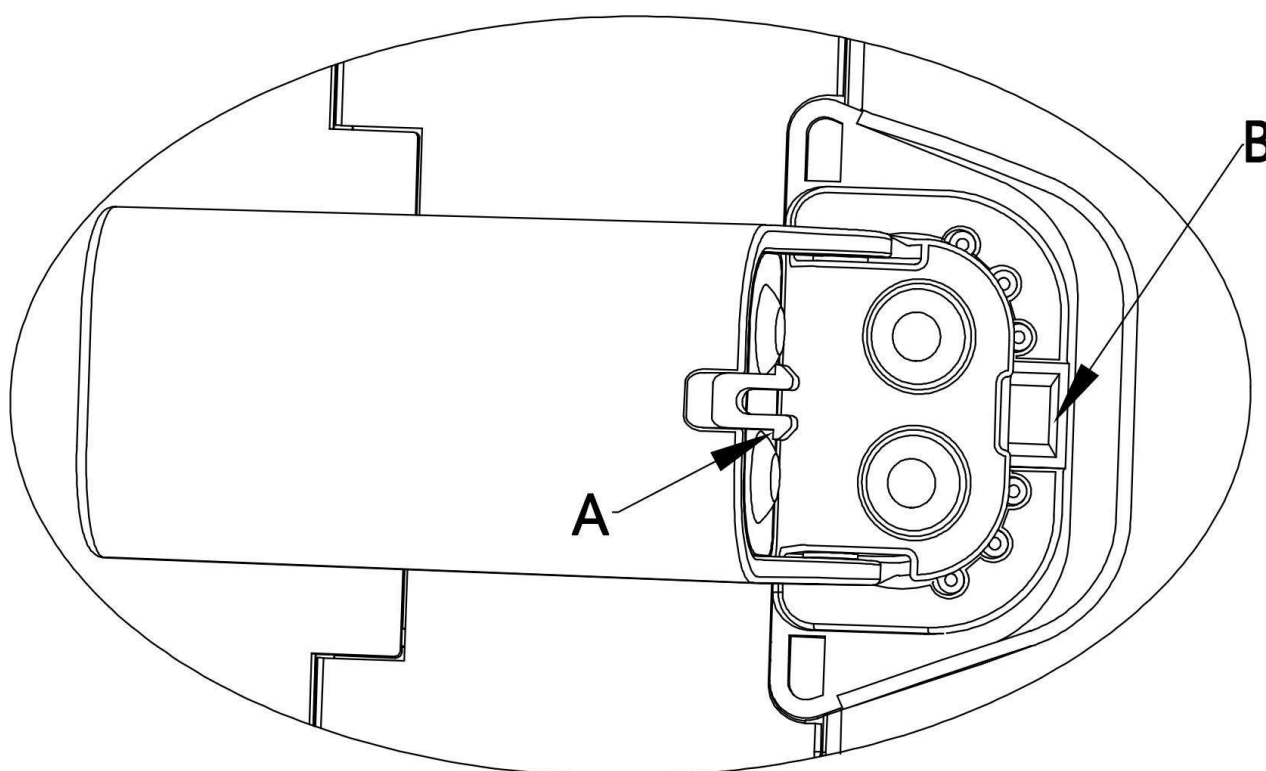


b. L'ugello è in posizione


Installa il bidet




a




Regolare l'ugello
posizione il più vicino possibile
il bordo del WC come
possibile

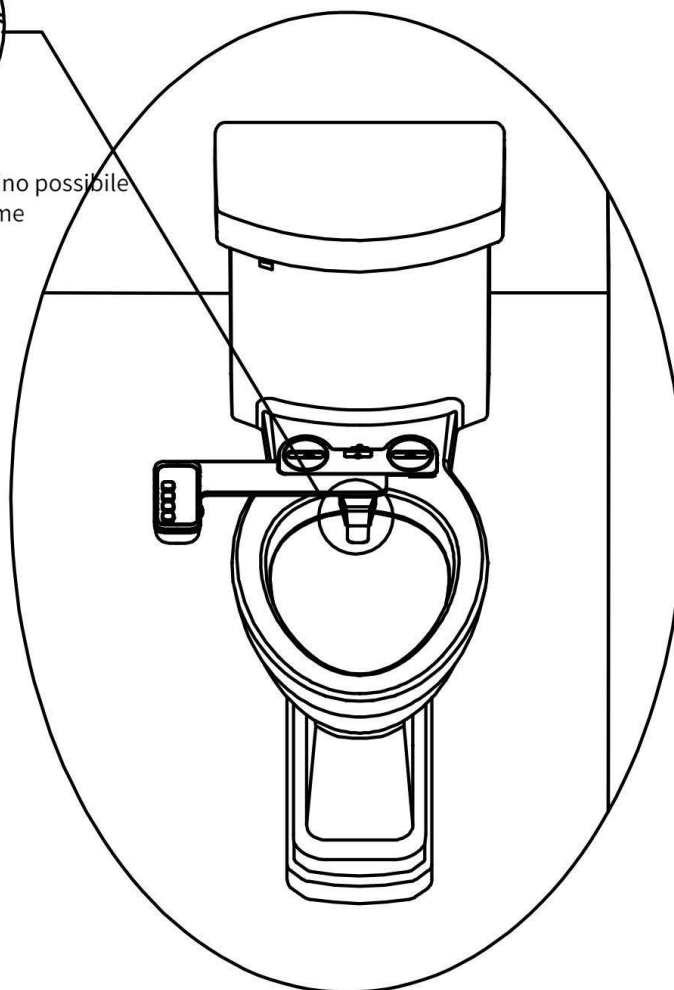

b



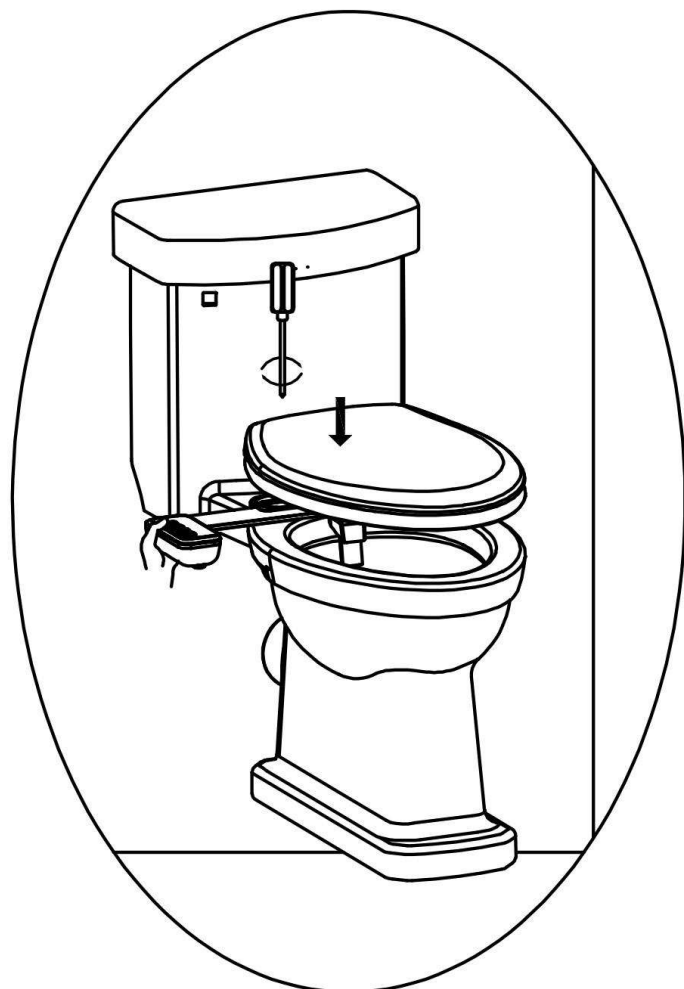


c


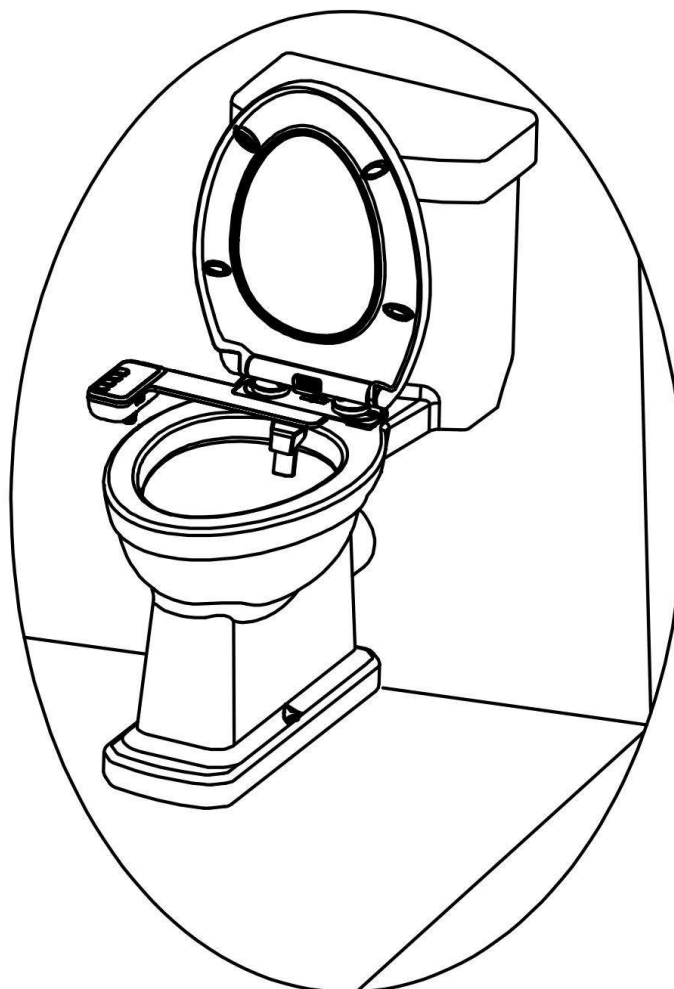


d





Collegare l'acqua fredda

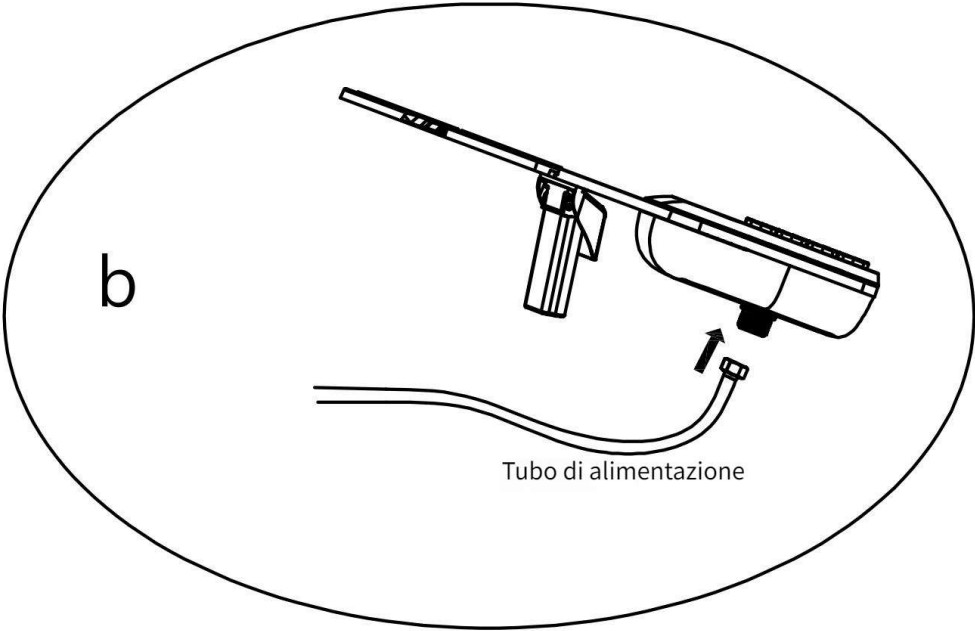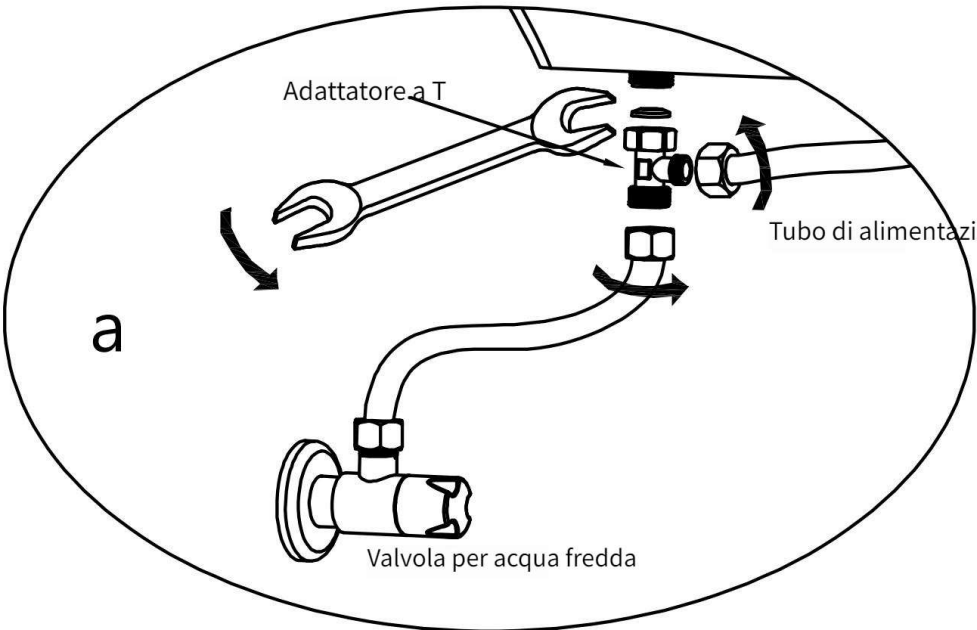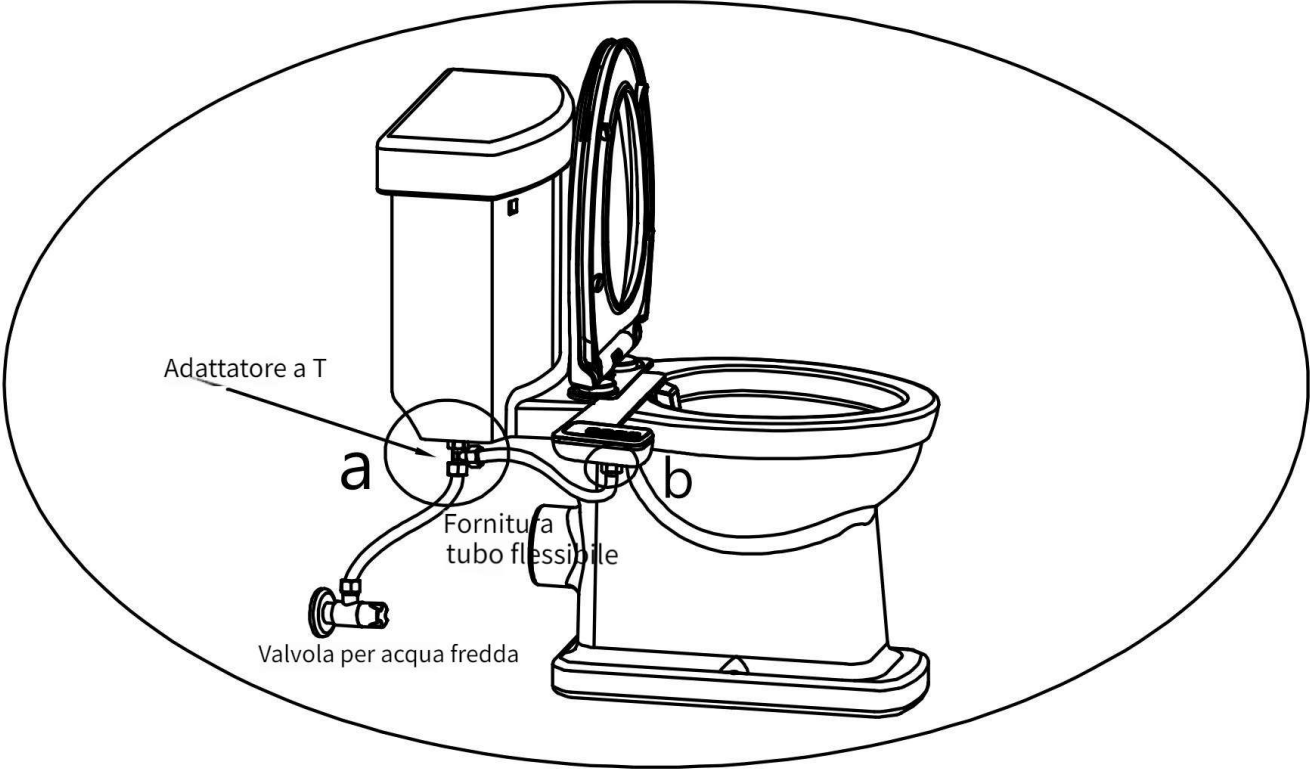

Rilascio rapido

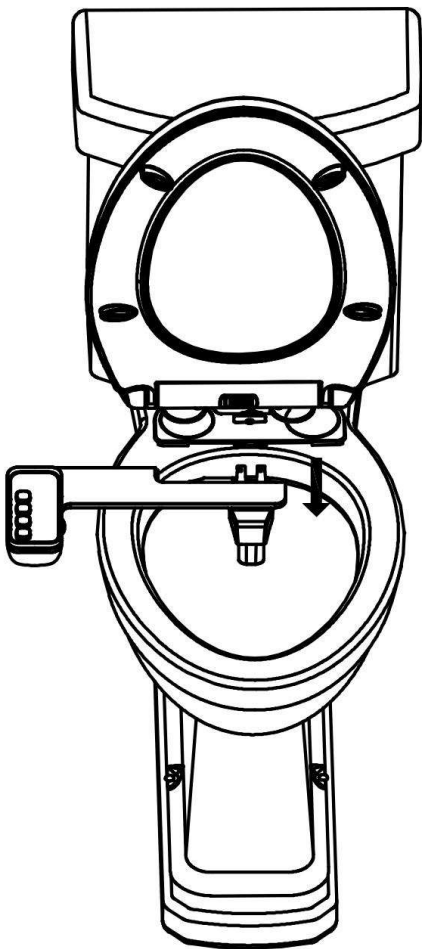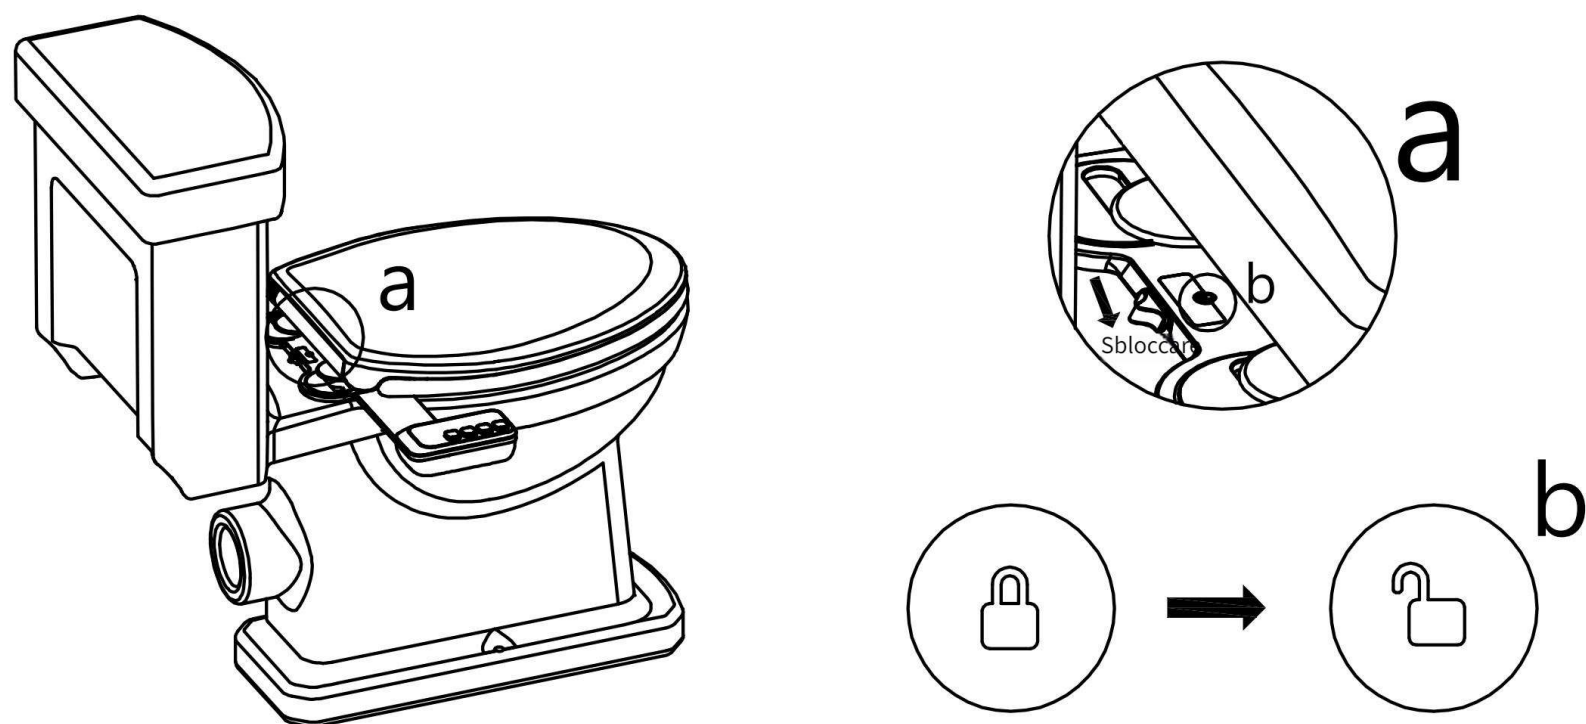

Prestomontaggio

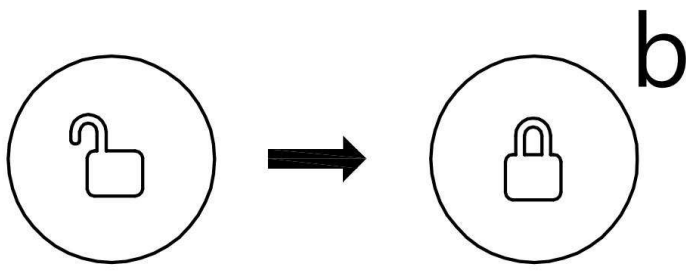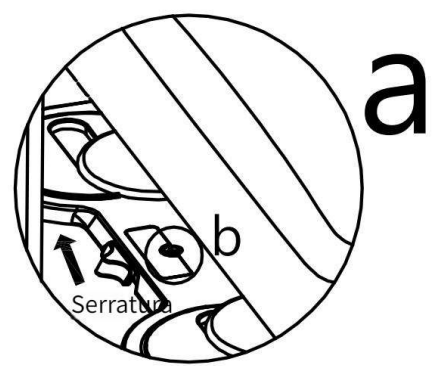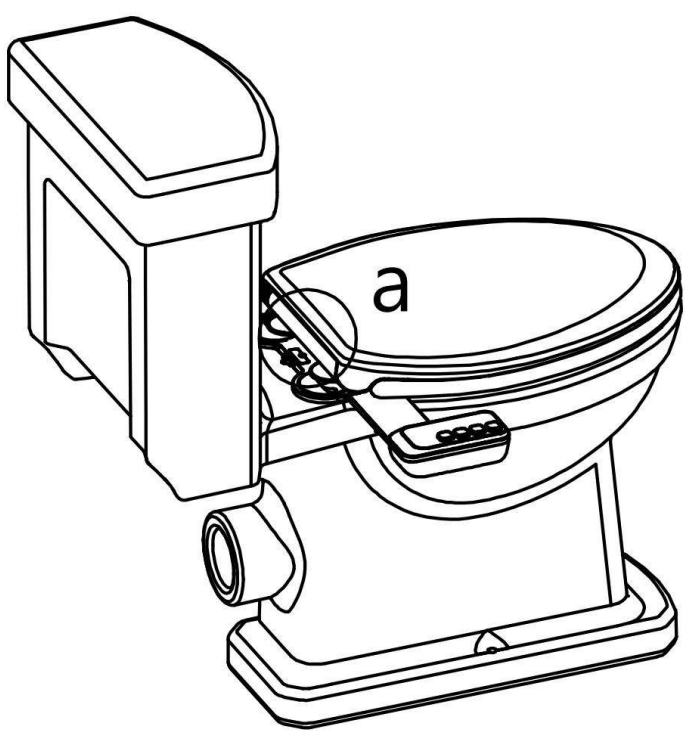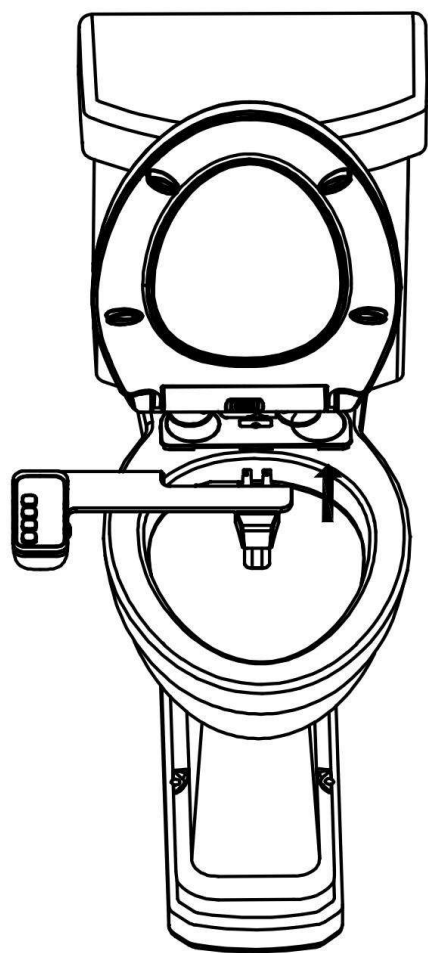

Operativog Istruzioni





1. Premere il pulsante funzione per selezionare la modalità di lavaggio



2. Regolare il flusso d'acqua




3. Utilizzare per tutto il tempo necessario

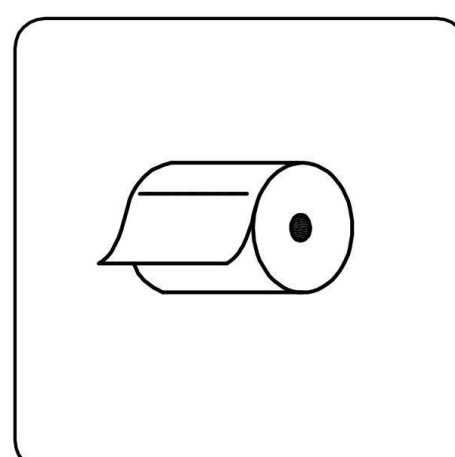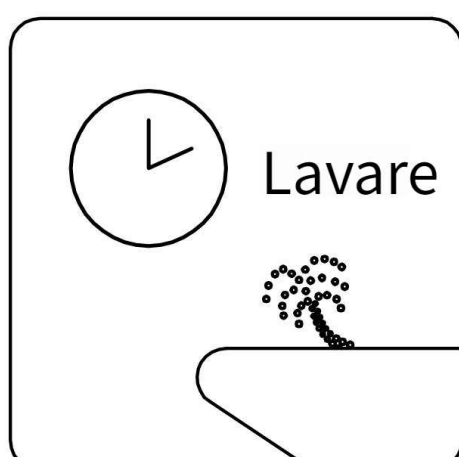


Asciutto

NÁVOD K POUŽITÍ

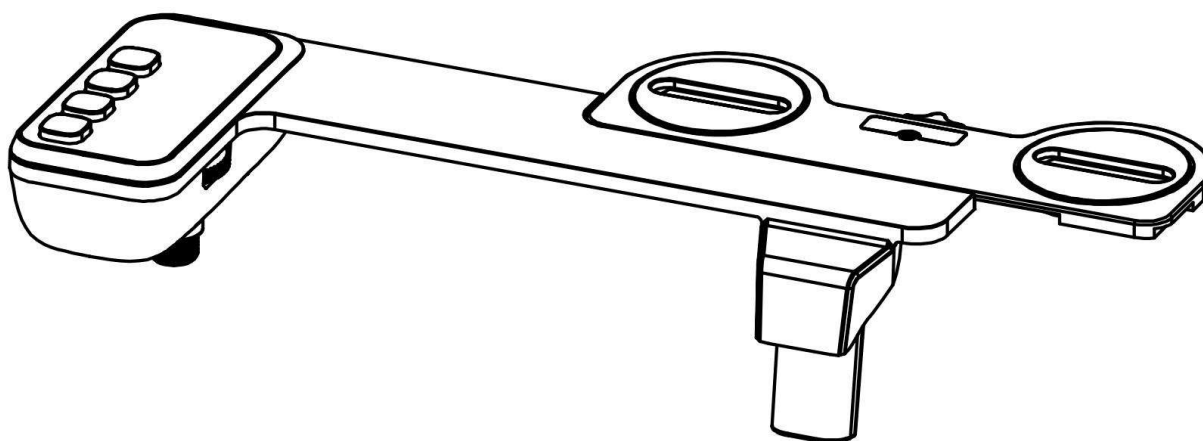

Jména A Funkce Částí

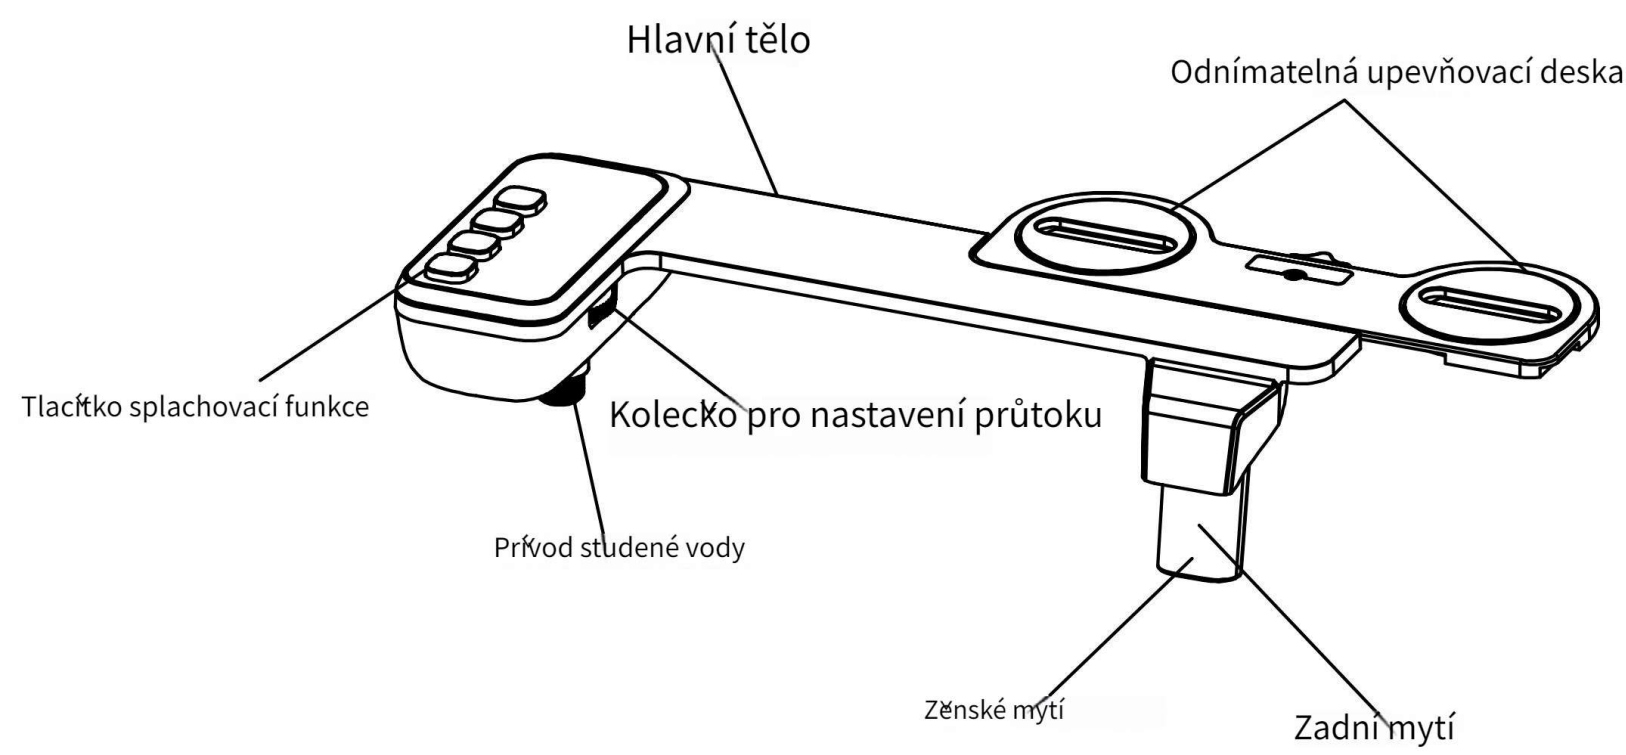


Doplňky



Průvodní hadice



T-adaptér



Gumová podložka

Potrřebné instalací nástroje




Klíč





Sřoubovák

Prědnastavení

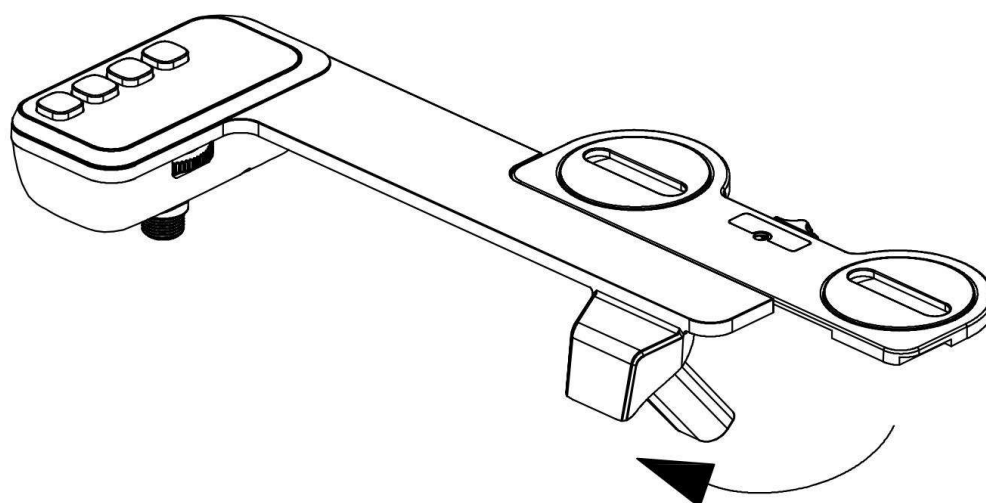

- a. Prodloužit trysku A směrem nahoru do štěrbiny B. Ujistěte se, že slyšíte cvaknutí.
jakmile jej nainstalujete na místo, abyste zabránili únikům
nebo poruch

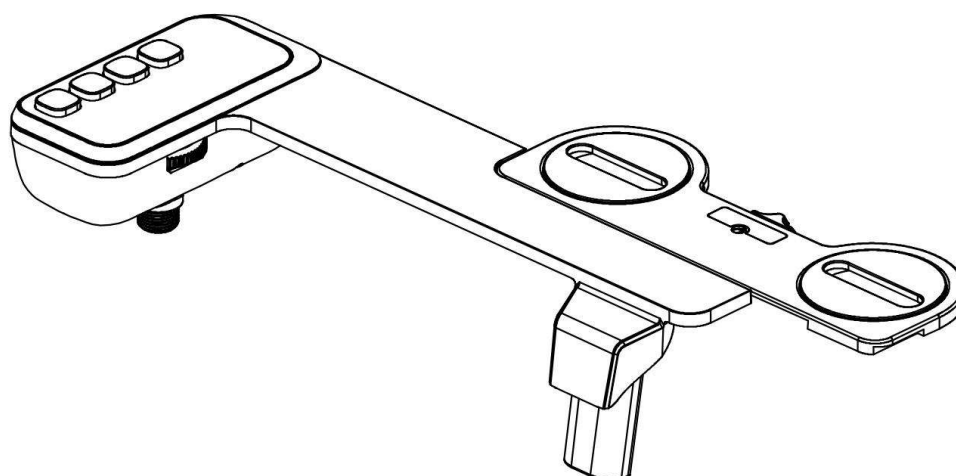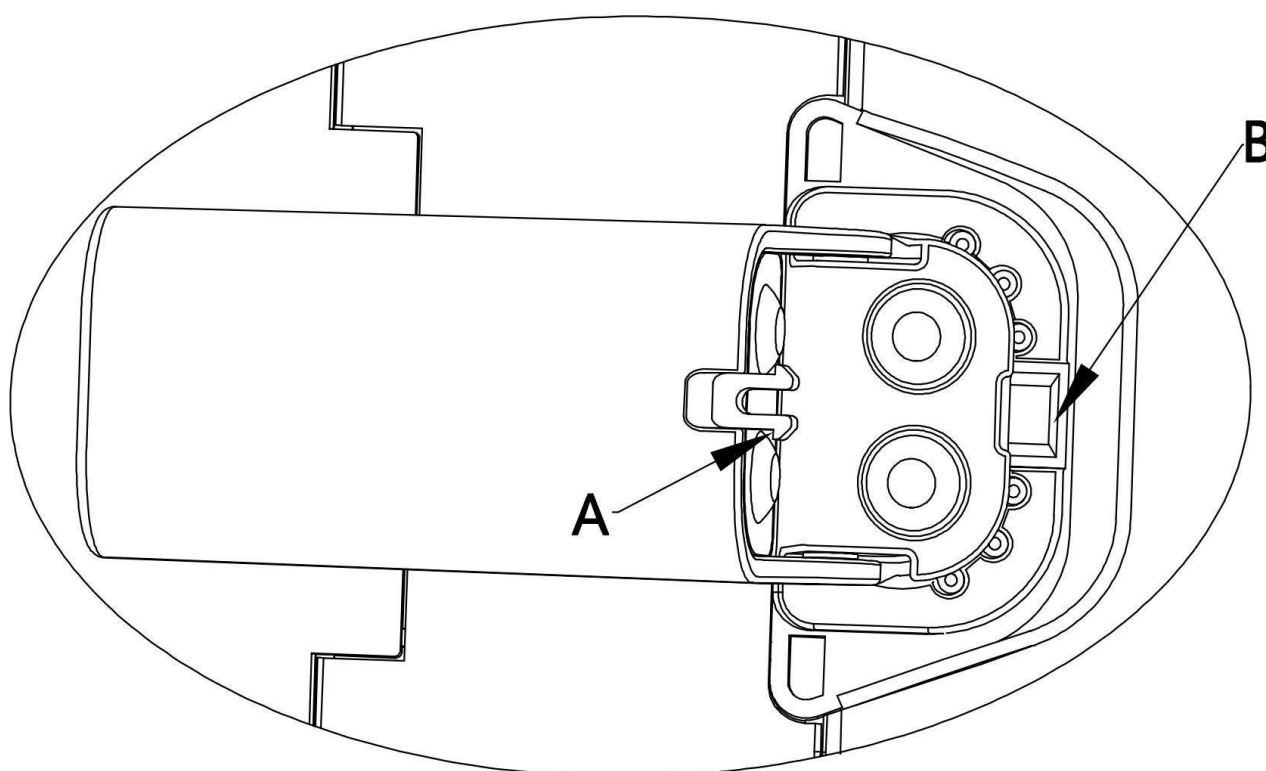


- b. Tryska je na svém místě


Nainstalujte Bidet




a



Nastavte trysku
pozici co nejbližě
okraj toalety jako
mozňý

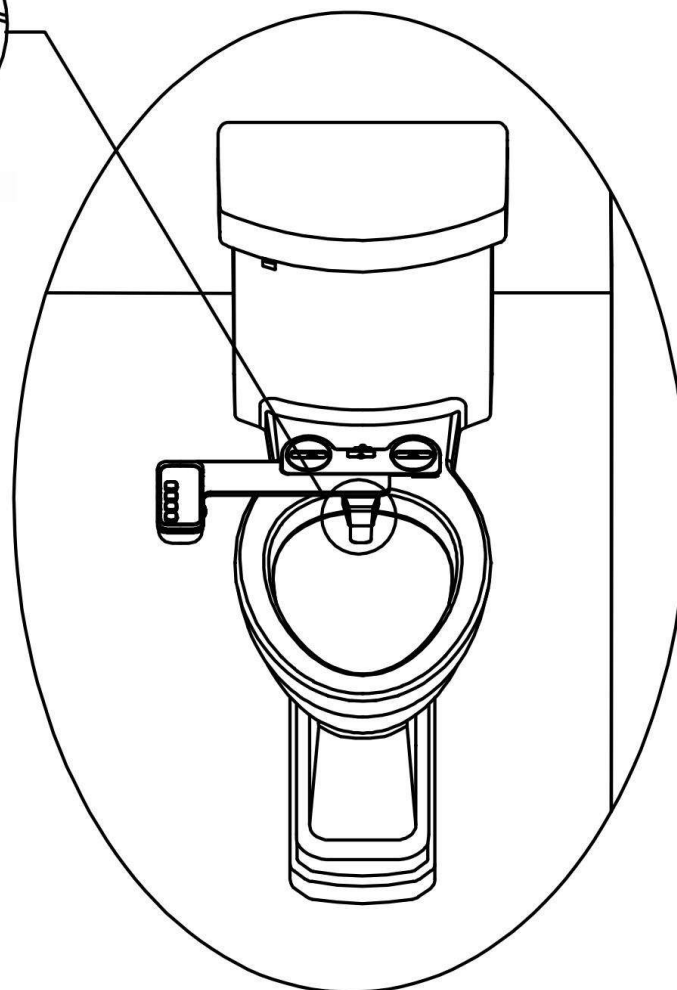

b



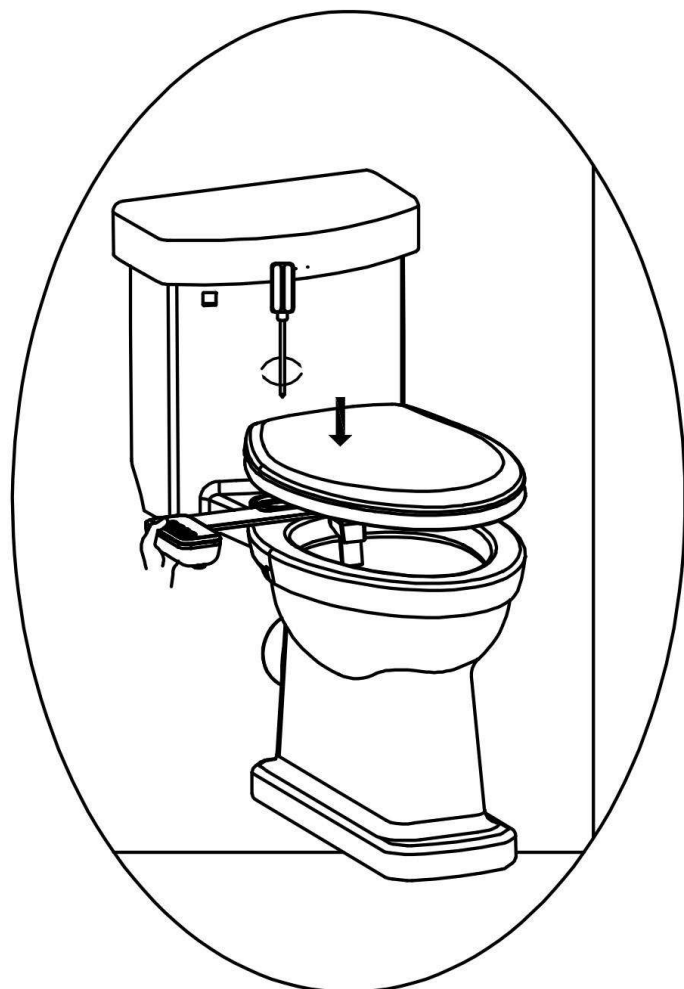


c





d





Pripojte studenou vodu

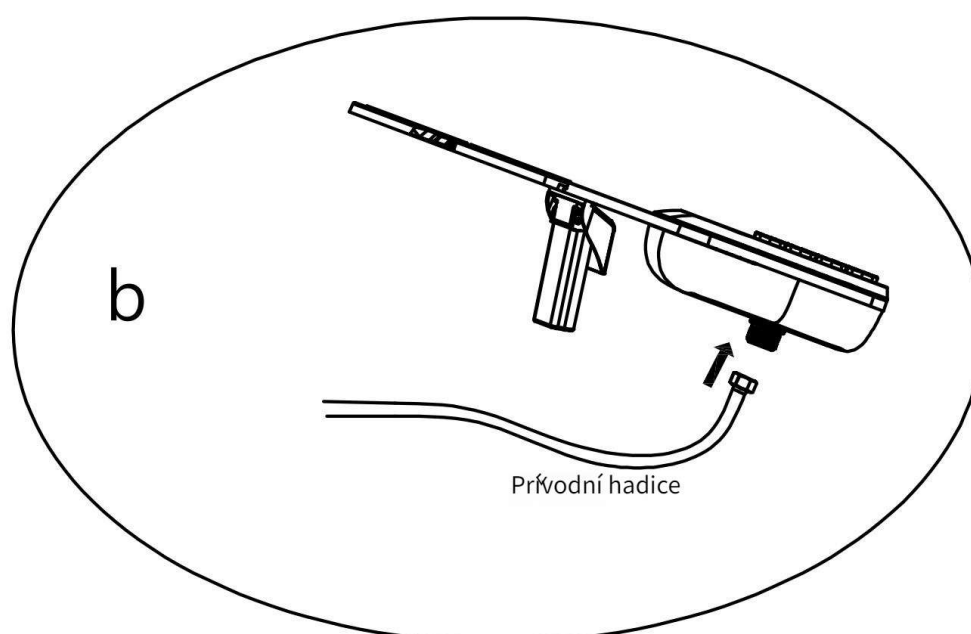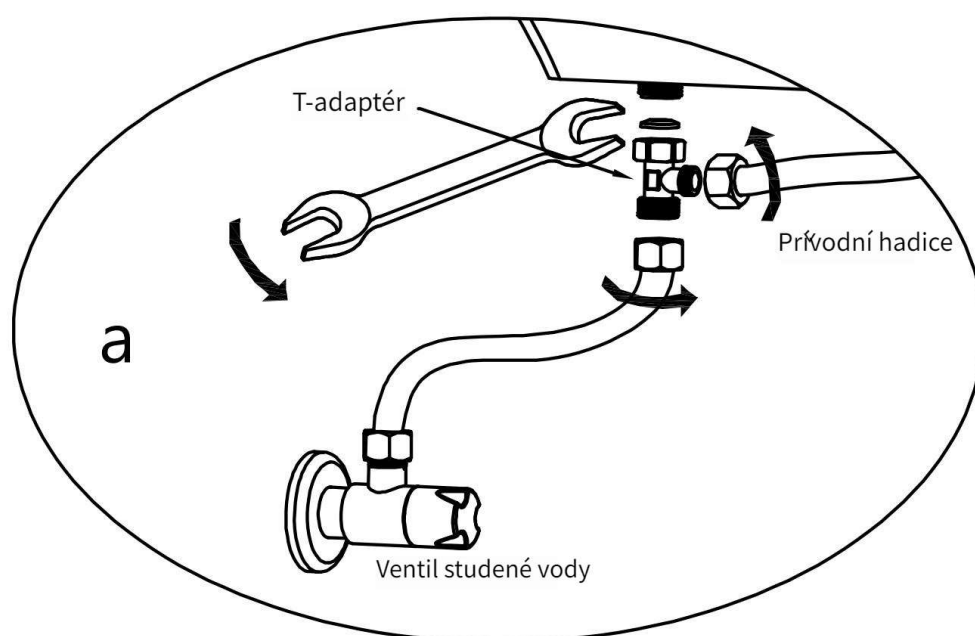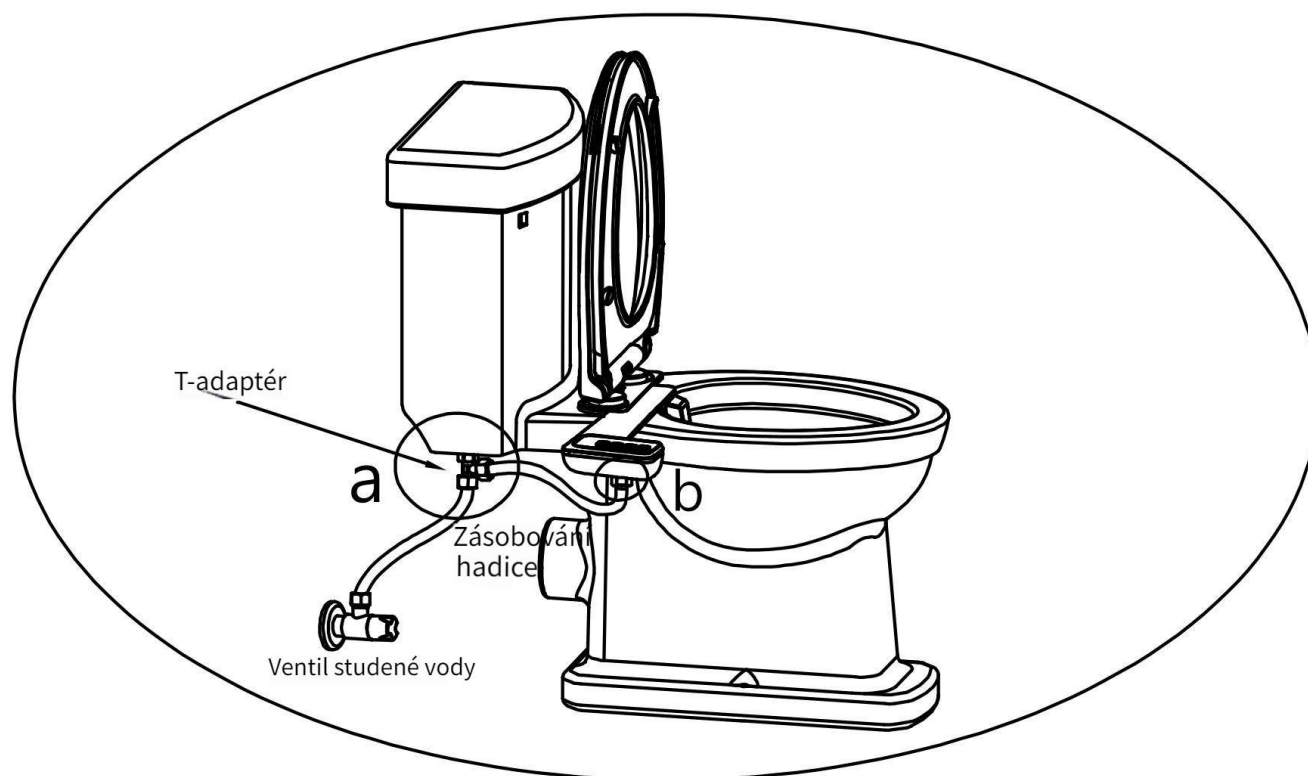

Rychlé vydání

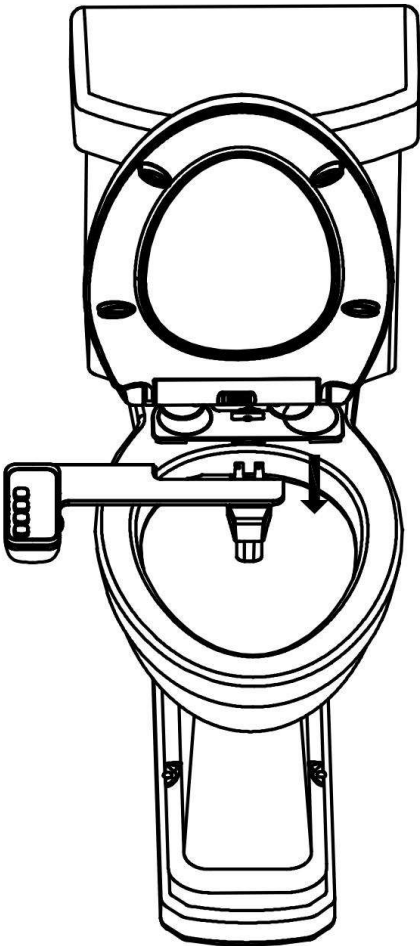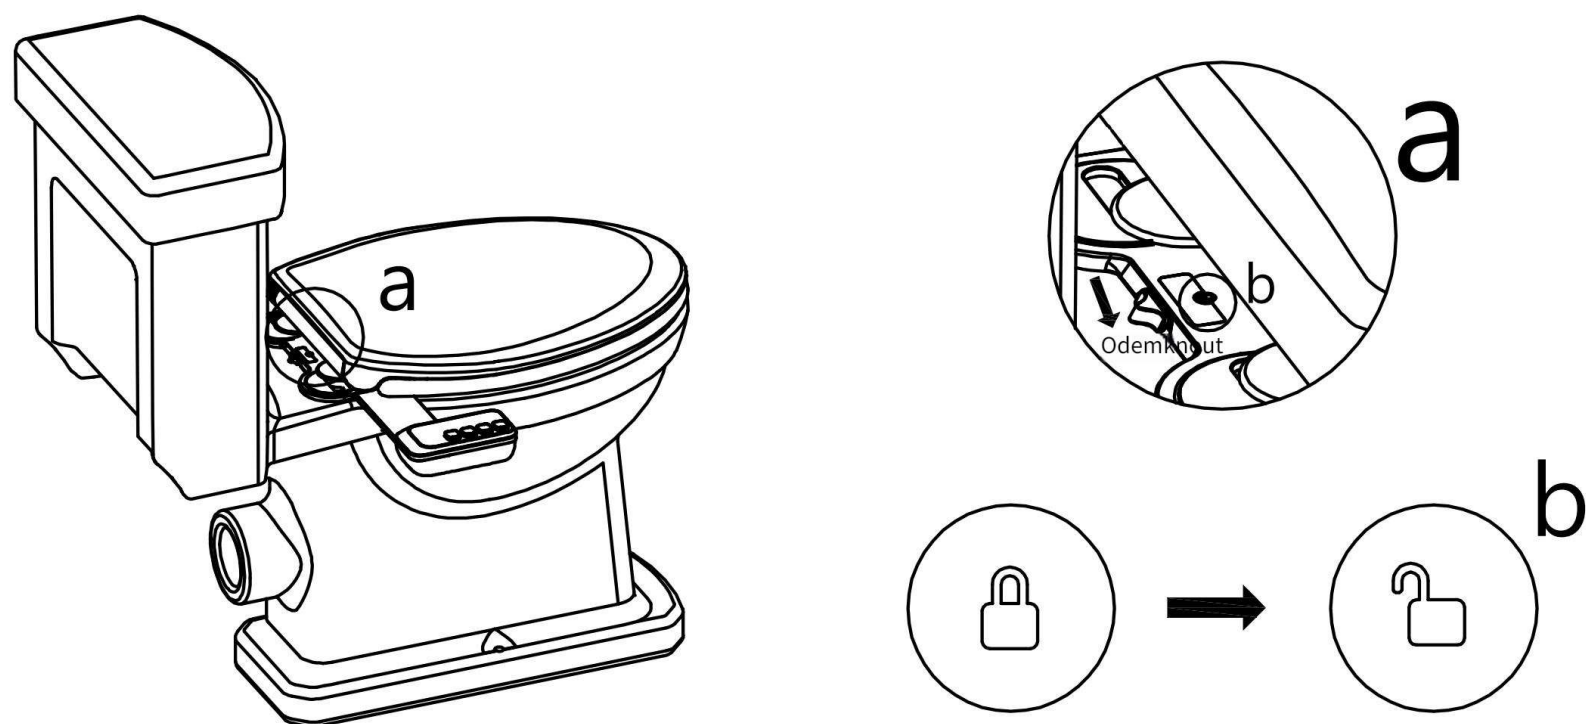


Rychlý instalace

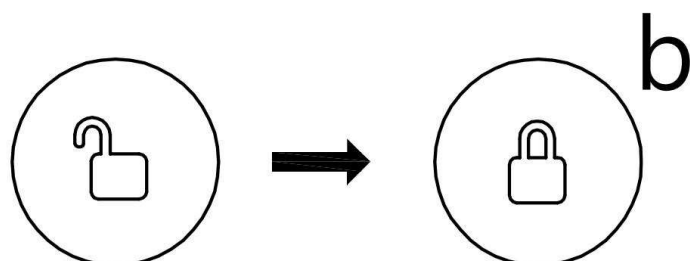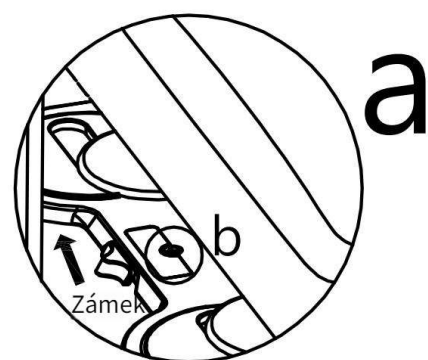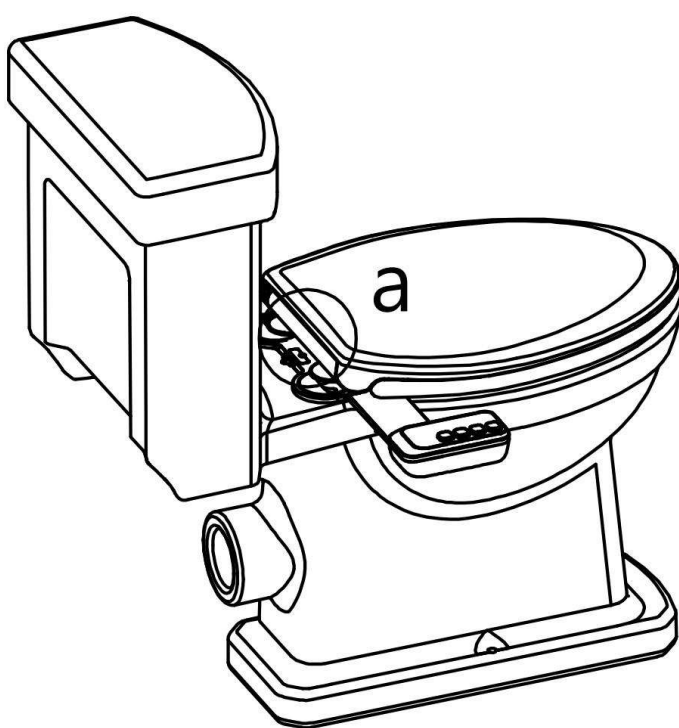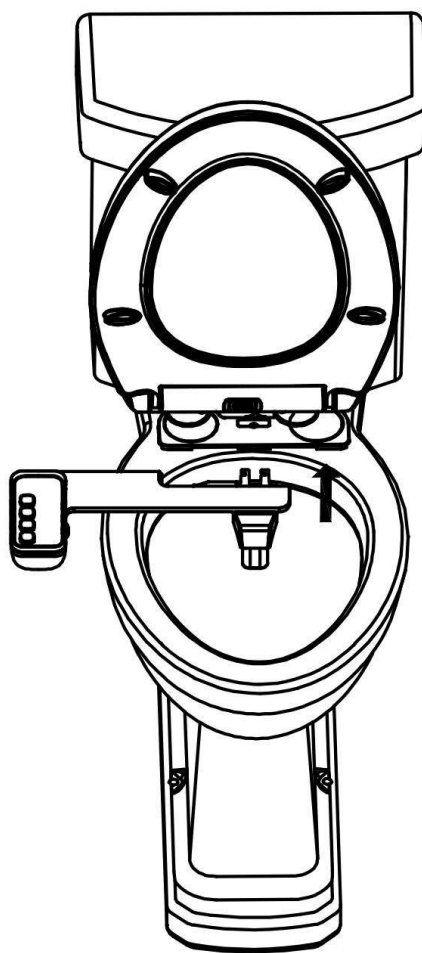

Provozní g Pokyny






1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte režim praní

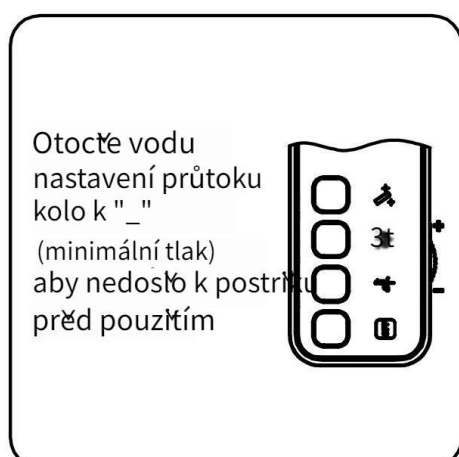

2. Upravte průtok vody




3. Používejte tak dlouho, jak je potřeba

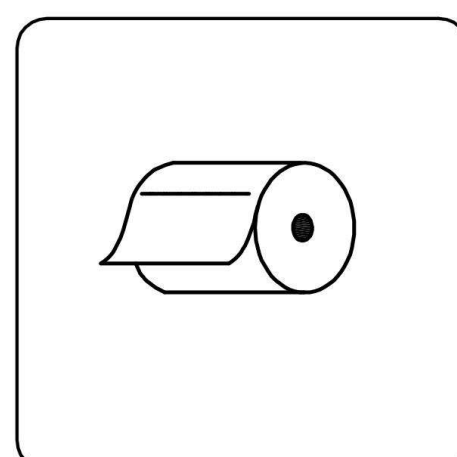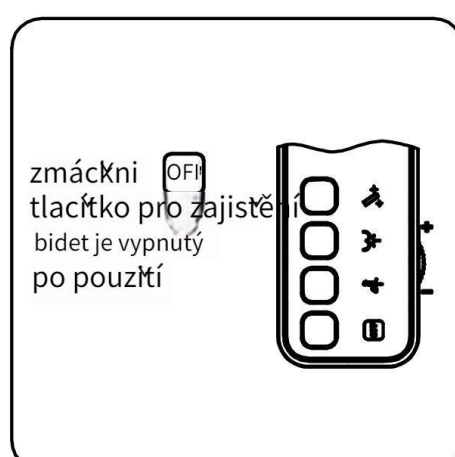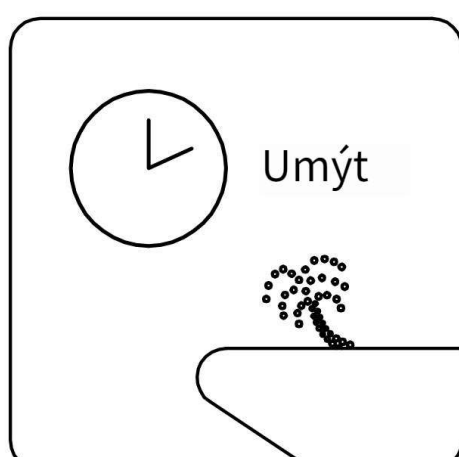


Schnout

INSTRUKCJA OBSŁUGI

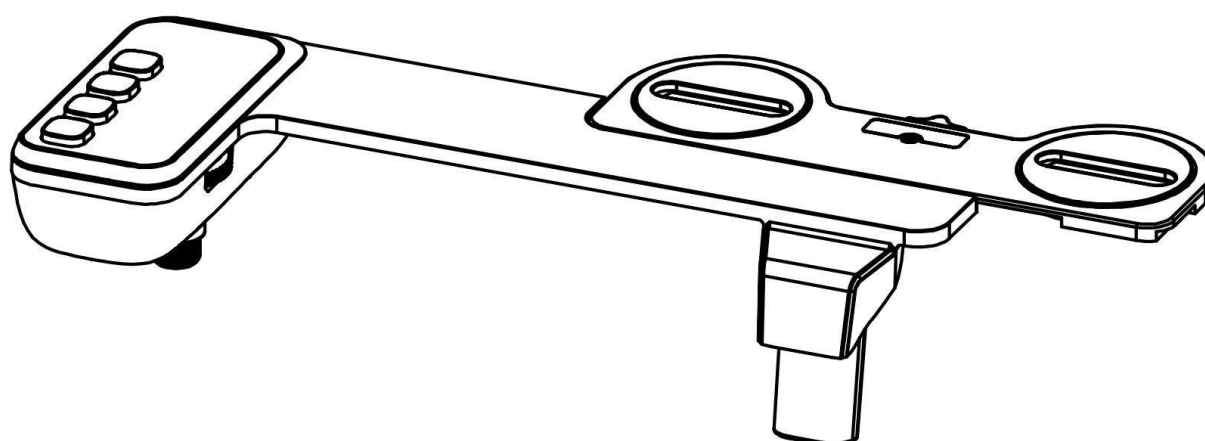

Nazwy I Funkcje Części

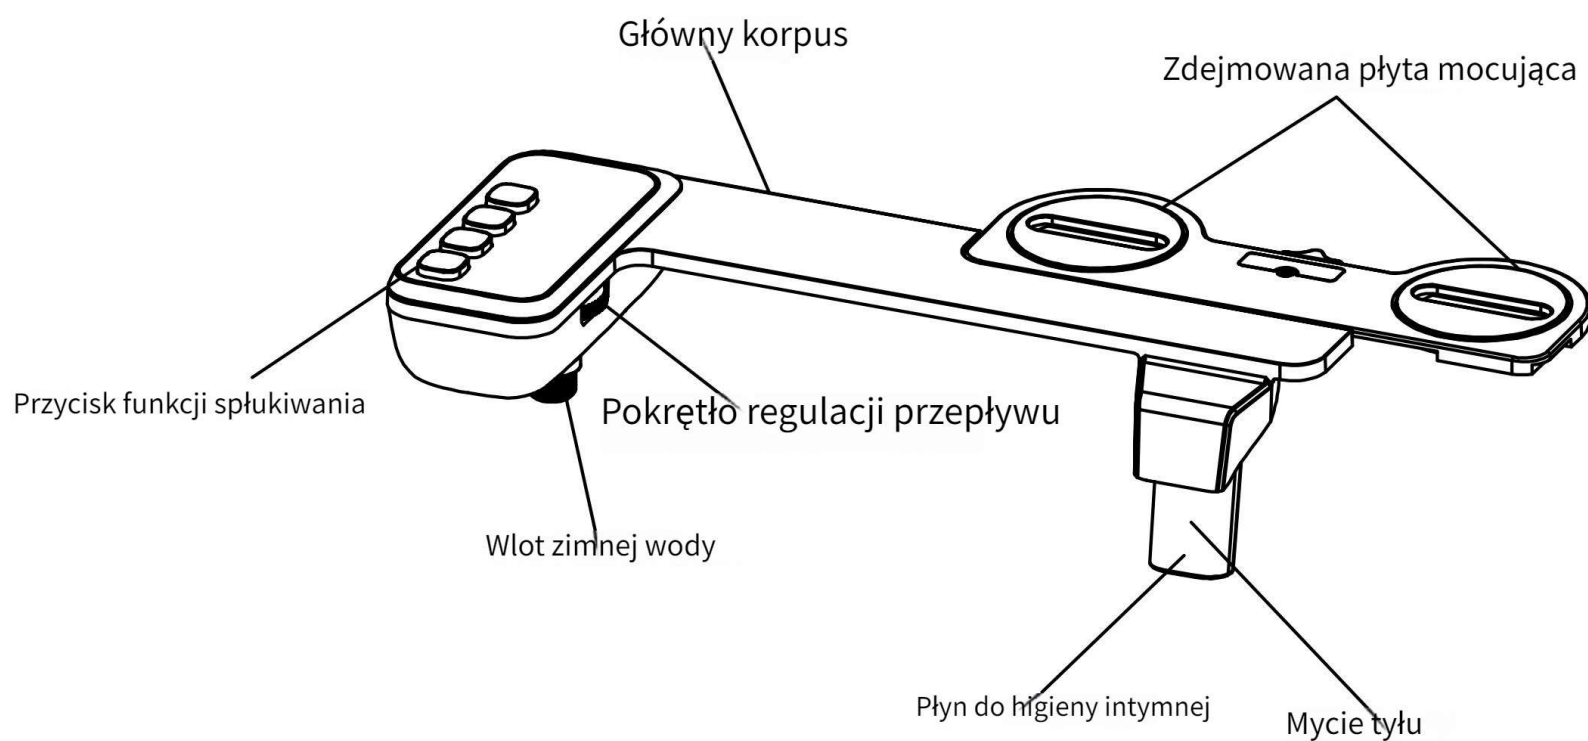

Akcesoria



Wąż zasilający



Adapter T



Gumowa myjka

Potrzebne narzędzia instalacyjne




Klucz





Srúbokrét

Wstępna konfiguracja

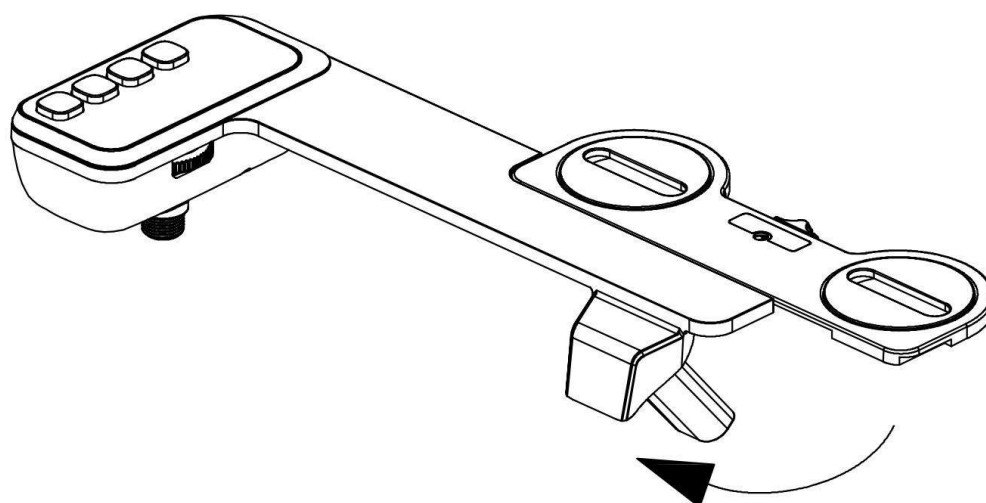

- a. Rozszerz dyszę A do góry w szczelinę B. Upewnij się, że słyszysz kliknięcie gdy instalujesz go na miejscu, aby uniknąć wycieków lub wad funkcjonalnych.

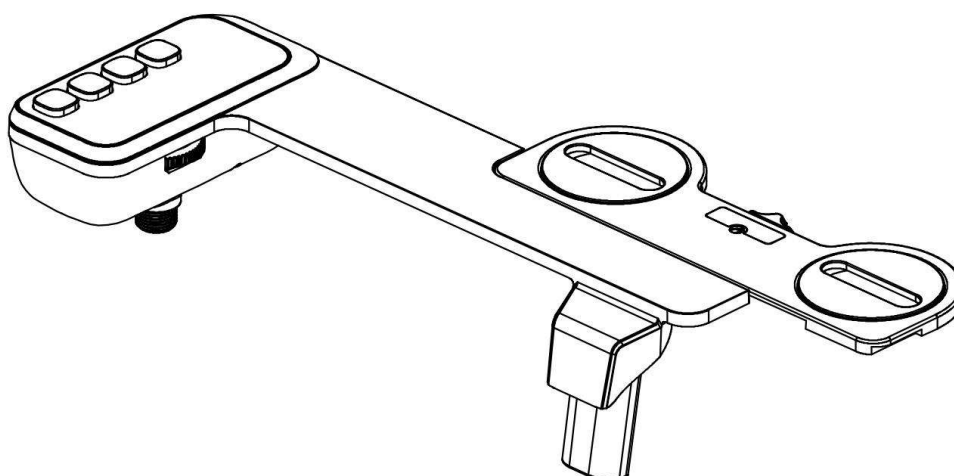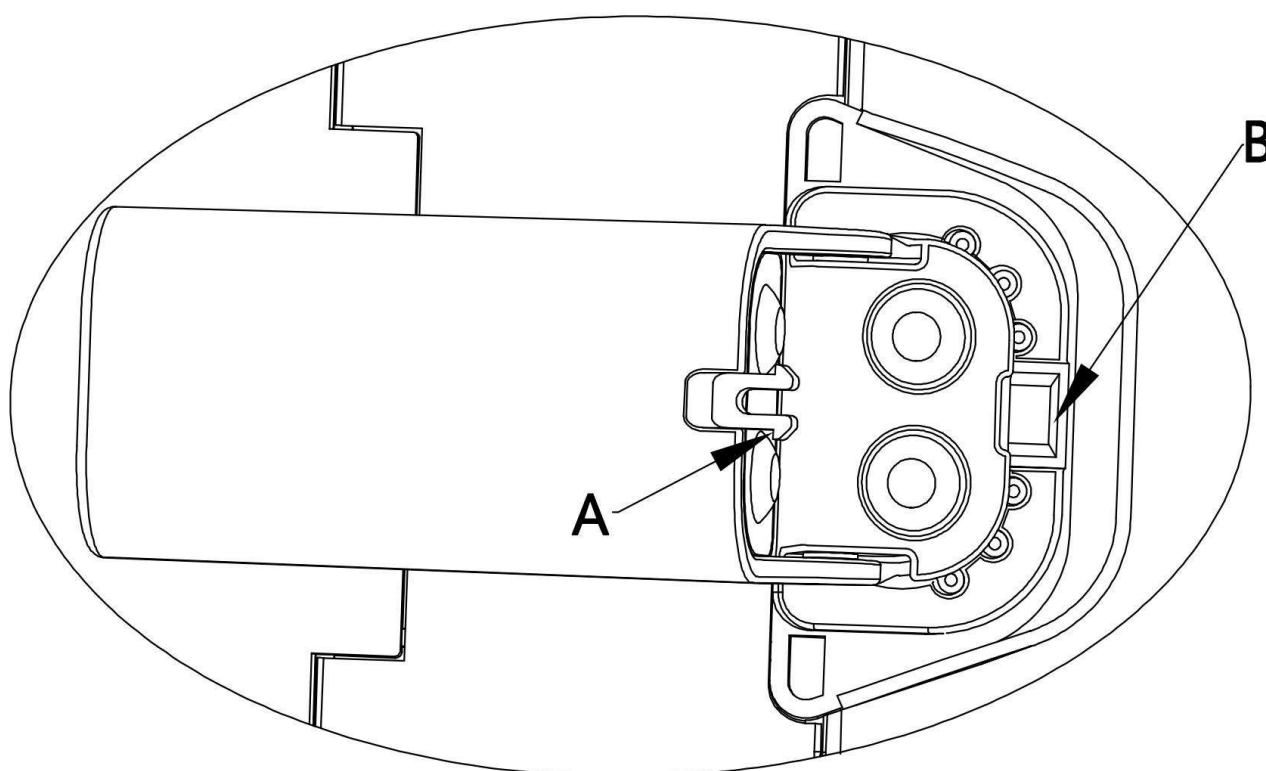


- b. Dysza jest na swoim miejscu


Zainstaluj bidet




a



Wyreguluj dyszę
pozycja jak najbliższej
krawędzi toalety jako
możliwy

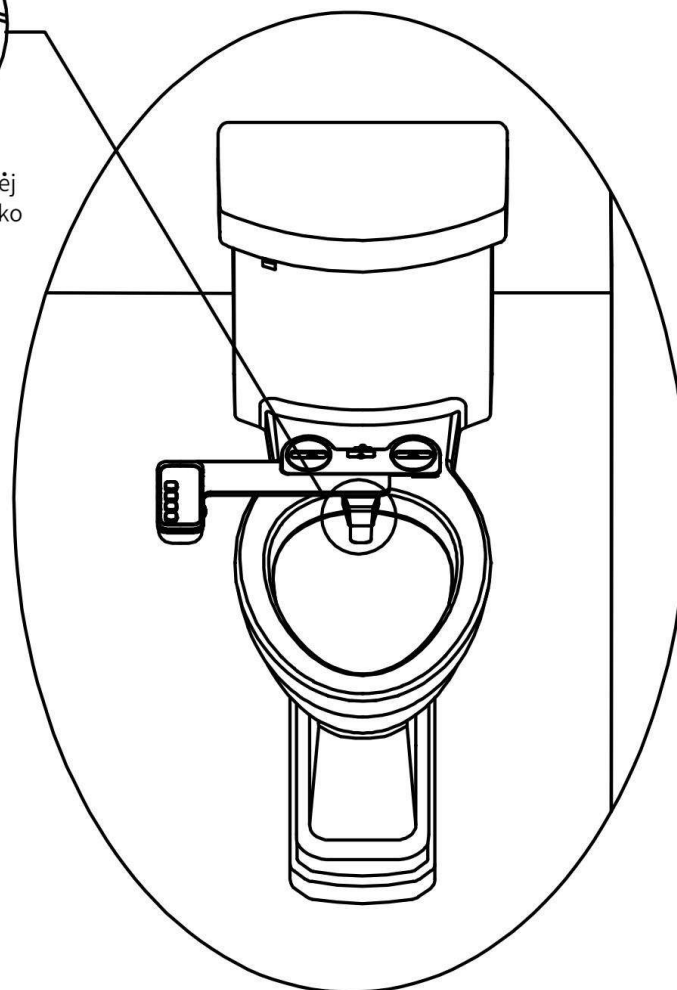

b



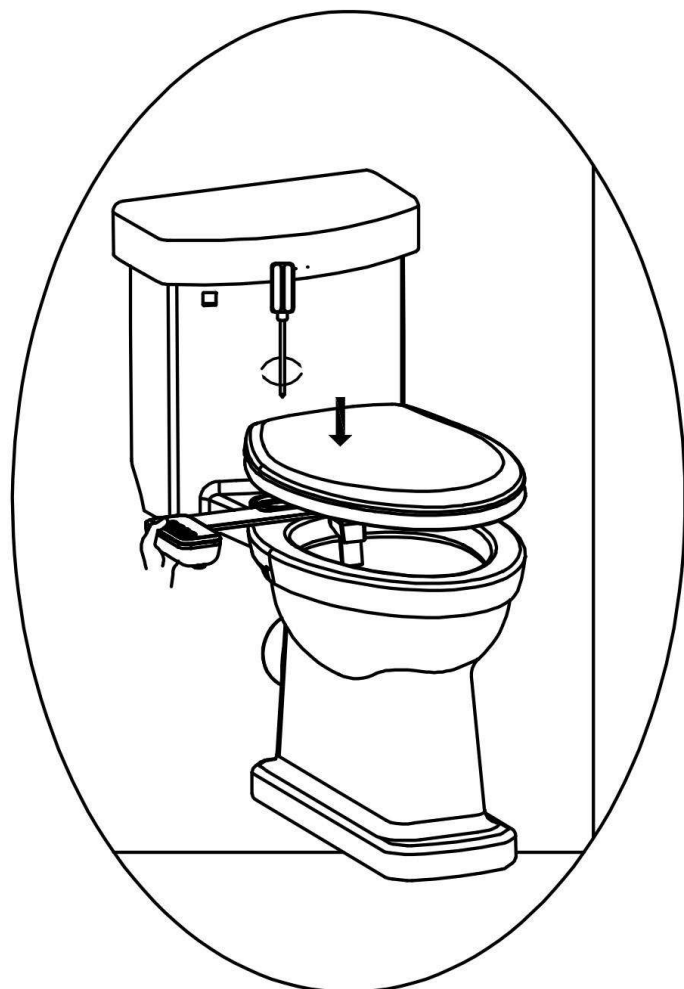


c







d





Podłącz zimną wodę

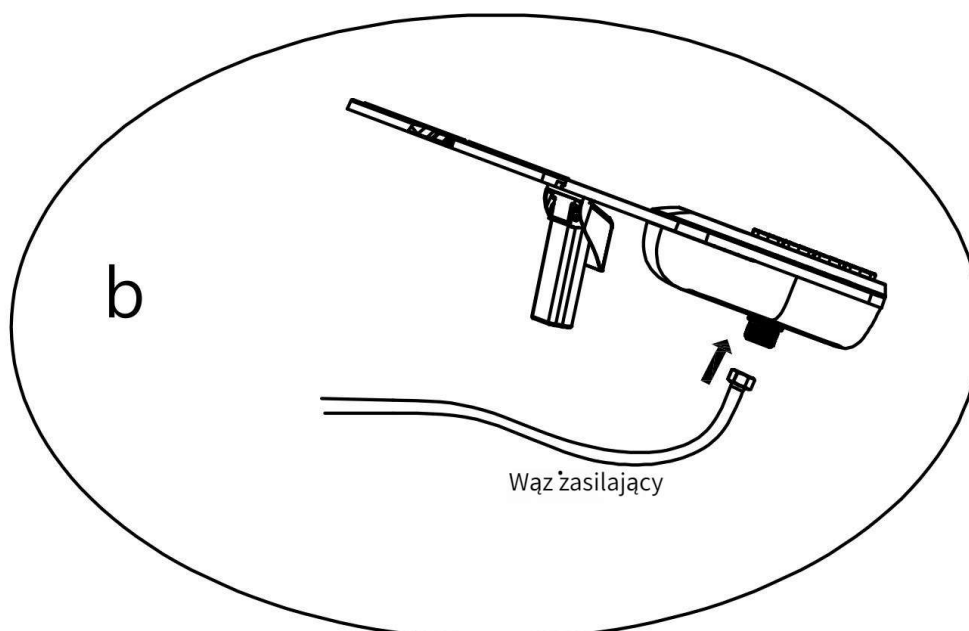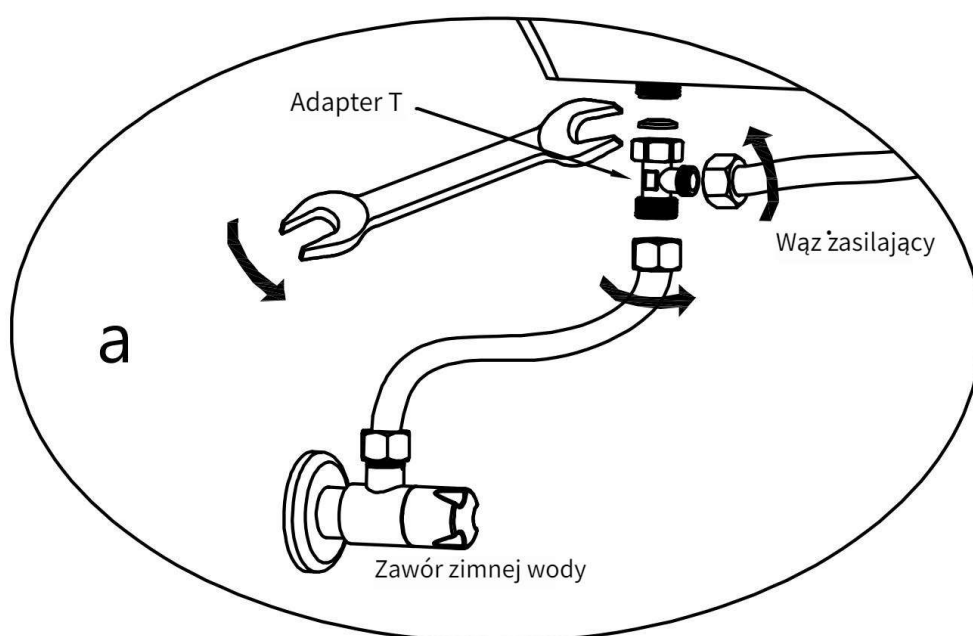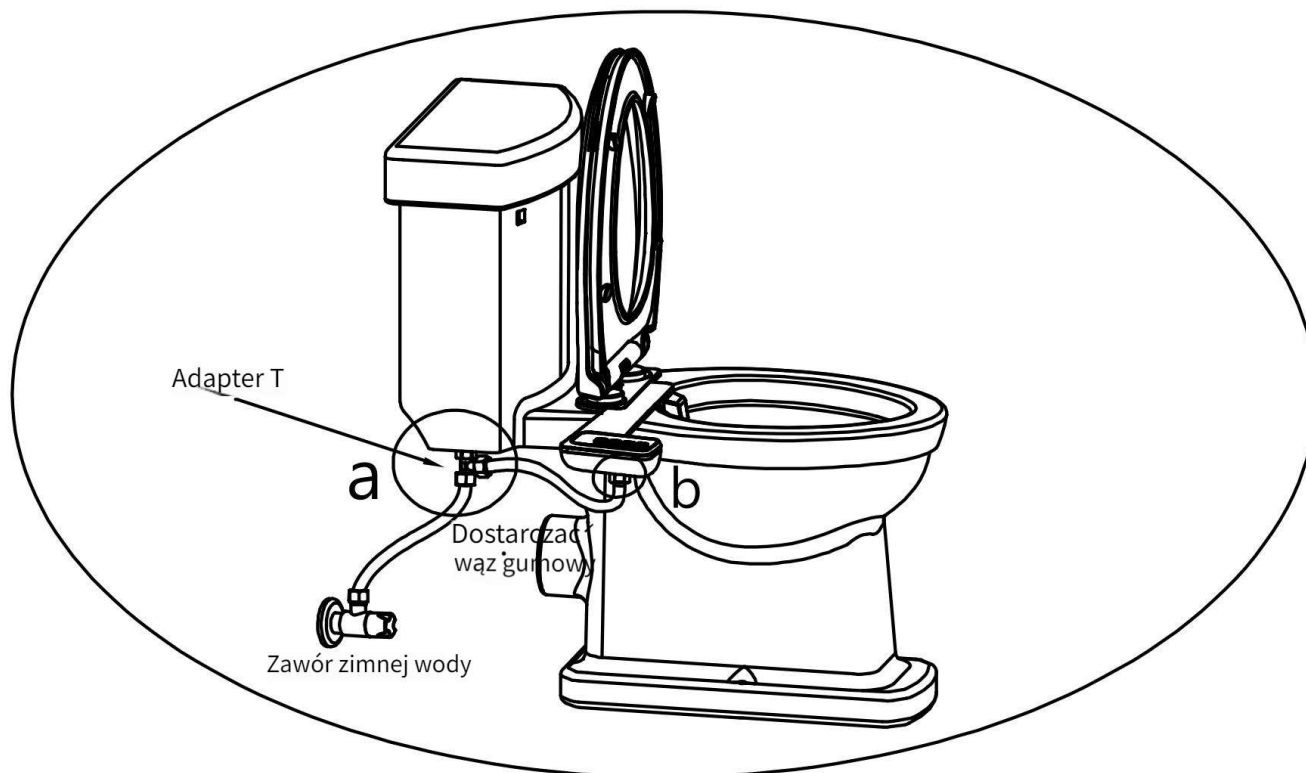

Szybkie wydanie

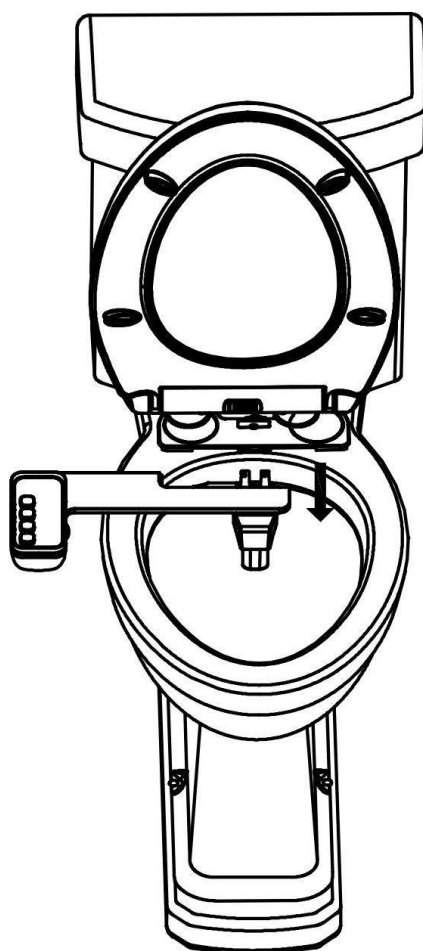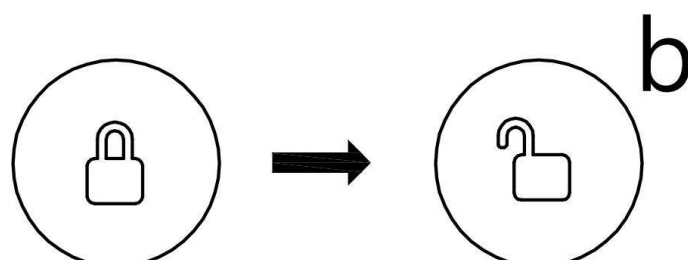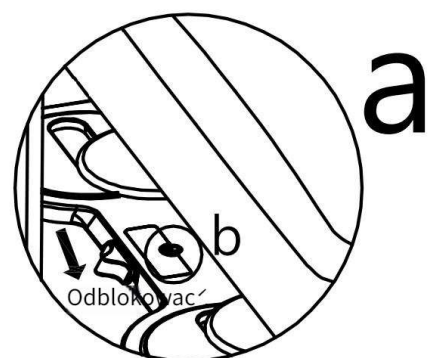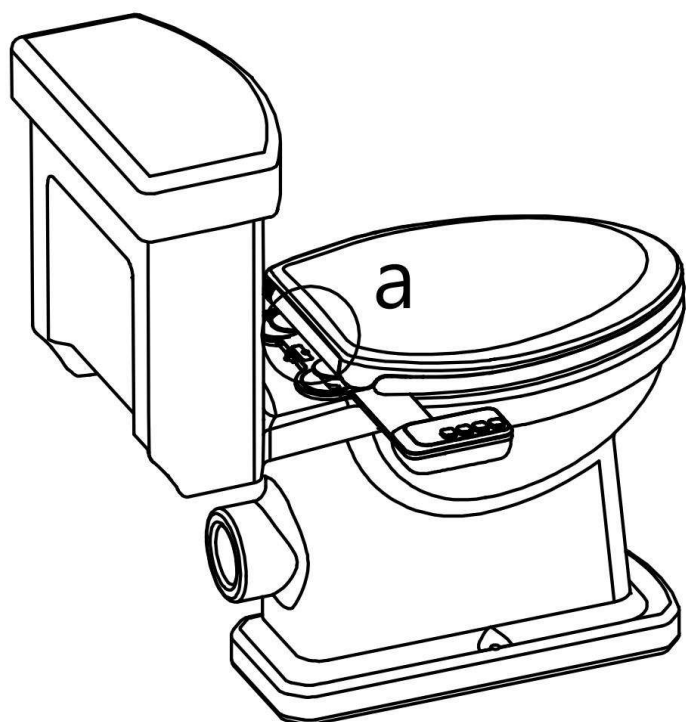

Szybka instalacja

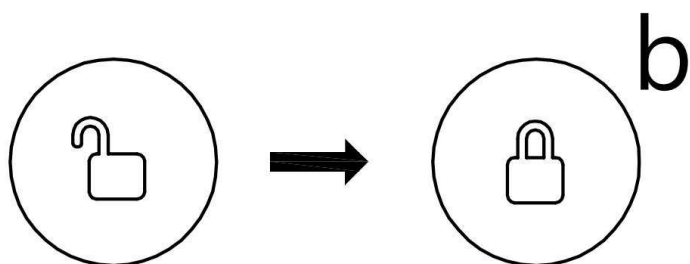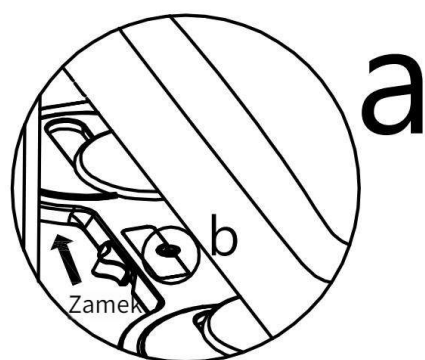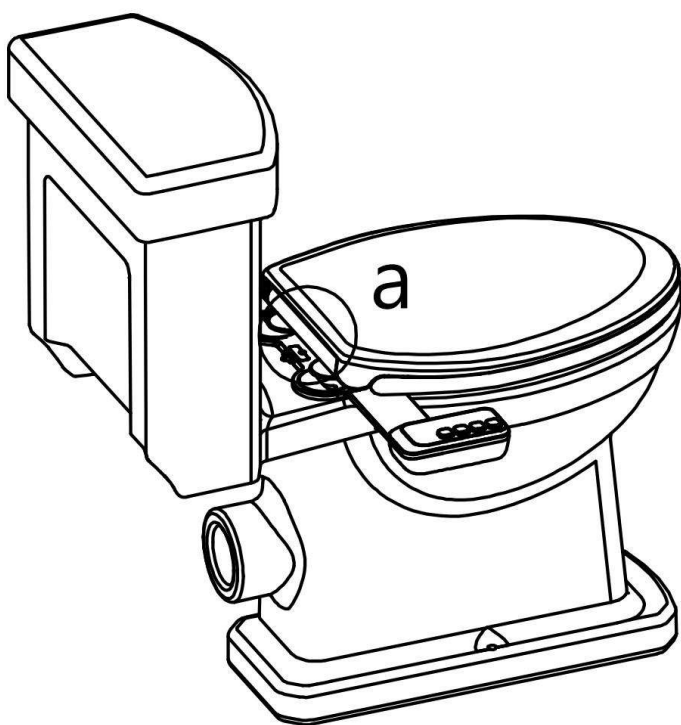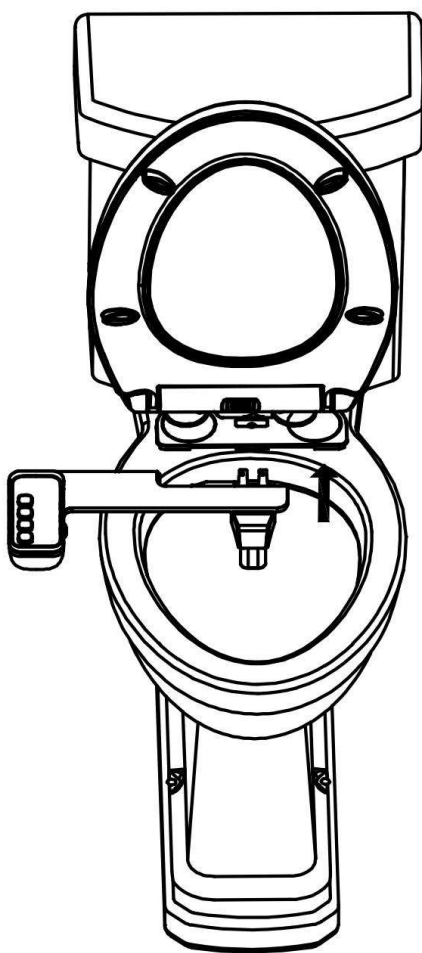


Instrukcje

Podążaj za
przewodnik poniżej




1. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb prania

Odwróć wodę
regulacja przepływu
Koło do "0".
(minimalne ciśnienie)
aby uniknąć oprysku
przed użyciem




Wybierz poprawne
funkcję, naciskając
różne przyciski




* Mycie tyłu
Płyn do higieny intymnej
. Samo czyszczący

2. Wyreguluj przepływ wody

Obróć przepływ wody
koło regulacyjne
dla odpowiedniej wody
ciśnienie




3. Używaj tak długo, jak potrzeba



Mycie się



wcisnij
przycisk, aby się upewnić
bidet jest wyłączony
po użyciu



Suchy